

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDROSSANITÁRIA PARA LIGAÇÃO AO BARRACÃO DE RECICLAGEM DE LIXO DE MESÓPOLIS
LOCAL: BARRACÃO DE RECICLAGEM DE LIXO, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO,PROX. CEMITÉRIO MUNICIPAL.

BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - CDHU - Versão: 191 - Com Desoneração

Item	Discriminação	Valor	% Rel.	%	30 dias	%	60 dias
1	REDE HIDROSSANITÁRIA	R\$ 12.658,90	14,24%	50%	R\$ 6.329,45	50%	R\$ 6.329,45
2	REDE ELÉTRICA	R\$ 18.062,58	30,70%	50%	R\$ 9.031,29	50%	R\$ 9.031,29
3	CONJUNTO SEPARADORES DE ÁGUA E ÓLEO	R\$ 14.239,13	16,01%	50%	R\$ 7.119,57	50%	R\$ 7.119,56
4	GUARITA DE ATENDIMENTO	R\$ 34.721,80	39,05%	50%	R\$ 17.360,90	50%	R\$ 17.360,90
TOTAL MEDIÇÃO		R\$ 79.682,41	100,00%	50,00%	R\$ 39.841,21	50,00%	R\$ 39.841,20
TOTAL ACUMULADO				50,00%	R\$ 39.841,21	100,00%	R\$ 79.682,41

Mesópolis-SP, 22 de novembro de 2.023.

JOSÉ CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS DA
Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DA SILVA:17250225839
Dados: 2023.11.22 13:30:50 -03'00'

ALAN RODRIGO LIO- CREA 5069910787
Responsavel Tecnico

ALAN RODRIGO LIO:42051534810
Assinado de forma digital por ALAN RODRIGO LIO:42051534810
Dados: 2023.11.22 13:28:32 -03'00'



BDI=25,00%

ITEM	FONTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	Material	Mão de Obra	VALOR MATERIAL + MÃO DE OBRA	VALOR COM BDI	TOTAL COM BDI
EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA PARA LIGAÇÃO AO BARRAÇÃO DE RECICLAGEM DE LIXO DE MESÓPOLIS										
1										
1.1										
1.1.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	13,83	R\$ -	R\$ 44,10	R\$ 44,10	R\$ 55,13	R\$ 12.658,90
1.1.2	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	97,90	R\$ 36,69	R\$ 15,25	R\$ 51,94	R\$ 64,93	R\$ 12.658,90
1.1.3	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	6,00	R\$ 102,44	R\$ 196,22	R\$ 298,66	R\$ 373,33	R\$ 6.356,16
1.1.4	CDHU	46.01.020	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	M	94,17	R\$ 6,35	R\$ 21,69	R\$ 28,04	R\$ 35,05	R\$ 2.239,95
2										
2.1										
2.1.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	10,46	R\$ -	R\$ 44,10	R\$ 44,10	R\$ 55,13	R\$ 18.062,58
2.1.2	CDHU	38.01.100	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios	M	69,72	R\$ 14,15	R\$ 34,69	R\$ 48,84	R\$ 61,05	R\$ 18.062,58
2.1.3	CDHU	39.21.080	Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	278,88	R\$ 25,61	R\$ 6,51	R\$ 32,12	R\$ 40,15	R\$ 576,50
2.1.4	CDHU	37.13.650	Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A	UN	2,00	R\$ 113,82	R\$ 39,04	R\$ 152,86	R\$ 191,08	R\$ 4.256,41
2.1.5	CDHU	39.24.174	Cabo de cobre flexível de 4 x 6 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	23,90	R\$ 23,95	R\$ 12,14	R\$ 36,09	R\$ 45,11	R\$ 11.197,03
2.1.6	CDHU	39.24.173	Cabo de cobre flexível de 4 x 4 mm², isolamento 500 V - isolação PP 70°C	M	22,15	R\$ 15,46	R\$ 5,21	R\$ 20,67	R\$ 25,84	R\$ 382,15
3										
3.1										
3.1.1	CDHU	06.01.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	M3	7,77	R\$ -	R\$ 44,10	R\$ 44,10	R\$ 55,13	R\$ 14.239,13
3.1.2	CDHU	49.03.020	Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm	UN	5,00	R\$ 102,44	R\$ 196,22	R\$ 298,66	R\$ 373,33	R\$ 428,32
3.1.3	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	87,90	R\$ 36,69	R\$ 15,25	R\$ 51,94	R\$ 64,93	R\$ 1.866,63
3.1.4	CDHU	49.05.020	Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical	UN	1,00	R\$ 134,60	R\$ 52,05	R\$ 186,65	R\$ 233,31	R\$ 5.706,91
3.1.5	CDHU	03.01.240	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	M2	0,20	R\$ 22,99	R\$ 7,06	R\$ 30,05	R\$ 37,56	R\$ 233,31
3.1.6	CDHU	17.05.020	Piso com requadro em concreto simples sem controle de fck	M3	0,20	R\$ 442,42	R\$ 375,48	R\$ 817,90	R\$ 1.022,38	R\$ 7,51
3.1.7	CDHU	14.01.020	Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum	M3	3,89	R\$ 537,17	R\$ 324,11	R\$ 861,28	R\$ 1.076,60	R\$ 204,48
3.1.8	CDHU	32.15.030	Impermeabilização em manta asfáltica com armadura, tipo III-B, espessura de 3 mm	M2	8,90	R\$ 63,06	R\$ 17,02	R\$ 80,08	R\$ 100,10	R\$ 4.187,97
3.1.9	CDHU	17.01.040	Lastro de concreto impermeabilizado	M3	0,85	R\$ 395,52	R\$ 278,82	R\$ 674,34	R\$ 842,93	R\$ 890,89
4										
4.1										
4.1.1	CDHU	02.09.030	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do	M2	25,00	R\$ 2,56	R\$ 4,41	R\$ 6,97	R\$ 8,71	R\$ 34.771,80
4.1.2	CDHU	54.01.010	Lona plástica - 150 micron	M2	25,00	R\$ 3,64	R\$ 0,14	R\$ 3,78	R\$ 4,73	R\$ 6.477,51
4.1.3	CDHU	11.18.060		M2	50,00	R\$ 3,28	R\$ 0,53	R\$ 3,81	R\$ 4,76	R\$ 217,81
TOTAL										
									sub-total	118,13
									sub-total	238,13

4.1.4	CDHU	11.18.040	Lastro de pedra britada	M3	0,75	R\$	157,34	R\$	26,46	R\$	183,80	R\$	229,75	R\$	172,31
4.1.5	CDHU	09.01.020	Forma em madeira comum para fundação	M2	3,00	R\$	42,04	R\$	50,85	R\$	92,89	R\$	116,11	R\$	348,34
4.1.6	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	197,50	R\$	8,83	R\$	2,27	R\$	11,10	R\$	13,88	R\$	2.740,31
4.1.7	CDHU	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M3	3,75	R\$	383,49	R\$	105,84	R\$	489,33	R\$	611,66	R\$	2.293,73
4.1.8	CDHU	11.16.020	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em	M3	3,75	R\$	-	R\$	74,40	R\$	74,40	R\$	93,00	R\$	348,75
4.2			ALVENARIA									sub-total	R\$	4.935,04	
4.2.1	CDHU	14.11.221	Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B	M2	37,32	R\$	61,37	R\$	35,02	R\$	96,39	R\$	120,49	R\$	4.496,59
4.2.2	CDHU	10.01.040	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	KG	31,60	R\$	8,83	R\$	2,27	R\$	11,10	R\$	13,88	R\$	438,45
4.3			ESTRUTURA/LAIE									sub-total	R\$	5.925,41	
4.3.1	CDHU	13.01.130	Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e	M2	25,00	R\$	133,22	R\$	28,48	R\$	161,70	R\$	202,13	R\$	5.053,13
4.3.2	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	22,09	R\$	2,25	R\$	4,13	R\$	6,38	R\$	7,98	R\$	176,17
4.3.3	CDHU	17.02.140	Emboço desempenado com espuma de poliéster	M2	22,09	R\$	9,56	R\$	15,65	R\$	25,21	R\$	31,51	R\$	696,11
4.4			COBERTURA									sub-total	R\$	9.238,16	
4.4.1	CDHU	15.01.220	Estrutura pontaleitada para telhas onduladas	M2	22,09	R\$	65,66	R\$	35,21	R\$	100,87	R\$	126,09	R\$	2.785,27
4.4.2	CDHU	16.03.010	Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil	M2	22,09	R\$	43,81	R\$	15,65	R\$	59,46	R\$	74,33	R\$	1.641,84
4.4.3	CDHU	16.33.102	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	4,70	R\$	64,20	R\$	56,38	R\$	120,58	R\$	150,73	R\$	708,41
4.1.4	CDHU	16.33.082	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	M	34,10	R\$	43,98	R\$	47,70	R\$	91,68	R\$	114,60	R\$	3.907,86
4.1.5	CDHU	46.05.020	Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm,	M	3,00	R\$	36,69	R\$	15,25	R\$	51,94	R\$	64,93	R\$	194,78
4.5			ESQUADRIAS									sub-total	R\$	2.698,97	
4.5.1	CDHU	25.02.050	Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial	M2	1,68	R\$	389,04	R\$	117,36	R\$	506,40	R\$	633,00	R\$	1.063,44
4.5.2	CDHU	25.01.090	Caixaão em alumínio tipo veneziana com vidro, linha comercial	M2	3,00	R\$	377,46	R\$	58,68	R\$	436,14	R\$	545,18	R\$	1.635,53
4.6			ELETRICA									sub-total	R\$	5.446,71	
4.6.1	CDHU	38.13.010	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com	M	38,50	R\$	6,43	R\$	1,74	R\$	8,17	R\$	10,21	R\$	393,18
4.6.2	CDHU	39.21.060	Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR	M	115,50	R\$	11,71	R\$	3,91	R\$	15,62	R\$	19,53	R\$	2.255,14
4.6.3	CDHU	37.04.250	Quadro de distribuição universal de sobrepôr, para disjuntores 16 DIN /	UN	1,00	R\$	609,14	R\$	97,28	R\$	706,42	R\$	883,03	R\$	883,03
4.6.4	CDHU	37.13.810	Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até	UN	2,00	R\$	14,61	R\$	8,68	R\$	23,29	R\$	29,11	R\$	58,23
4.6.5	CDHU	37.13.860	Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 63 A	UN	1,00	R\$	51,38	R\$	8,68	R\$	60,06	R\$	75,08	R\$	75,08
4.6.6	CDHU	38.04.040	Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4" com acessórios	M	14,00	R\$	14,23	R\$	26,02	R\$	40,25	R\$	50,31	R\$	704,38
4.6.7	CDHU	39.21.010	Cabo de cobre flexível de 1,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR	M	40,50	R\$	1,24	R\$	0,86	R\$	2,10	R\$	2,63	R\$	106,31
4.6.8	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR	M	42,00	R\$	2,06	R\$	0,86	R\$	2,92	R\$	3,65	R\$	153,30
4.6.9	CDHU	40.04.230	Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa	CJ	4,00	R\$	17,34	R\$	13,01	R\$	30,35	R\$	37,94	R\$	151,75
4.6.10	CDHU	40.05.040	Interruptor com 2 teclas simples e placa	CJ	1,00	R\$	17,40	R\$	15,18	R\$	32,58	R\$	40,73	R\$	40,73
4.6.11	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepôr com difusor prismático translúcido,	UN	1,00	R\$	298,99	R\$	13,01	R\$	312,00	R\$	390,00	R\$	390,00
4.6.12	CDHU	41.31.101	Projektor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 2250 a	UN	2,00	R\$	72,54	R\$	21,69	R\$	94,23	R\$	117,79	R\$	235,58
												TOTAL	R\$	79.682,41	

Mesópolis-SP, 22 de novembro de 2023

JOSE CARLOS DA
SILVA:17250225
839

ALAN
RODRIGO
LIO:42051
534810

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DA SILVA:17250225839
Dados: 2023.11.22 13:31:21 -03'00'

Assinado de forma digital por ALAN RODRIGO LIO:42051534810
Dados: 2023.11.22 13:27:49 -03'00'

JOSÉ CARLOS DA SILVA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL

MESÓPOLIS

Rumo a uma nova história

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete@mesopolis.sp.gov.br



ADM 2021-2024

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDROSSANITÁRIA PARA LIGAÇÃO AO BARRACÃO DE RECICLAGEM DE LIXO DE MESÓPOLIS.

LOCAL: BARRACÃO DE RECICLAGEM DE LIXO, PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO, PROX. CEMITÉRIO MUNICIPAL.

CIDADE: MESÓPOLIS/SP.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial e as especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes mínimas e fixar as características técnicas a serem observados na apresentação das propostas técnicas para a execução das obras e serviços do objeto em questão.

Os serviços serão executados com a utilização de materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, e devem obedecer ao prescrito pelas Normas vigentes.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Será executado a limpeza e isolamento da área para os devidos fins, obedecendo rigorosamente as normas e medidas preventivas.

1. REDE HIDROSSANITÁRIA

Será executada as ligações da rede existente do barracão até as proximidades da rede existente fornecida pela concessionária, esta na qual ligará e passará a fornecer os serviços contemplados neste.

Será executado conforme projeto apresentado em anexo.

2. REDE ELÉTRICA

Será executada as ligações da rede existente do barracão até as proximidades da rede existente fornecida pela concessionária, esta na qual ligará e passará a fornecer os serviços contemplados neste.

Será executado conforme projeto apresentado em anexo.

3. CONJUNTO SEPARADORES DE ÁGUA E ÓLEO



PREFEITURA MUNICIPAL

MESÓPOLIS

Rumo a uma nova história

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete@mesopolis.sp.gov.br



ADM 2021-2024

Será executado os serviços conforme o projeto apresentado, seguido a risca as dimensões apresentadas neste, obedecendo todos as normas ABNT vigentes.

4. GUARITA DE ATENDIMENTO

Será executada uma obra com fundação do tipo radier e com alvenaria em bloco estrutural, laje tipo forro com uso de lajotas cerâmicas rebocadas com massa aparente.

A cobertura será tipo caixote, com pontaletes em madeira e vão máximo de 1,00 de um pontalete no outro, coberta com telhamento em CRFS e utilização de rufos e pingadeiras.

Toda instalação elétrica deverá obedecer as normas vigentes.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito acabamento, sendo rigorosamente fiscalizada pelo responsável do setor de obras do município.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os serviços relacionados e quantificados na planilha orçamentária fornecida por esta Municipalidade, retratam a necessidade do objeto apresentado.

Mesópolis-SP, 22 de novembro de 2023

JOSE CARLOS

DA

SILVA:17250225

839

Assinado de forma
digital por JOSE CARLOS
DA SILVA:17250225839
Dados: 2023.11.22
13:31:06 -03'00'

José Carlos da Silva

Prefeito Municipal de Mesópolis-SP

ALAN RODRIGO

LIO:420515348

10

Assinado de forma
digital por ALAN
RODRIGO
LIO:42051534810
Dados: 2023.11.22
13:28:13 -03'00'

Alan Rodrigo Lio

Engº Civil CREA(SP): 5069910787

Responsável Técnico

Quadro de Composição do BDI

Proponente:	Prefeitura Municipal de Mesópolis
Contrato (n°):	
Ministério:	
Objeto:	EXECUÇÃO DE REDE ELETRICA E HIDROSSANITÁRIA PARA LIGAÇÃO AO BARRA

Selecione na célula abaixo o tipo de obra do empreendimento:

Construção e Reforma de Edifícios

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Itens	Siglas	Preencher percentuais das parcelas do BDI	Situação intervalo admissível	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	3,00%	-	3,00%	4,00%	5,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	-	0,80%	0,80%	1,00%
Risco	R	0,97%	-	0,97%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,32%	-	0,59%	1,23%	1,39%
Lucro	L	7,57%	-	6,16%	7,40%	8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	OK	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%	OK	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 2%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	2,00%	2,00%
Fórmula de BDI adotado conforme Acórdão TCU	BDI PAD	25,00%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI SINAPI DESONERADO (A ser aplicado na Planilha Orçamentária)	BDI DES	25,00%	OK			

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula abaixo:

$$BDI.DES = \frac{(1 + AC + S + R + G).(1 + DF).(1 + L)}{(1 - CP - ISS - CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

ALAN RODRIGO
LIO:420515348
10

Assinado de forma digital
por ALAN RODRIGO
LIO:42051534810
Dados: 2023.11.22
13:32:25 -03'00'

Mesópolis, 22 de novembro de 2023
Local e data

Alan Rodrigo Lio
Responsável Técnico

José Carlos da Silva
Responsável Tomador

JOSE CARLOS
DA
SILVA:1725022
5839

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DA SILVA:17250225839
Dados: 2023.11.22
13:31:44 -03'00'


JOSE
CARLOS DA
SILVA:17250
225839

Assinado de forma digital por JOSE CARLOS DA SILVA:17250225839
Dados: 2023.11.22
13:29:22 -03'00'

CROQUI PARA INSTALAÇÃO DAS REDES ELÉTRICAS E GUARITA DE ATENDIMENTO

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA PARA LIGAÇÃO, E ALAMBRADO AO BARRACÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO DE MESÓPOLIS

LOCAL: BARRACÃO PARA RECICLAGEM DE LIXO, PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, PROX. CEMITÉRIO MUNICIPAL, EM MESÓPOLIS -SP.

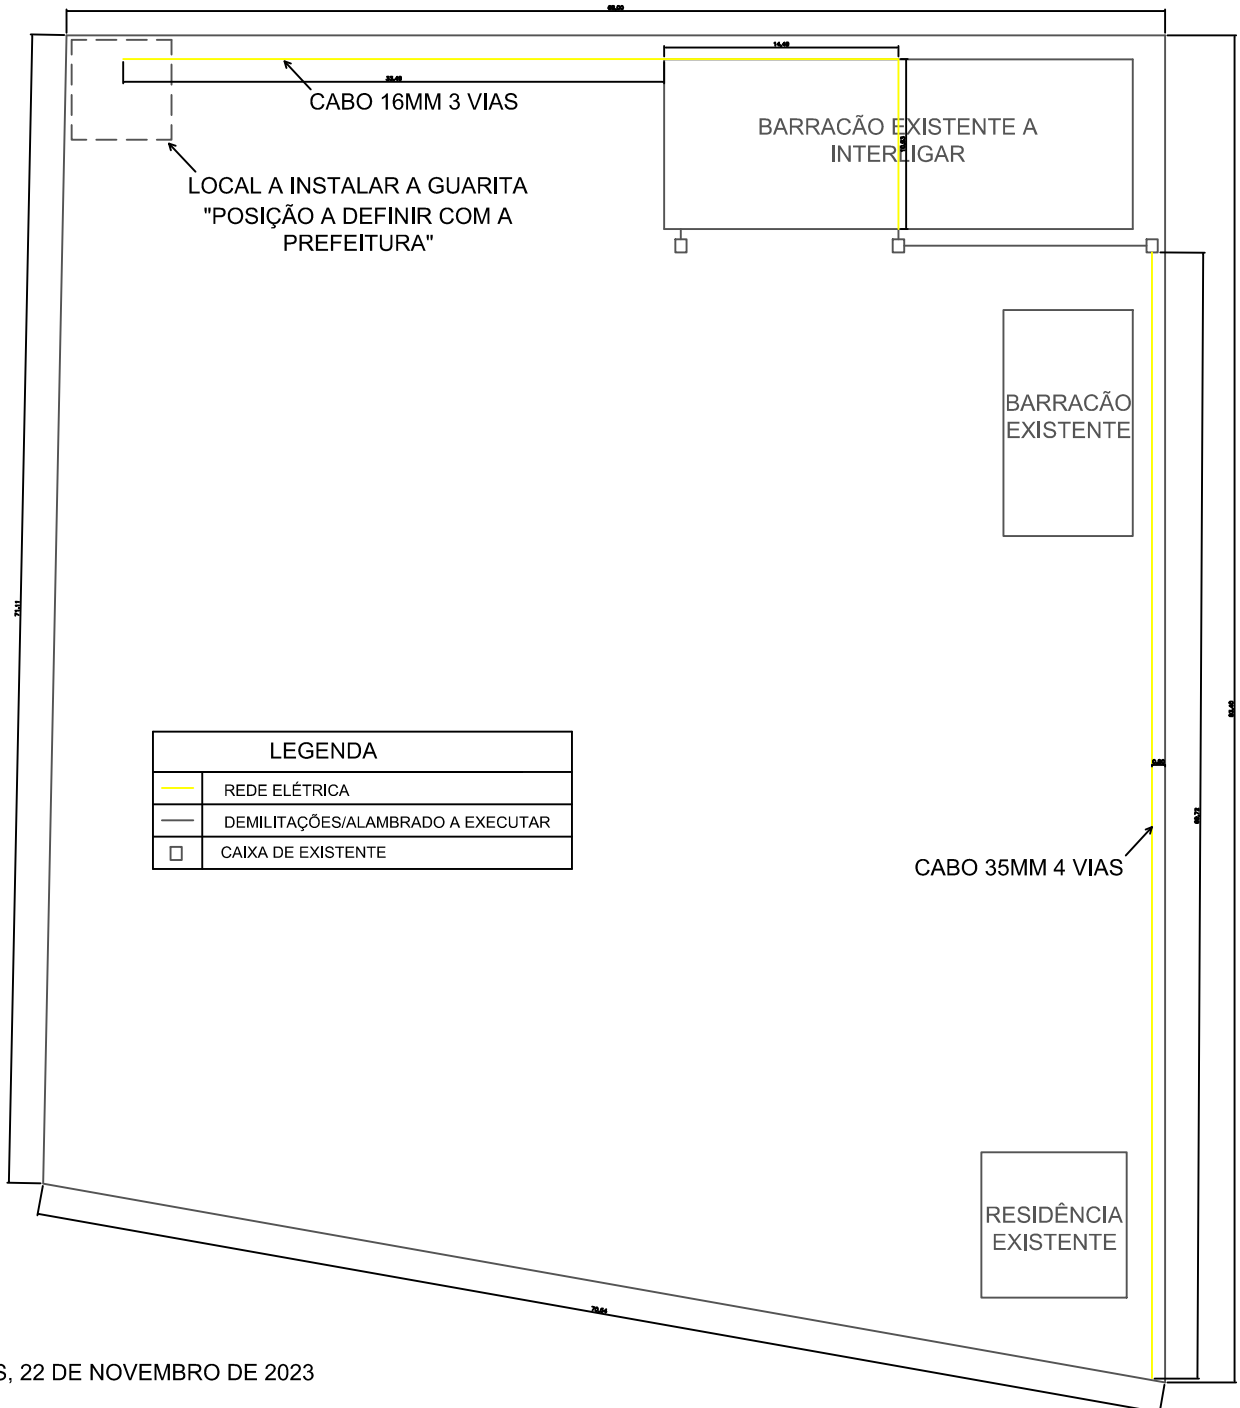

MESÓPOLIS, 22 DE NOVEMBRO DE 2023

ALAN
RODRIGO

LIO:42051534
810

Assinado de forma
digital por ALAN
RODRIGO
LIO:42051534810
Dados: 2023.11.22
13:27:14 -03'00'

Alan Rodrigo Lio
Eng.º Civil CREA 506.991.078-7
Resp. Técnico

JOSE CARLOS
DA
SILVA:172502
25839

Assinado de forma
digital por JOSE
CARLOS DA
SILVA:17250225839
Dados: 2023.11.22
13:29:52 -03'00'

José Carlos da Silva
Prefeito Municipal

Vitor Martins Pondian
Eng.º Civil CREA 507.031.322-1



PREFEITURA MUNICIPAL

MESÓPOLIS

Rumo a uma nova história

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete@mesopolis.sp.gov.br



ADM 2021-2024

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: EXECUÇÃO DE REDE ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA PARA LIGAÇÃO AO BARRACÃO DE RECICLAGEM DE LIXO DE MESÓPOLIS.

LOCAL: BARRACÃO DE RECICLAGEM DE LIXO, PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO, PROX. CEMITÉRIO MUNICIPAL.

CIDADE: MESÓPOLIS/SP.





PREFEITURA MUNICIPAL

MESÓPOLIS

Rumo a uma nova história

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete@mesopolis.sp.gov.br



ADM 2021-2024





PREFEITURA MUNICIPAL

MESÓPOLIS

Rumo a uma nova história

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete@mesopolis.sp.gov.br



ADM 2021-2024



Mesópolis-SP, 22 de novembro de 2023

JOSE CARLOS DA

SILVA:172502258

39

Assinado de forma
digital por JOSE CARLOS
DA SILVA:17250225839

Dados: 2023.11.22

14:00:07 -03'00'

José Carlos da Silva

Prefeito Municipal de Mesópolis-SP

ALAN RODRIGO

LIO:4205153481

0

Assinado de forma digital
por ALAN RODRIGO
LIO:42051534810
Dados: 2023.11.22 13:59:33

-03'00'

Alan Rodrigo Lio

Engº Civil CREA(SP): 5069910787



PREFEITURA MUNICIPAL

MESÓPOLIS

Rumo a uma nova história

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 65.712.069/0001-93

Rua José Galice, Nº 1785 - Centro - Mesópolis/SP - CEP: 15748-000 - FONE: (17) 3638-8700 - E-MAIL: gabinete@mesopolis.sp.gov.br



ADM 2021-2024

Responsável Técnico