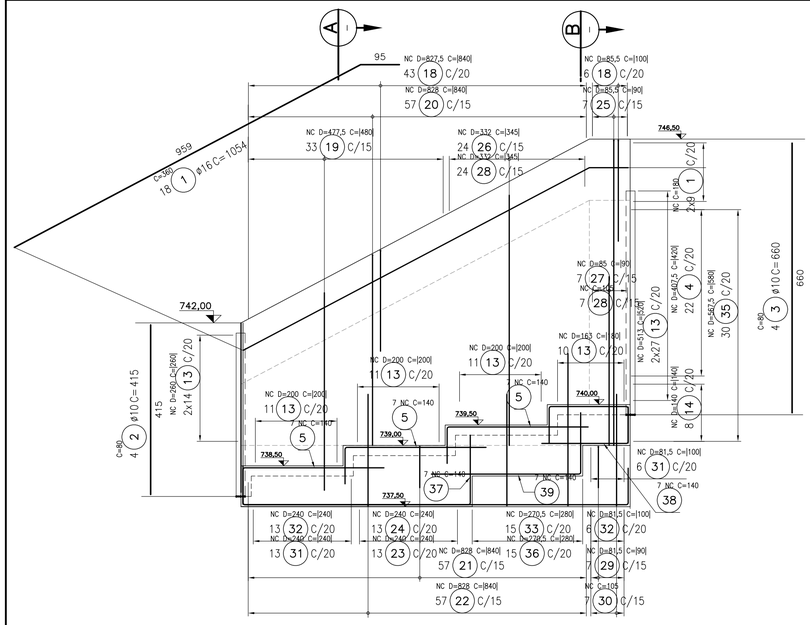

VISTA FRONTAL MURO DIREITO TRECHO 1

ESC. 1:75

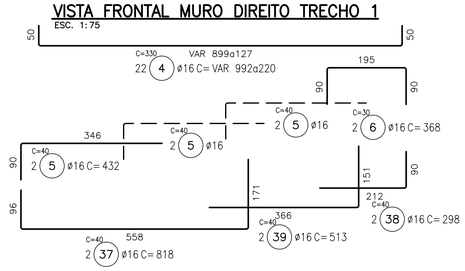

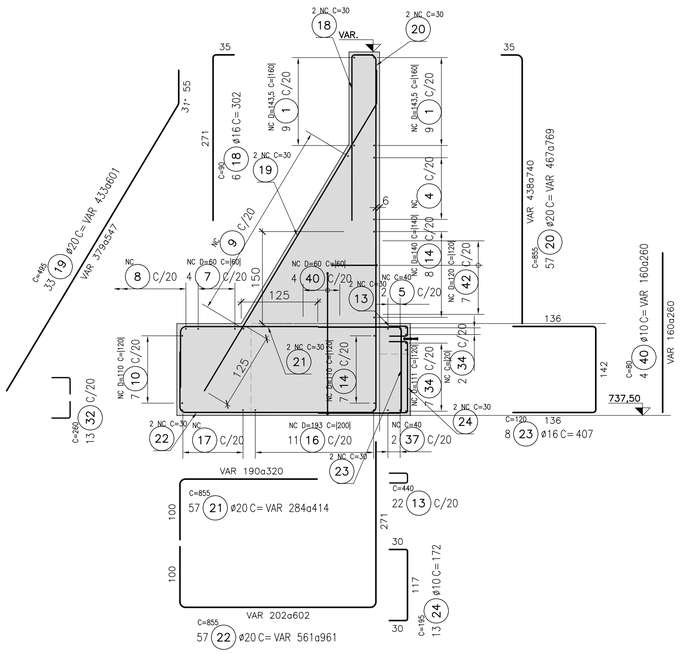

CORTE A

ESC. 1:50



Lista de Barras (continuação)

Pos.	Aço	Diam. (mm)	Quant.	C. Unit. (cm)	C. Total (m)
41	CA50	10	1x17	VAR 173a707	74,80
42	CA50	10	1x7	VAR 144a216	12,63

Resumo

Aço	Diam. (mm)	Comprimento (m)	kg/m	Massa Parcial (kg)
CA50	10	388,19	0,63	245
CA50	16	1481,28	1,60	2370
CA50	20	1748,15	2,50	4370
			Massa Total (kg)	6985

Lista de Barras

Pos.	Aço	Diam. (mm)	Quant.	C. Unit. (cm)	C. Total (m)
1	CA50	16	18	1054	189,72
2	CA50	10	4	415	16,60
3	CA50	10	4	660	26,40
4	CA50	16	1x22	VAR 992a220	133,25
5	CA50	16	6	432	25,92
6	CA50	16	2	368	7,36
7	CA50	16	4	1182	47,28
8	CA50	16	1x5	VAR 1053a463	37,88
9	CA50	16	1x36	VAR 983a275	226,44
10	CA50	16	7	1132	79,24
11	CA50	16	7	273	19,11
12	CA50	16	7	670	46,90
13	CA50	10	125	72	90,00
14	CA50	16	15	998	149,70
15	CA50	16	1x10	VAR 662a278	46,97
16	CA50	16	11	1118	122,98
17	CA50	16	1x20	VAR 1124a278	140,14
18	CA50	16	6	302	18,12
19	CA50	20	1x33	VAR 433a601	170,72
20	CA50	20	1x57	VAR 467a769	352,34
21	CA50	20	1x57	VAR 284a414	199,01
22	CA50	20	1x57	VAR 561a961	433,93
23	CA50	16	8	407	32,56
24	CA50	10	13	172	22,36
25	CA50	20	7	775	54,25
26	CA50	20	1x24	VAR 601a825	171,20
27	CA50	20	7	830	58,10
28	CA50	20	31	384	119,04
29	CA50	20	7	414	28,98
30	CA50	20	7	960	67,20
31	CA50	16	19	357	67,83
32	CA50	10	19	122	23,18
33	CA50	10	15	147	22,05
34	CA50	10	7	CORR	91,77
35	CA50	20	1x30	VAR 484a138	93,38
36	CA50	16	15	382	57,30
37	CA50	16	2	818	16,36
38	CA50	16	2	298	5,96
39	CA50	16	2	513	10,26
40	CA50	10	1x4	VAR 160a260	8,40

REVISÃO						
Nº	DATA	POR	DESCRIÇÃO	APR.	DATA	APR.

LEGENDA:

NOTAS:

1–MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO E BITOLAS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2–COBRIMENTO DAS ARMADURAS: GERAL DE 4cm e 6cm LADO D'AGUA.
3–NO COMPRIMENTO TOTAL DOS FERROS, ESTÃO CONSIDERADOS OS DESCONTOS DEVIDO AS DOBRAS.
4–AS MEDIDAS INDICADAS NOS DIAGRAMAS DOS FERROS REFEREM–SE AO EIXO GEOMÉTRICO DOS FERROS E OS RAIOS A FACE INTERNA DA DOBRA.

REFERÊNCIAS:

–5099–51–ML–431–DE–094 – FORMAS

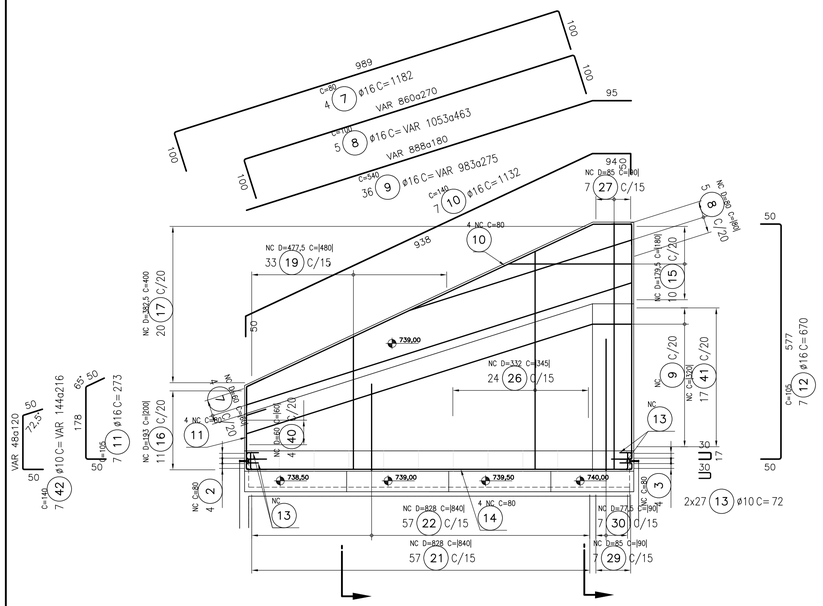
100
100
95
989
C=60
4 (7) ø16 C= 1182
VAR 860a270
C=105
5 (8) ø16 C= VAR 1053a463
VAR 888a180
C=540
36 (9) ø16 C= VAR 983a275
C=140
7 (10) ø16 C= 1132
100
100
94
NC D=85 C=[90]
7 (27) C/15
NC D=60 C=[60]
5 (8) C/20
NC D=402,5 C=[420]
20 (17) C/20
NC D=477,5 C=[480]
33 (19) C/15
NC D=332 C=[345]
24 (26) C/15
NC D=402,5 C=[420]
22 (4) C/20
NC D=180 C=[180]
10 (15) C/20
NC D=60 C=[60]
4 (40) C/20
NC C=80
4 (2)
NC C=80
4 (10)
NC C=80
4 (11)
NC C=80
4 (13)
NC C=80
4 (40)
NC C=80
4 (2)
NC C=80
4 (3