

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 14/2015

PROTOCOLO 4771/2015

Processo Administrativo nº. 24/2015

REGISTRO DE PREÇO Nº 26/2015

OBJETO: Registro de Preço para aquisição de equipamentos operacionais, conforme solicitação do Corpo de Bombeiros.

1. Aos quatro dias do mês de agosto de 2015, autorizado pelo **Pregão Presencial nº. 014/2015**, foi expedida a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de acordo com o disposto nas Leis Federais nº. 8.666/1993 e 10.520/2002, que, conjuntamente com as condições a seguir estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre o Município de Fazenda Rio Grande, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. **Márcio Cláudio Wozniack**, e assistido pelo (a) Procurador (a) do Município **Alexandre Jankovski Botto de Barros**, OAB/PR 47.878 e em conjunto com o Secretário Municipal de Administração Sr. **Claudemir José de Andrade**, inscrito no CPF/MF sob o nº 633.107.329-91 e em conjunto com o Comandante do 6º Grupamento de Bombeiros **Jorge Henrique Freire** inscrito no CPF/MF sob o nº 063.065.549-98, e o DETENTOR DA ATA **IDEAL SEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA-LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 10.416.895/0001-01, Inscrição Estadual nº. 90.458.507-62, com endereço à Rua Romano Bertagnoli, 419 – Bairro Mercês CEP 80.710-060 Telefone (41) 3085-3266 E-mail idealseg@yahoo.com.br, neste ato representado por **Celso Ricardo de Macedo de Vieira**, inscrito no CPF sob nº. 519.102.259-91.

2. Tendo em vista o resultado da licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2015**, homologado pelo Senhor Prefeito Municipal em 24 de julho de 2015, bem como a classificação obtida no certame, realiza-se a presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, nas especificações, quantidades, preços unitários e globais ofertados pelas empresas classificadas no certame, conforme Tabela de Itens e valores em anexo.

Prazo de Validade dos Preços Registrados: 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação desta Ata.

Prazo de entrega: Os itens registrados objeto deste PREGÃO serão entregues em até 30 (trinta) dias, na sede do Corpo de Bombeiros, sito à Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, nº 50, Fazenda Rio Grande/PR.

Observação 1: As empresas, detentoras do Registro de Preços, em conformidade com o disposto no Decreto Municipal nº 1095/2005, assumem o compromisso de fornecer os itens objeto desta Ata, até as quantidades máximas referidas/estimadas, pelo preço registrado, durante o prazo de validade da Ata, em conformidade com o Edital e sua Minuta de Contrato, correspondente ao Pregão Presencial nº 014/2015, protocolado sob o nº 4771/2015, para o Registro de Preços nº 26/2015.

Observação 2: O Município de Fazenda Rio Grande, na qualidade de gerenciador da Ata de Registro de Preços, orientará a Secretaria Municipal de Defesa Social, no sentido de praticar todos os atos relativos ao controle e acompanhamento dos preços registrados.

P/ Gerenciador da Ata de Registro de Preço:-


Márcio Cláudio Wozniack
Prefeito em Exercício


Claudemir José de Andrade
Secretário Municipal de Administração


Alexandre Jankovski Botto de Barros
Procurador do Município
OAB/PR nº 47.878


Jorge Henrique Freire
Tenente do Corpo de Bombeiros
CPF nº 063.065.549-98

p/ Detentor da Ata de Registro de Preço:-


Celso Ricardo de Macedo de Vieira
Ideal Seg Comércio de Equipamentos e Serviços de Segurança-Ltda

Testemunhas:


Fabiane Alessandra Brum Ramos
Assessor e Coordenador


Everaldo Aparecido Salvago
Diretor de Compras e Licitações
Decreto 3831/15


ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 24/2015 Licitação: 14/2015 - PR Data da Homologação: 24/07/2015
Fornecedor: 6949 - IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEGURANÇA

Lote - 4

15	8180122	TRIPE DE ALUMINIO PARA RESGATE - 45 KN - Tripe fabricado em liga de alumínio aeronáutico, de alta resistência. Pernas tubulares, anodizadas em vermelho, onze pontos de regulagem de altura independente em cada perna. Sapatas e cabeçote em aço carbono. Cabeçote com três pontos de ancoragens para conexão de mosquetões. As patas possuem articulações que permitem que se acomodem em superfícies planas ou irregulares, permitindo também que sejam posicionadas para cravarem em solos de consistência moderada, como terra compacta ou gelo. Suas patas possuem também orifícios que permitem fixá-las com parafuso, chumbador, haste, etc. Altura mínima: 1,8 metros com resistência de 45kN 5.366,42. Altura máxima: 3,5 metros com resistência de 25kN. Peso aproximado 32Kg. Acompanha uma corrente para unir as pernas do tripe; Uma bolsa para transporte em lona.	TASK	UNI	1,000	0,0000	5790,0000	5.790,00	Venceu
----	---------	---	------	-----	-------	--------	-----------	----------	--------

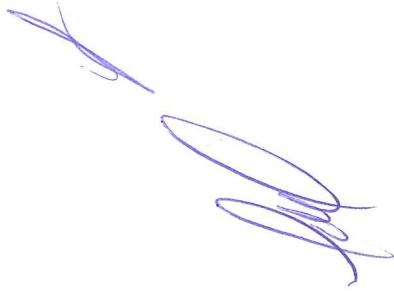

ESTADO DO PARANÁ
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
 elação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	----------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 24/2015 Licitação: 14/2015 - PR Data da Homologação: 24/07/2015
 Fornecedor: 6949 - IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEGURANÇA

Lote - 4



20	8180127	Canhão Monitor Portátil Auto-oscilador - Canhão monitor portátil com uma vazão de 2000 l/min @7BAR. E entrada de 2 e 1/2" Storz em alumínio anodizado incorporado.	BLITZFIRE / TFT	UNI	1,000	0,0000	17880,0000	17.880,00	Venceu
----	---------	--	-----------------	-----	-------	--------	------------	-----------	--------

Fabricado em Liga de Alumínio com tratamento anodizado duro ANSI 356.0 T6, impregnado em plástico e com pintura eletrostática interna e externamente fundida a quente.
 Manobra do ângulo de ataque de 10o a 50o, permitindo ataque e proteção em ângulo agudo não disponível em nenhum outro monitor portátil ou oscilante disponível no mercado.
 Movimento angular de 20° à direita e esquerda. Saída do monitor em rosca macho 2.5" NH. Base dotada de exclusiva válvula de controle de vazão e segurança inercial que pode fechar totalmente o fluxo de água do monitor, ou diminui-la para 320 l/min impedindo perda de estabilidade com o solo. A válvula quando acionada por algum golpe de aríete proveniente do fluxo de água, ou por uma perda de estabilidade do monitor, fecha-se em 3/4 rapidamente e o último 1/4 vagarosamente diminuindo o golpe de aríete; ou diminui a vazão até 320L l/min mantendo o monitor imóvel. A alavanca de manobra da válvula que também é utilizada como alça de transporte, só pode ser acionada propositalmente, sendo que para permitir vazão o operador é obrigado a liberar a trava da alavanca.

A opção de fechamento automático total ou parcial é opção do usuário, sendo definida pela substituição de um parafuso no curso da alavanca de controle de vazão do monitor. Esse parafuso é fornecido com o monitor e as instruções em Língua Portuguesa de todo o funcionamento e customização são fornecidos como parte integrante do pacote do monitor. O monitor é equipado de Pés com esporões em carboneto de Tungstênio.

O monitor é dotado de controle de vazão tipo "Nozzleman Flow Control" permitindo regulação pelo operador de vazões de 0, 320, 500, 1000, 1300, 1500, 2000 l/min@7BAR, desta forma dando ao operador total controle sobre a descarga de água do Monitor, inclusive em situação de emergência podendo interrompe-la. A válvula não pode ser acionada acidentalmente, sendo necessário que o operador libere a trava antes de iniciar sua operação.

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		O monitor é dotado de um mecanismo de oscilação por turbina incorporada ao canal de passagem de água que minimiza problemas mecânicos inerentes ao uso de pistões ou êmbolos. O deslocamento da água pelo canal de descarga movimenta a turbina, provocando baixa perda por fricção, baixíssimo desgaste e manutenção. O ciclo de funcionamento corresponde em função da vazão ao que segue: 500 l/min = 8 ciclos/min; 1000 l/min = 13 ciclos/min; 1500 l/min = 21 ciclos/min e 2000 l/min = 28 ciclos/min. Acompanha este canhão monitor um esguicho Max-Force Dual Pressure, tratando-se de um esguicho de pressão balanceada que regula automaticamente a pressão de saída para 7 BAR ou 4 BAR (pressão de emergência), mantendo a velocidade de saída da água (pressão) permitindo mais estabilidade de alcance do monitor. Essa mesma pressão balanceada pode ser alterada por opção do usuário para 4 BAR (400 KPA), permitindo que em situações emergências de baixa pressão que o canhão possa descarregar mais água.							

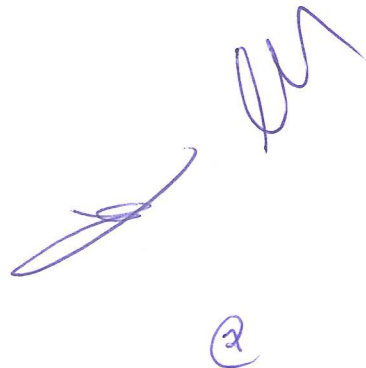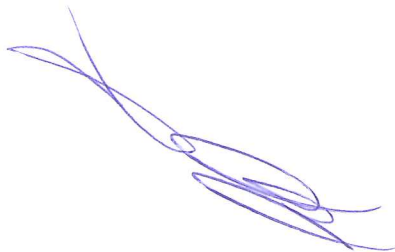



Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 24/2015 Licitação: 14/2015 - PR Data da Homologação: 24/07/2015
Fornecedor: 6949 - IDEAL SEG COM DE EQUIP E SERV DE SEGURANÇA

Lote - 4

22	8180129	CAPACETE NIQUELADO - Capacete de combate a incêndios estruturais, resgate veicular, operações de resgate em altura e demais aplicações de uso pelos Bombeiros militar. Deverá possibilitar grande proteção para a cabeça contra calor, chamas, frio, eletricidade, água, objetos pesados e pontiagudos e impactos. O capacete deverá possibilitar amplos movimentos com a cabeça, possuir abertura frontal, porém de forma que possa proteger integralmente o usuário. - Deverá possibilitar ajustar perfeitamente máscara autônoma diversos modelos e marcas e dispor de ajuste perfeito de forma a utilizar o conjunto respiratório com o capacete. - O casco externo deverá ser todo moldado por meio de injeção de poliamida, não serão aceitos cascos ou partes dele que contenham fibra de vidro ou misturas com outras fibras. - O capacete deverá proteger integralmente o crânio, inclusive os ossos temporais. Na região das têmporas, na parte interna do casco, deverá possuir acolchoamento interno, de forma que quando submetidos a impactos o casco não transfira energia para região temporal, devendo ser absorvidos pelo sistema de acolchoamento. - Nos lados direito e esquerdo do casco, na parte externa, deverá haver dispositivos de encaixe confeccionados em termoplástico, esses encaixados e fixados ao casco, destinados a adaptar lanterna, essas resistentes e com lâmpadas tipo ou xênon. - Deverá possuir um sistema de suspensão interna e de proteção da cabeça na parte interior caso de forma, de forma que sejam fixados internamente em pelo menos em quatro pontos, garantindo perfeita proteção e amplitude na distribuição de esforços na carneira. - Deverá possuir um sistema de tela resistente, tramada em linha ignífuga, destinada à proteção adicional. Essa tela deverá permitir que a cabeça possa estar apoiada e acomodada perfeitamente na parte superior do capacete. Para o ajuste perfeito, deverá possuir um sistema de regulagem por catraca horizontal que possibilite ser ajustada por meio de dois pontos de ajuste, os quais se movem ajustando a carneira quando acionados pelo usuário, proporcionando perfeito ajuste. Deverão permitir ajustes do perímetro cefálico entre 62 e 64 centímetros. A área de contato com a cabeça do usuário deverá ser produzida em couro natural antialérgico. Na parte interna do casco deverá haver proteção adicional com sistema de	M S A GALLET / F	UNI	6,000	0,0000	1680,0000	10.080,00	Venceu
----	---------	---	------------------	-----	-------	--------	-----------	-----------	--------

STADO DO PARANÁ
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
elação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação	
		espuma de poliuretano semirrígida e ignífuga, protegendo integralmente a cabeça contra altas temperaturas e também contra impactos. O casco externo, a suspensão e o casco interno deverão atender integralmente a Norma EN 443:2008. A jugular e a queixada também deverão ser confeccionada em tecido ignífugo com pelo menos três pontos de ajuste nas laterais do casco e na parte posterior do capacete. Nas fixações laterais dever à possuir sistema para ajuste e posicionamento da queixada em pelo menos seis posições de acordo com as dimensões do queixo do usuário. O capacete deverá possuir sistema de abertura e fechamento por meio de engate rápido em termoplástico de primeira qualidade. A queixada deverá ser construída com couro natural antialérgico e fixada à jugular. O ajuste da queixada poderá ser realizado por meio de velcro. O protetor de pescoço deverá ser produzido em tecido costurado e ultrarresistente, possuindo cama da externa protetora aluminizada e ignífuga, proporcionando proteção contra emissão de líquidos quentes e vapores. A proteção do pescoço deverá ser fixada ao casco por meio de três pinos plásticos de fixação, permitindo, quando necessário, fácil remoção. O capacete deverá possuir uma lente interna, confeccionada todo em policarbonato cristalino, de forma que atenda integralmente a Norma EN 166 (impactos), com alta resistência a partículas metálicas de diâmetro igual a seis mm e peso de 0,86 gramas com velocidade de 190m/s. A lente deve receber graduação A, isto é, resiste ao teste previstos na Norma EN 166. Na lente deverá ser gravada "conforme Norma EN 166". A espessura da lente deverá ser entre 2,0 e 2,5 mm. Essa lente é testada contra raios UV, conforme a Norma EN 170 (proteção contra raios ultravioleta). Quando essa lente não estiver em uso, deve permitir ser recolhida para o interior do casco movimentando-se a alavanca externa de ajuste. Ela deve ficar no mesmo alojamento que a lente externa. Também deverá ter uma segunda lente de proteção externa, toda fabricada com polisulfona, tratada com fina camada de ouro a fim de refletir os raios infravermelhos. A lente deverá atender a Norma EN 171 (proteção contra raios infravermelhos), sendo classificada como lente capaz de refletir até 90% dos raios infravermelhos evitando a queima da retina do usuário. O peso do capacete deve ser no máximo de 1.850 gramas. Deverão ser apresentados juntamente com a amostra, por ocasião das análises das propostas, os certificados de laboratórios credenciados comprovando, por meio de testes que os capacetes foram submetidos avaliados e atenderão as Normas EN 443:2008 / EN 170 / EN 171 / EN 166. O casco deverá possuir tratamento superficial que atenda a								
										

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE
Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
		proteção elétrica							
			Total do Lote do Fornecedor ----->		<u>8,000</u>			<u>33.750,00</u>	
			Total do Fornecedor ----->		<u>8,000</u>			<u>33.750,00</u>	
Fazenda Rio Grande, 11 de Agosto de 2015.									



