



IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/200

O Centro de Educação e Recreação CER. Profª Eunice Bonilha Toledo Piza é composto de:

- Área total do terreno: 4.943,25m²
- Área total da construção: 661,61m²

Divisão em Blocos

- Área Bloco 1: 12,96m²
- Área Bloco 2: 12,42m²
- Área Bloco 3: 48,75m²
- Área Bloco 4: 115,44m²
- Demais áreas: 472,04m²
- Área externa paisagismo: 2096,36m²
- Área externa piso: 1798,60m²

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91

Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo

CEP. 14800-190, Araraquara - SP

Telefone (16) 3332-3416

logattitda@uol.com.br





COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO


ART: 28027230231837008

CREA-600510807-SP


PROJETO ARQUITETÔNICO		FL.1/5
OBRA: Reforma do CER. Profª Eunice Bonilha Toledo Piza		
ASSUNTO: Projeto Arquitetônico - Implantação		
LOCAL: Rua Martiniano, P. dos Santos, 121		
BAIRRO: Jardim Brasília		
PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA		
ESCALA: 1 : 150		REVISÃO 01 14/11/2023
Autor do Projeto:		
Arq. e Urb.: TÁSSIA ROMANNE D. S. PEREIRA		
CAU: A70842-9		
RRT: 13731801		

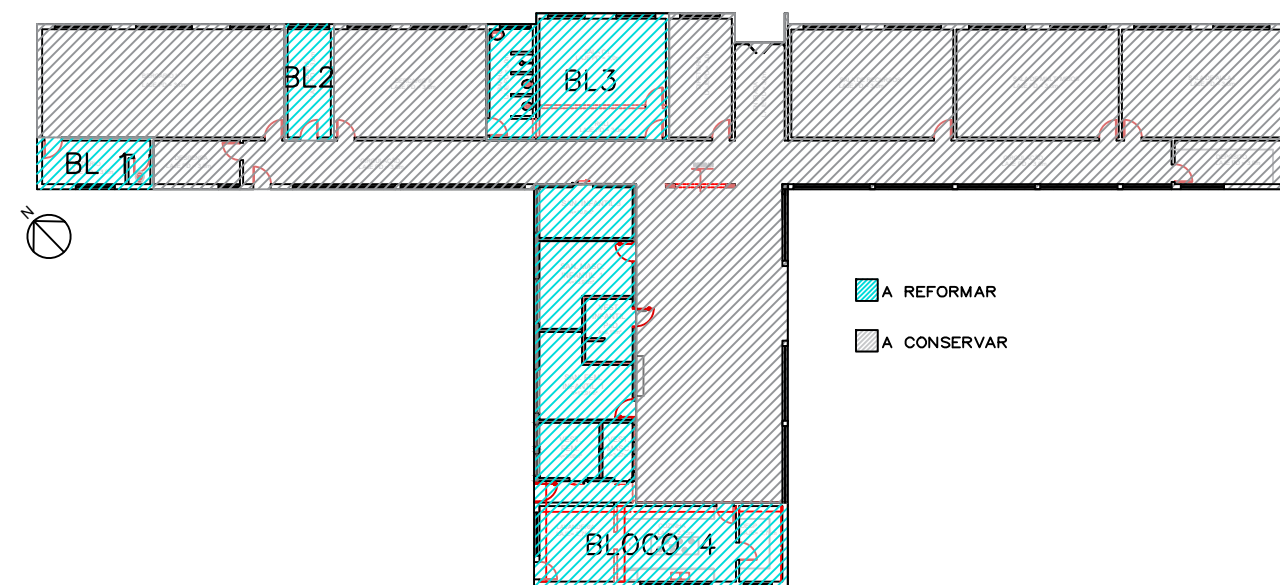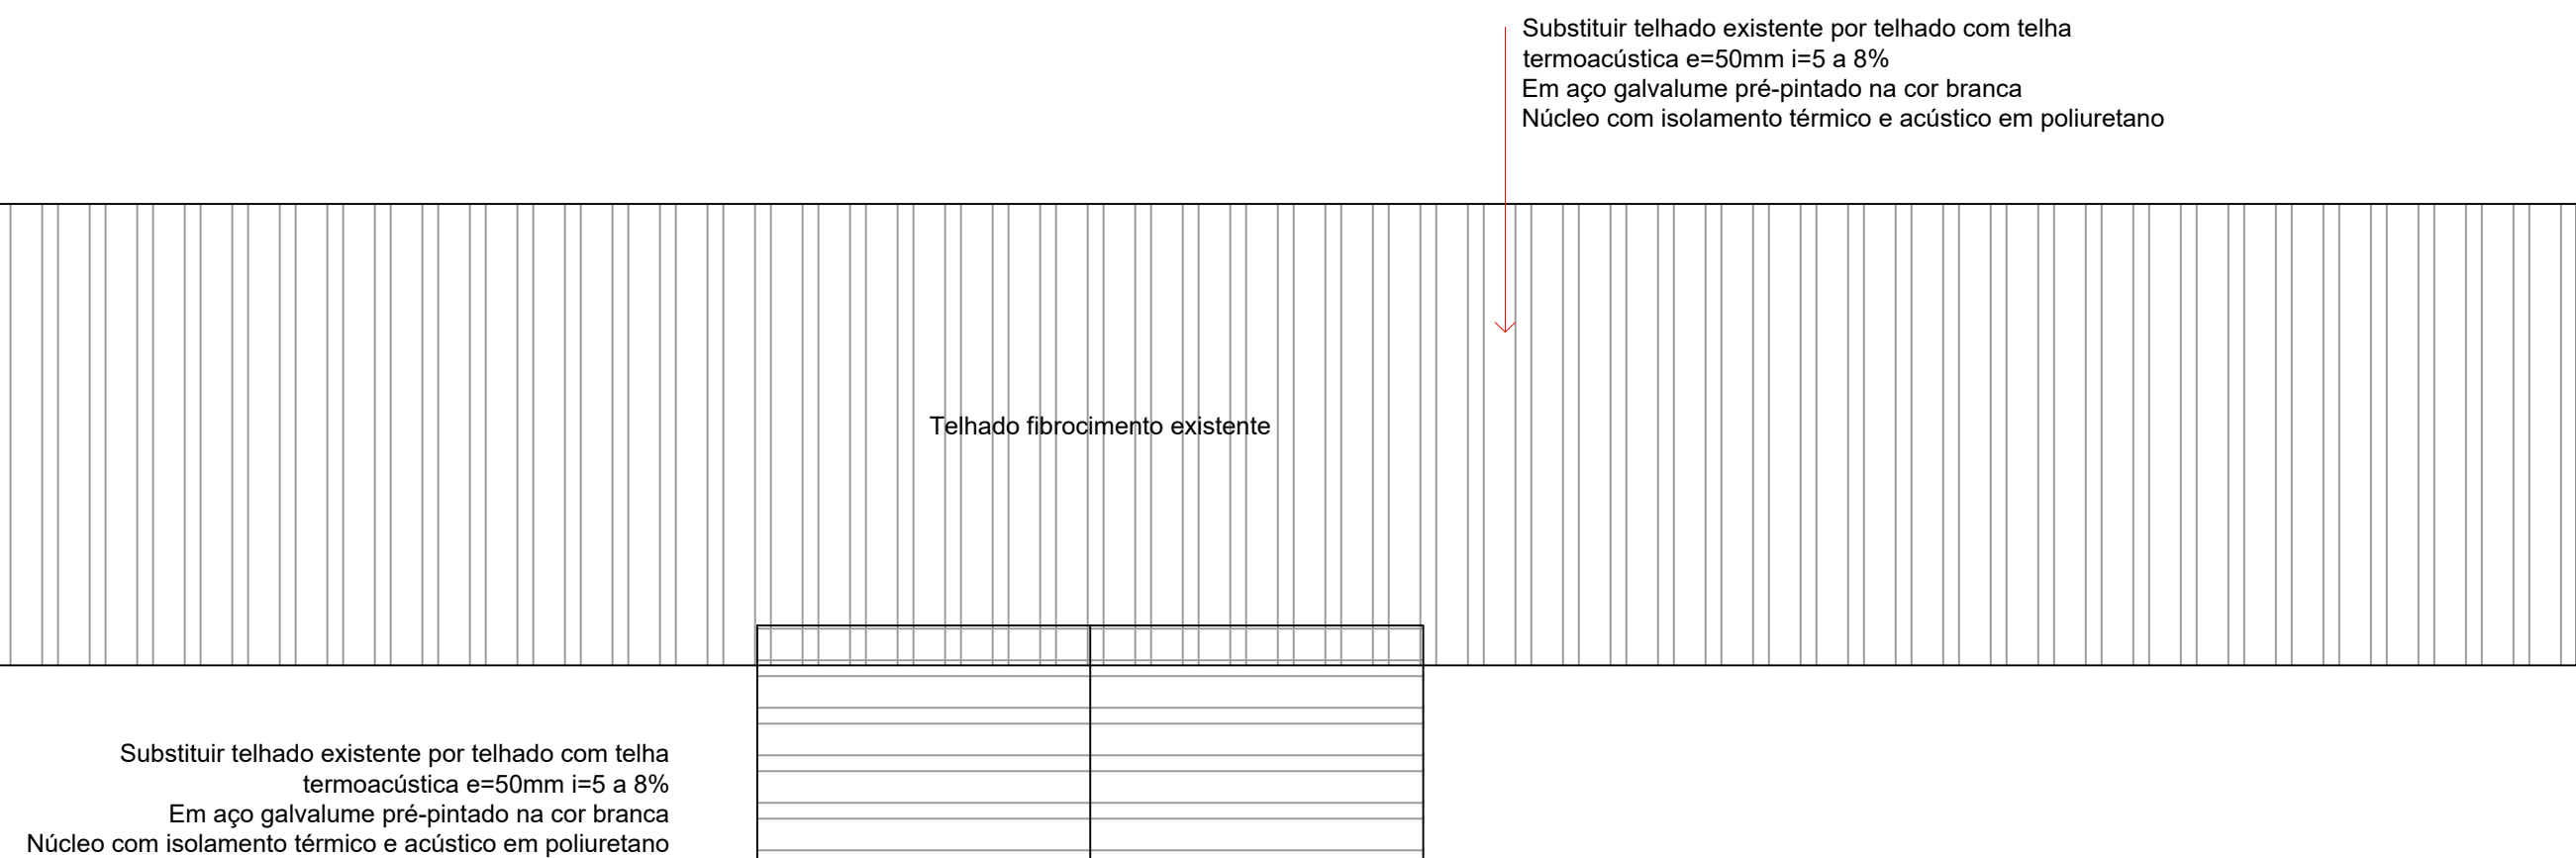


CROQUI DE REFERÊNCIA - BLOCOS 1, 2, 3 e 4
ESCALA 1/350

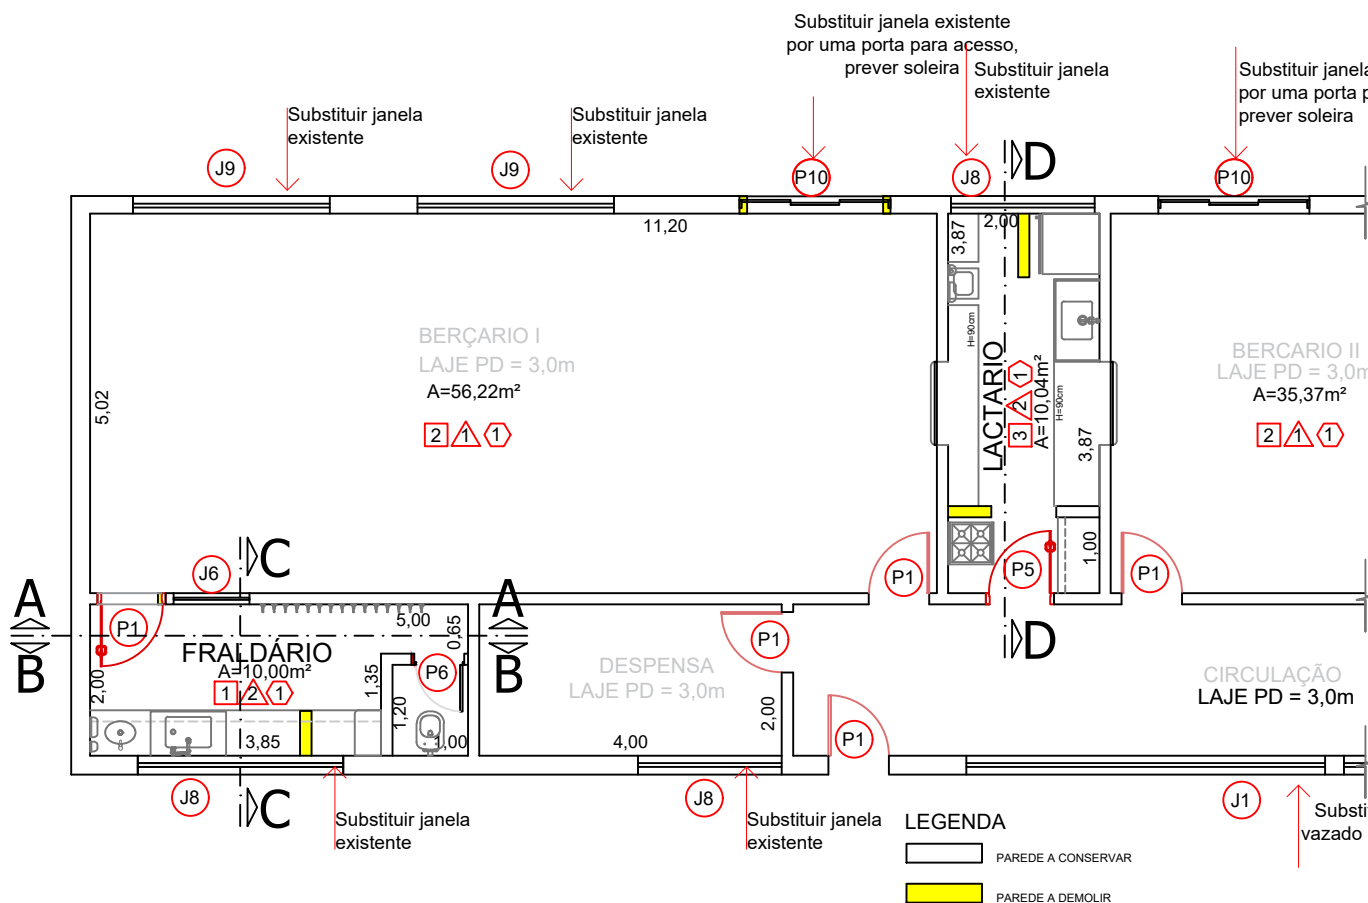


PLANTA DE REFORMA - BLOCO1 e BLOCO 2
PAREDES A DEMOLIR
ESCALA 1/100

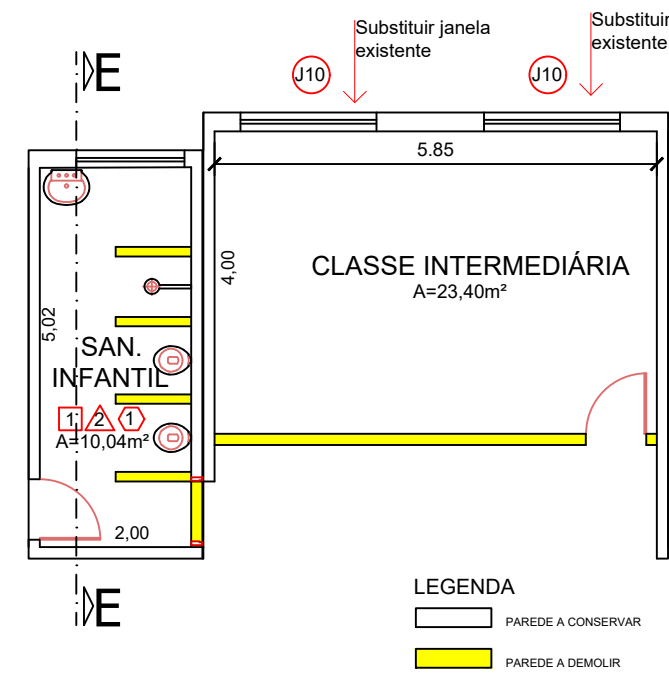


PLANTA DE REFORMA - BLOCO3
PAREDES A DEMOLIR
ESCALA 1/100

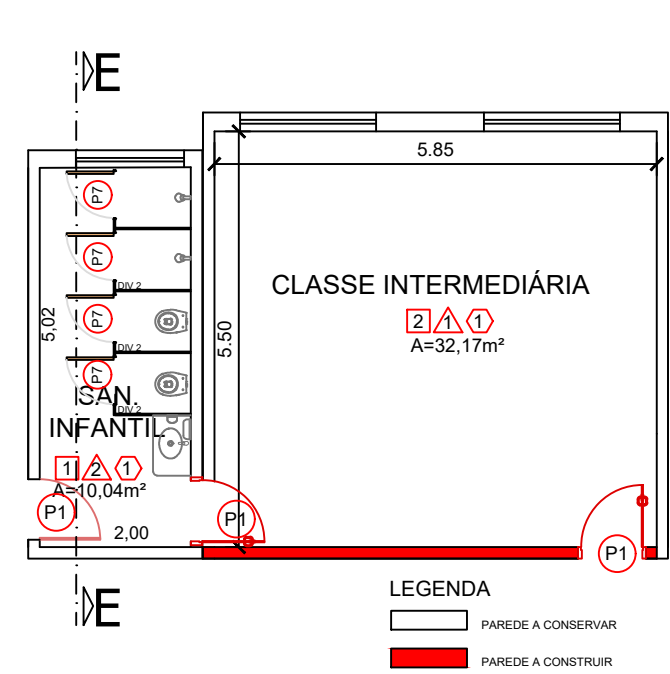

PLANTA DE REFORMA - BLOCO3
PAREDES A CONSTRUIR
ESCALA 1/100

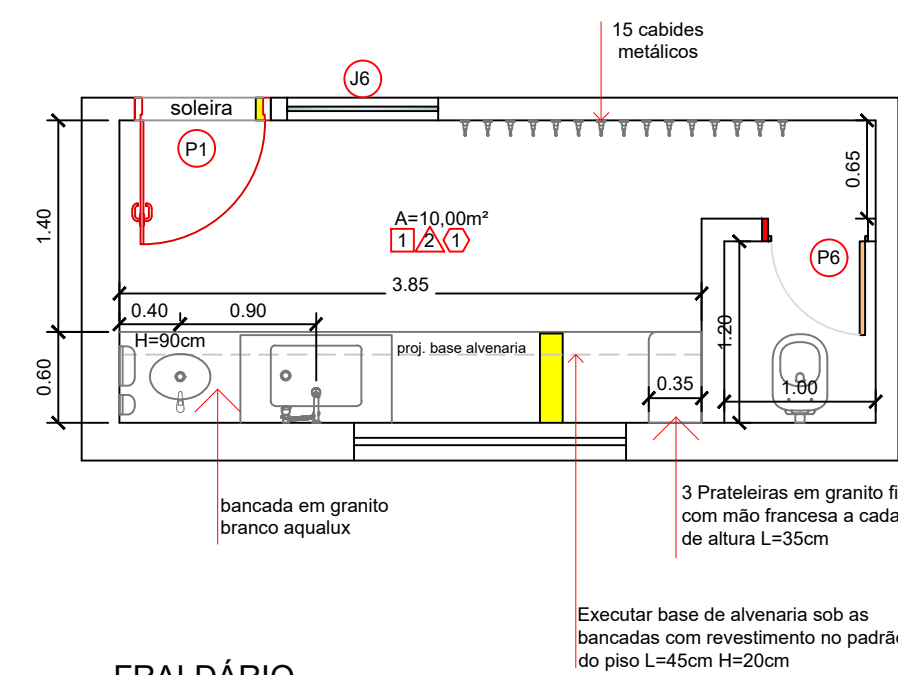


FRALDÁRIO
ESCALA 1/50

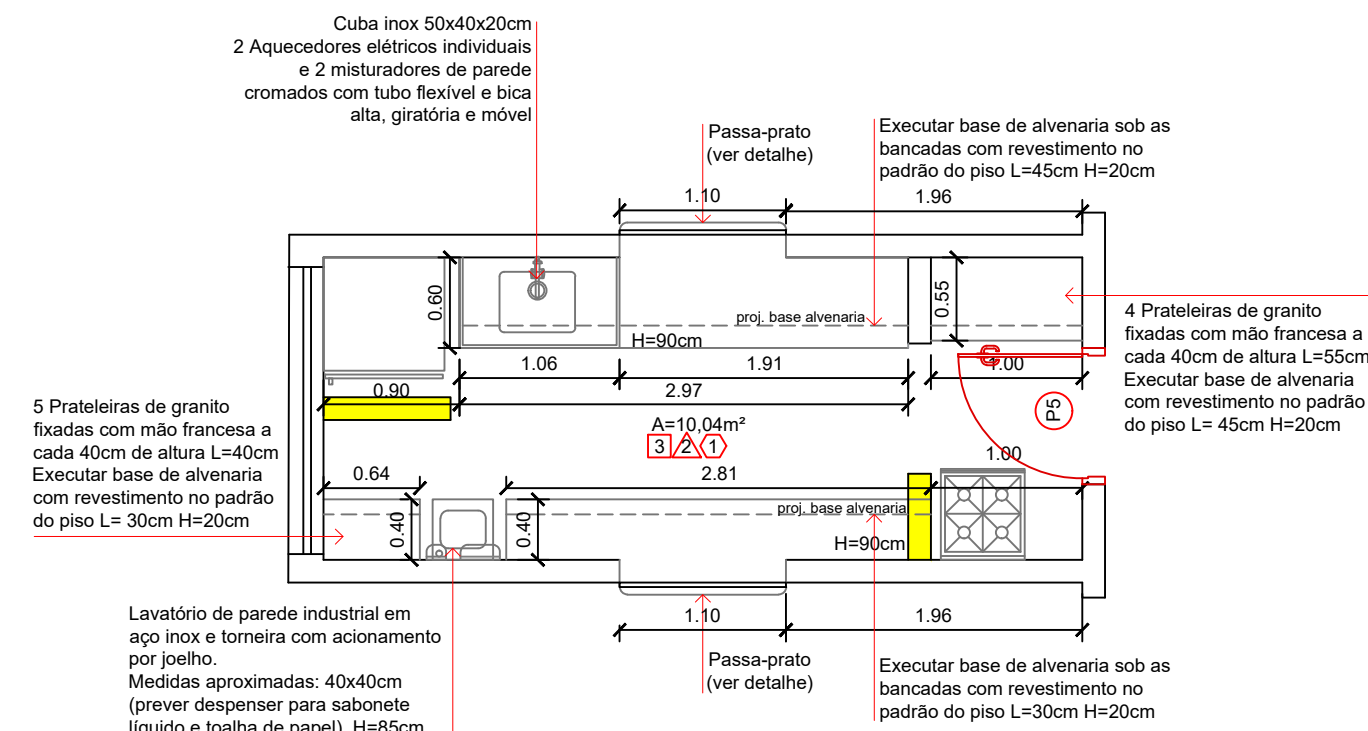


LACTÁRIO
ESCALA 1/50



Nota:
1. As bancadas serão em granito branco equalux.
2. Instalação de tela mosquiteira removível em todas as aberturas (portas e janelas) do lactário com acesso para área externa, pátio e corredores, inclusive no passa-pratos.

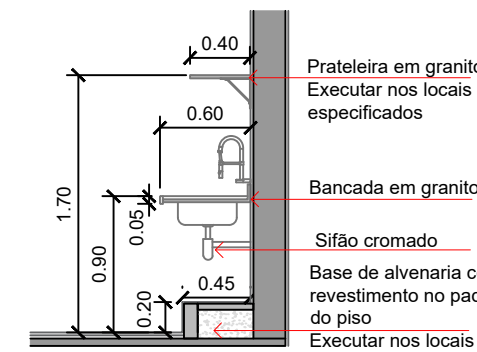


CORTE BANCADA
ESCALA 1/50

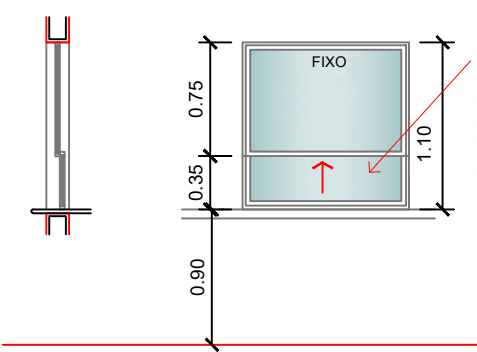


DETALHE PASSA-PRATOS
ESCALA 1/50

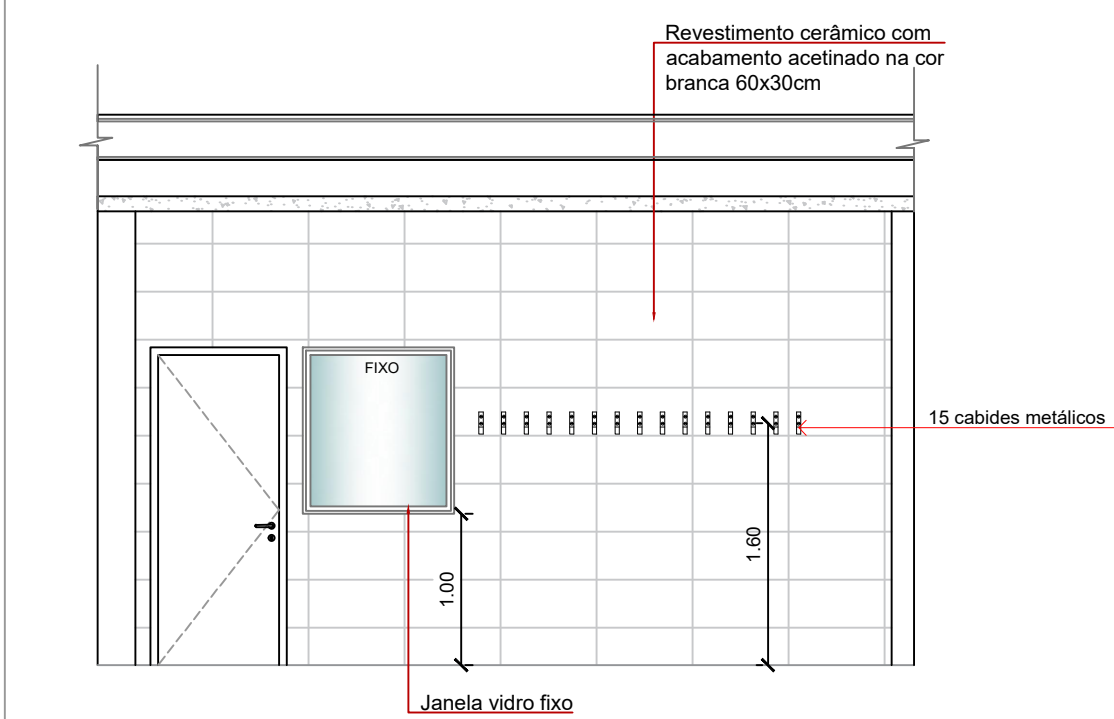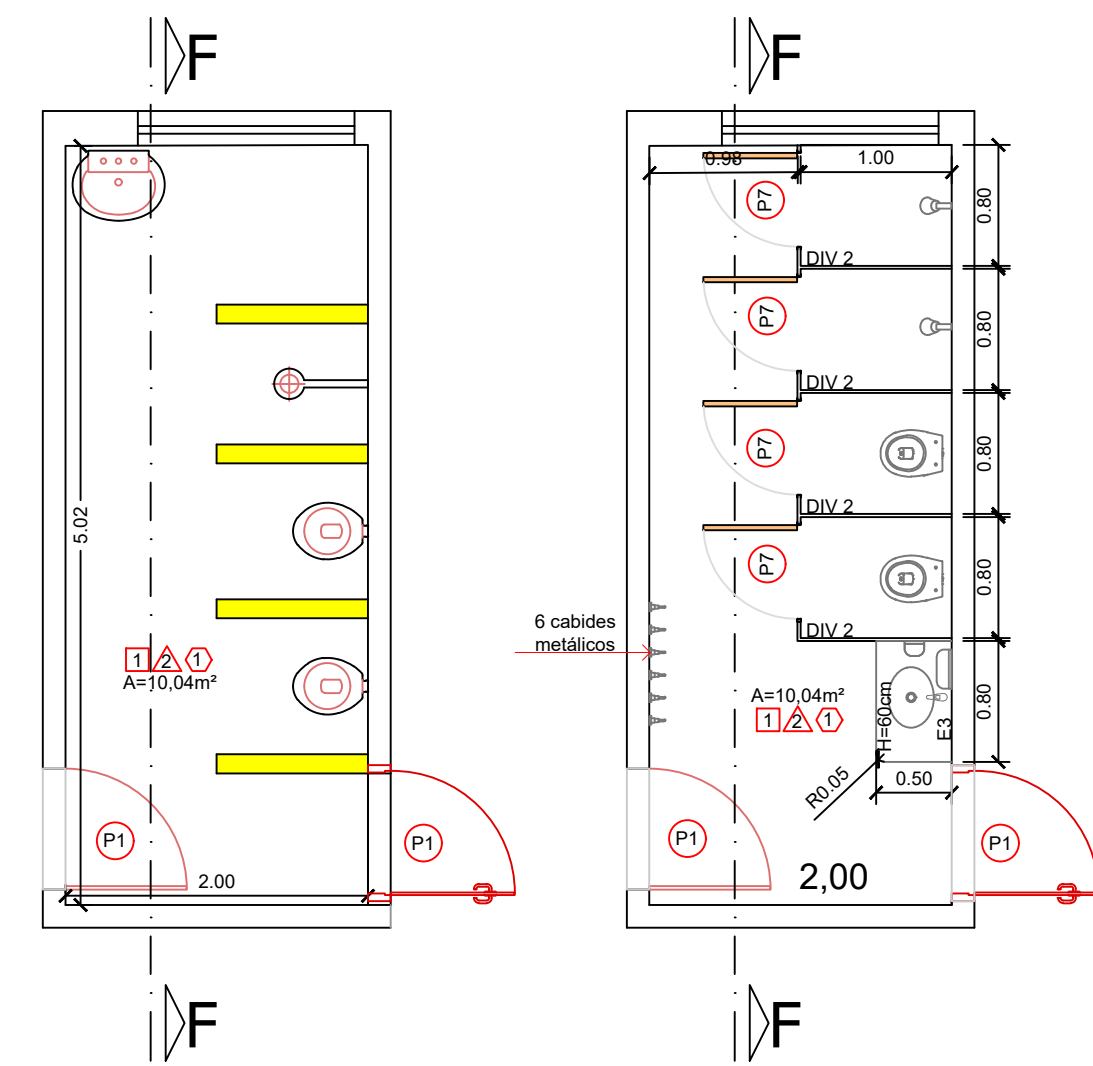


COTE AA - FRALDÁRIO
ESCALA 1/50

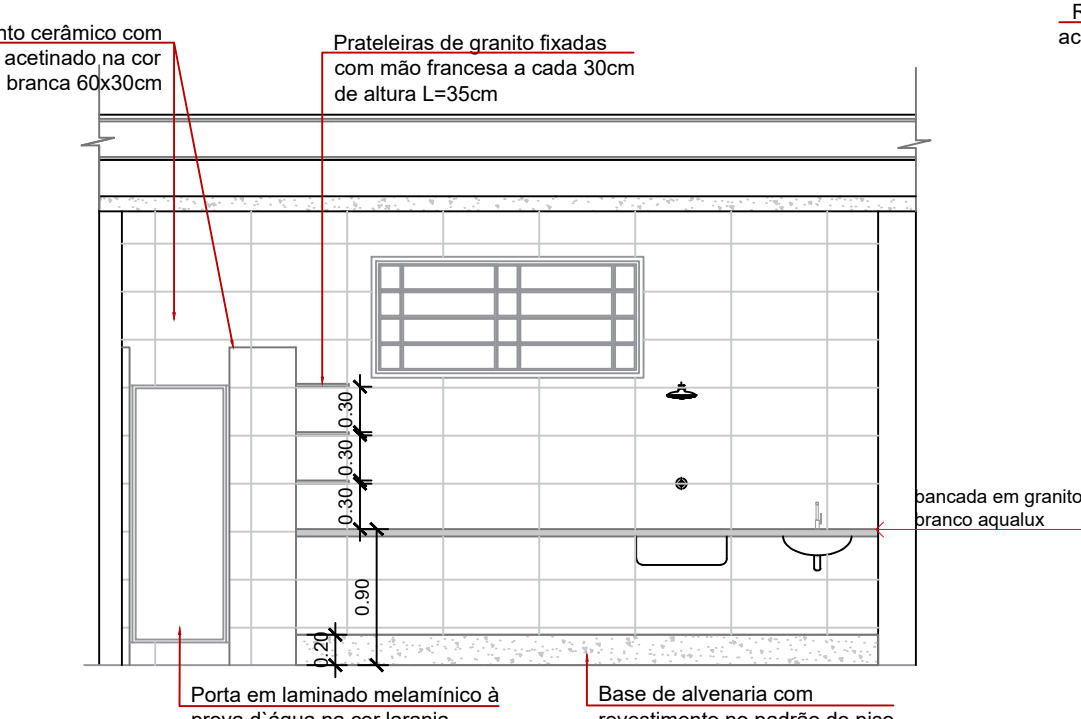


COTE BB - FRALDÁRIO
ESCALA 1/50

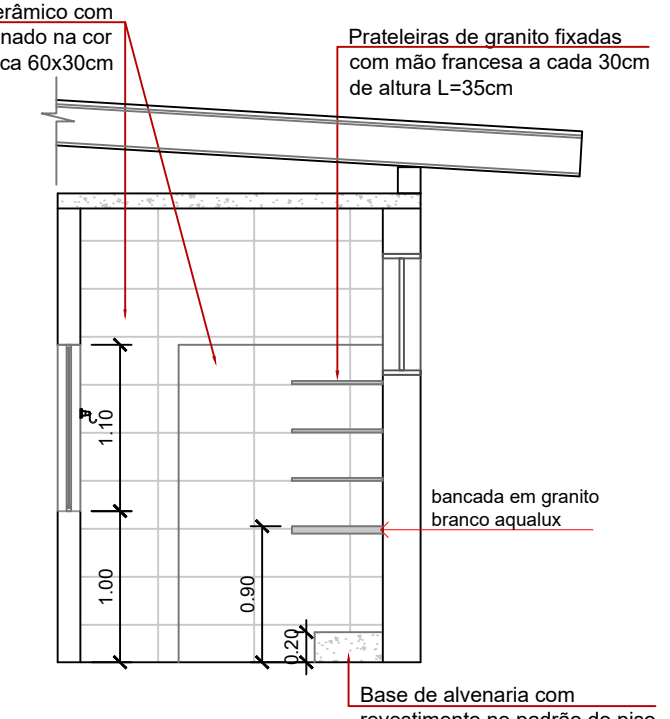

COTE CC - FRALDÁRIO
ESCALA 1/50

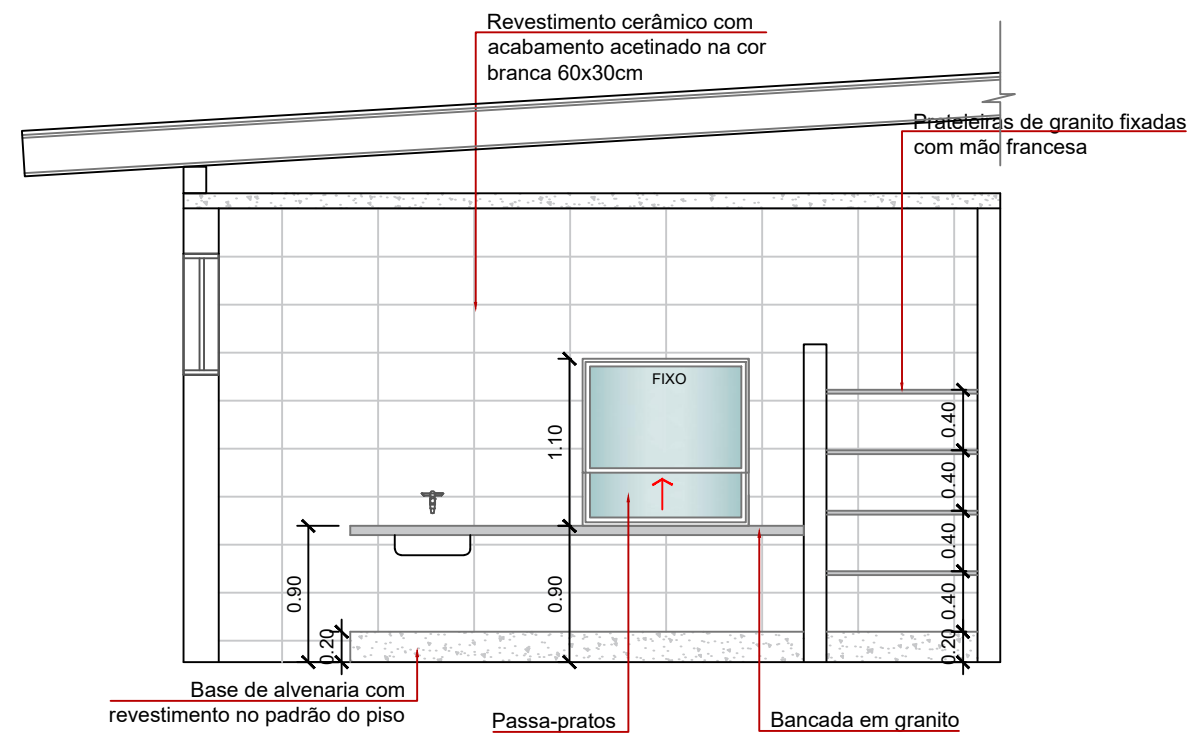

COTE DD - SANITÁRIO INFANTIL
ESCALA 1/50

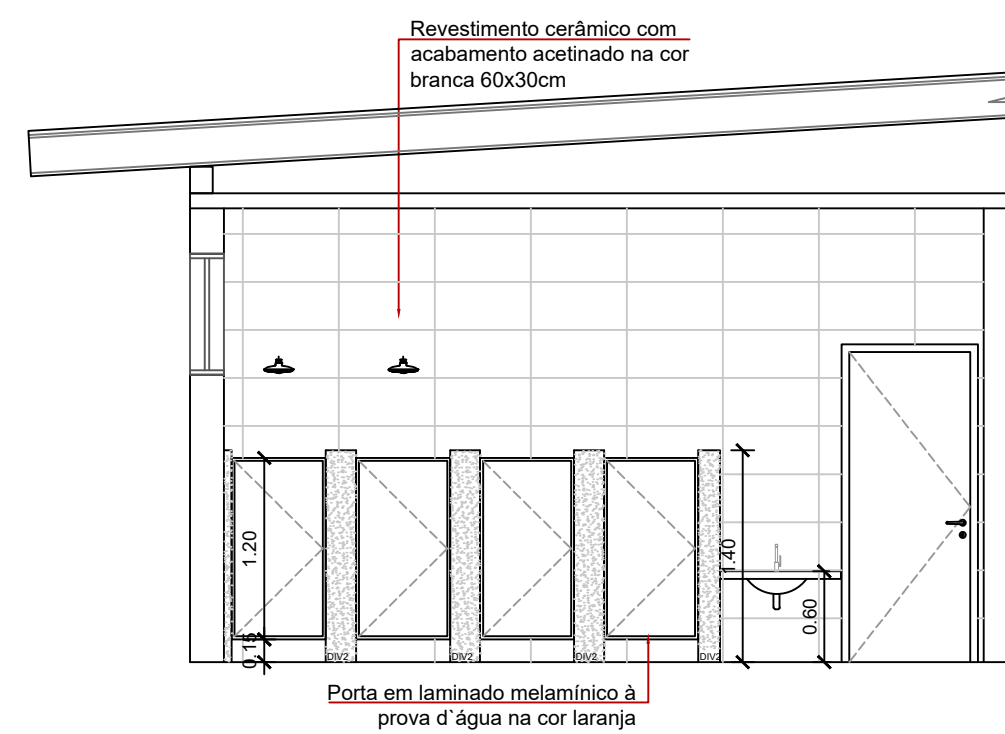

COTE EE - SANITÁRIO INFANTIL
ESCALA 1/50

O projeto de reforma compreende:

1. Bloco 1 (Fraldário, Despensa e Berçário I):

- Troca de revestimentos (piso e parede);
- Troca de bancadas e criação de novas áreas de bancadas para melhor aproveitamento do espaço;
- Troca de portas e janelas
- No depósito demolição e criação de novas prateleiras
- No berçário troca de piso vinílico e pintura de paredes e tetos, além da substituição de janelas e portas.

2. Bloco 2 (Lactário):

- Demolição de divisórias
- Troca de revestimentos (piso e parede);
- Troca de bancadas e criação de novas áreas de bancadas para melhor aproveitamento do espaço;
- Abertura de passa-pratos no lactário;
- Troca de portas e janelas, incluindo tela para atendimento a vigilância sanitária;

3. Bloco 3 (Classe Intermediária e Sanitário):


- Redimensionamento da Classe Intermediária, para ampliação do espaço interno através da demolição e criação de novas paredes;
- Troca de piso vinílico e pintura de paredes e tetos, além da substituição de portas e janelas;
- Demolição de divisórias no sanitário;
- Troca de revestimentos no sanitário e substituição de bancadas, louças e duchas.
- Substituição de Janelas e pintura.

ESPECIFICAÇÕES (ITEM 5 E 6)	
PISO A SER REFORMADO	
1	PORCELANATO RETIFICADO NA COR CIMENTO CINZA 60x60cm ASSENTADO COM JUNTA SECA, PEI 4, COEF. ATRITO 0,4, RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO 4
2	PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO/MONOLÍTICO EM MANTA REFERÊNCIAS 1. Tarkett Linha Eclipse Premium Coleção Spirit 2. Beaulieu Linha XL PU
3	CERÂMICA EXTRUDIDA, ANTIDERRAPANTE RESISTENTE AO IMPACTO, MANCHAMENTO E ABRASÃO Coleção Industrial 240x240x11mm Cor Cinza Claro
PAREDES	
1	PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE COM ACABAMENTO ACETINADO
2	REVESTIMENTO CERÂMICO COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR BRANCA 60x30cm
FORRO	
1	LAJE PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCA
2	GEISO ACARTONADO FIXADO EM PERIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA

MAPA DE ESQUADRIAS (ITEM 4)			
LEGENDA DE PORTAS - BLOCOS 1, 2 E 3			
REF	DIM. (cm)	QUANT.	TIPO
P1	90X210	8	1 folha de giro em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco
P5	90X210	1	1 folha de giro em chapa de aço galvanizado liso com duas demãos de tinta esmalte acetinado *
P6	62X170	1	1 folha de giro em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja com trinco, batente metálico
P7	60X120	5	1 folha de giro em laminado melamínico à prova d'água na cor laranja vai-a-veem sem trinco, batente metálico
LEGENDA DE JANELAS - BLOCOS 1 E 2			
J1	270X190X60	2	3 fts. de correr em vidro temperado de 10mm e caixilho de alumínio na cor branca. Bandeira basculante 40cm
J6	100X110	1	vidro temperado fixo, « = 6 mm, encaixado em perfil U
J8	190X60X190	4	3 fts. basculante em vidro temperado de 6mm e caixilho de alumínio na cor branca
J9	260X100X120	3	3 fts. de correr em vidro temperado de 10mm e caixilho de alumínio na cor branca
J10	180X100X120	2	2 fts. de correr em vidro temperado de 10mm e caixilho de alumínio na cor branca

* com tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado

QUADRO DE ÁREAS	
BLOCO 1	
Despensa	8,00m²
Fraldário	10,00m²
Berçário I	56,22m²
BLOCO 2	
Lactário	10,04m²
BLOCO 3	
San. Infantil	10,04m²
Classe Intermediária	32,17m²

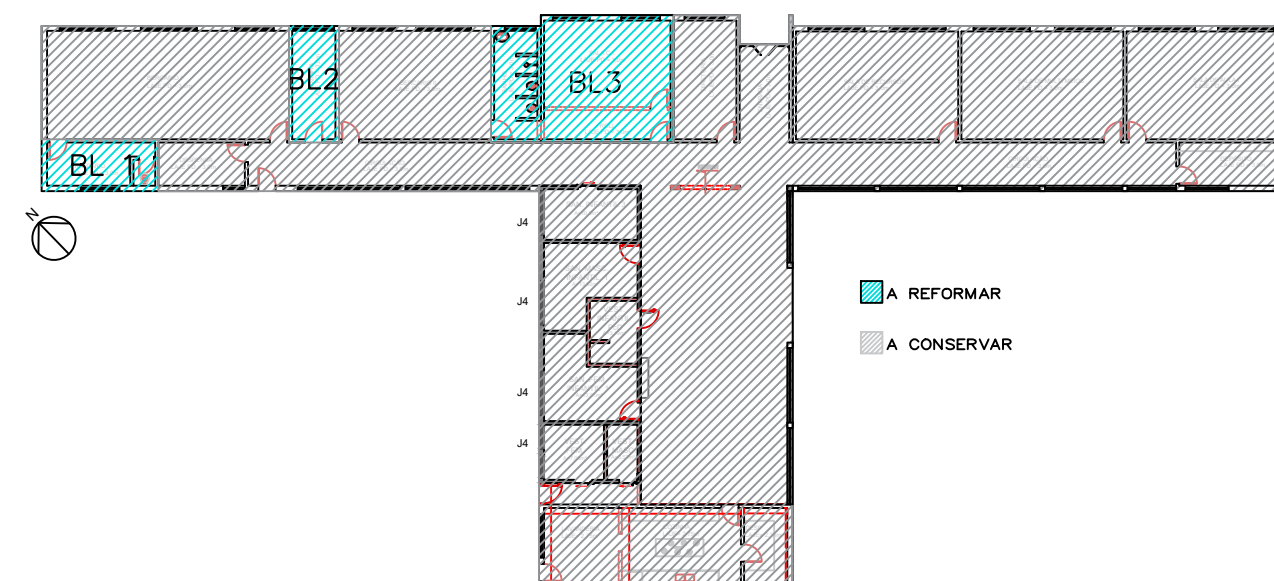

CROQUI DE REFERÊNCIA - BLOCOS 1, 2 e 3
ESCALA 1/350

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP
CNPJ 56.888.142/0001-91
Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo
Telefone (16) 3332-3416

CEP. 14800-190, Araraquara - SP
logattiltlda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO
ENGº FRANCISCO LOGATTI FILHO
CREA-600510807-SP
ART: 28027230231837008

PROJETO ARQUITETÔNICO

FL. 3/5

OBRA: Reforma do CER. Profº Eunice Bonilha Toledo Piza

ASSUNTO: Projeto Arquitetônico - Blocos 1, 2 e 3: Planta, Cortes e Detalhes

LOCAL: Rua Martiniano, P. dos Santos, 121

BAIRRO: Jardim Brasília


PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ESCALAS: INDICADAS

Autor do Projeto:


Arq. e Urb.: TÁSSIA ROMANNE D. S. PEREIRA
CAU: A70842-9
RRT: 13731801

REVISÃO 01
14/11/2023

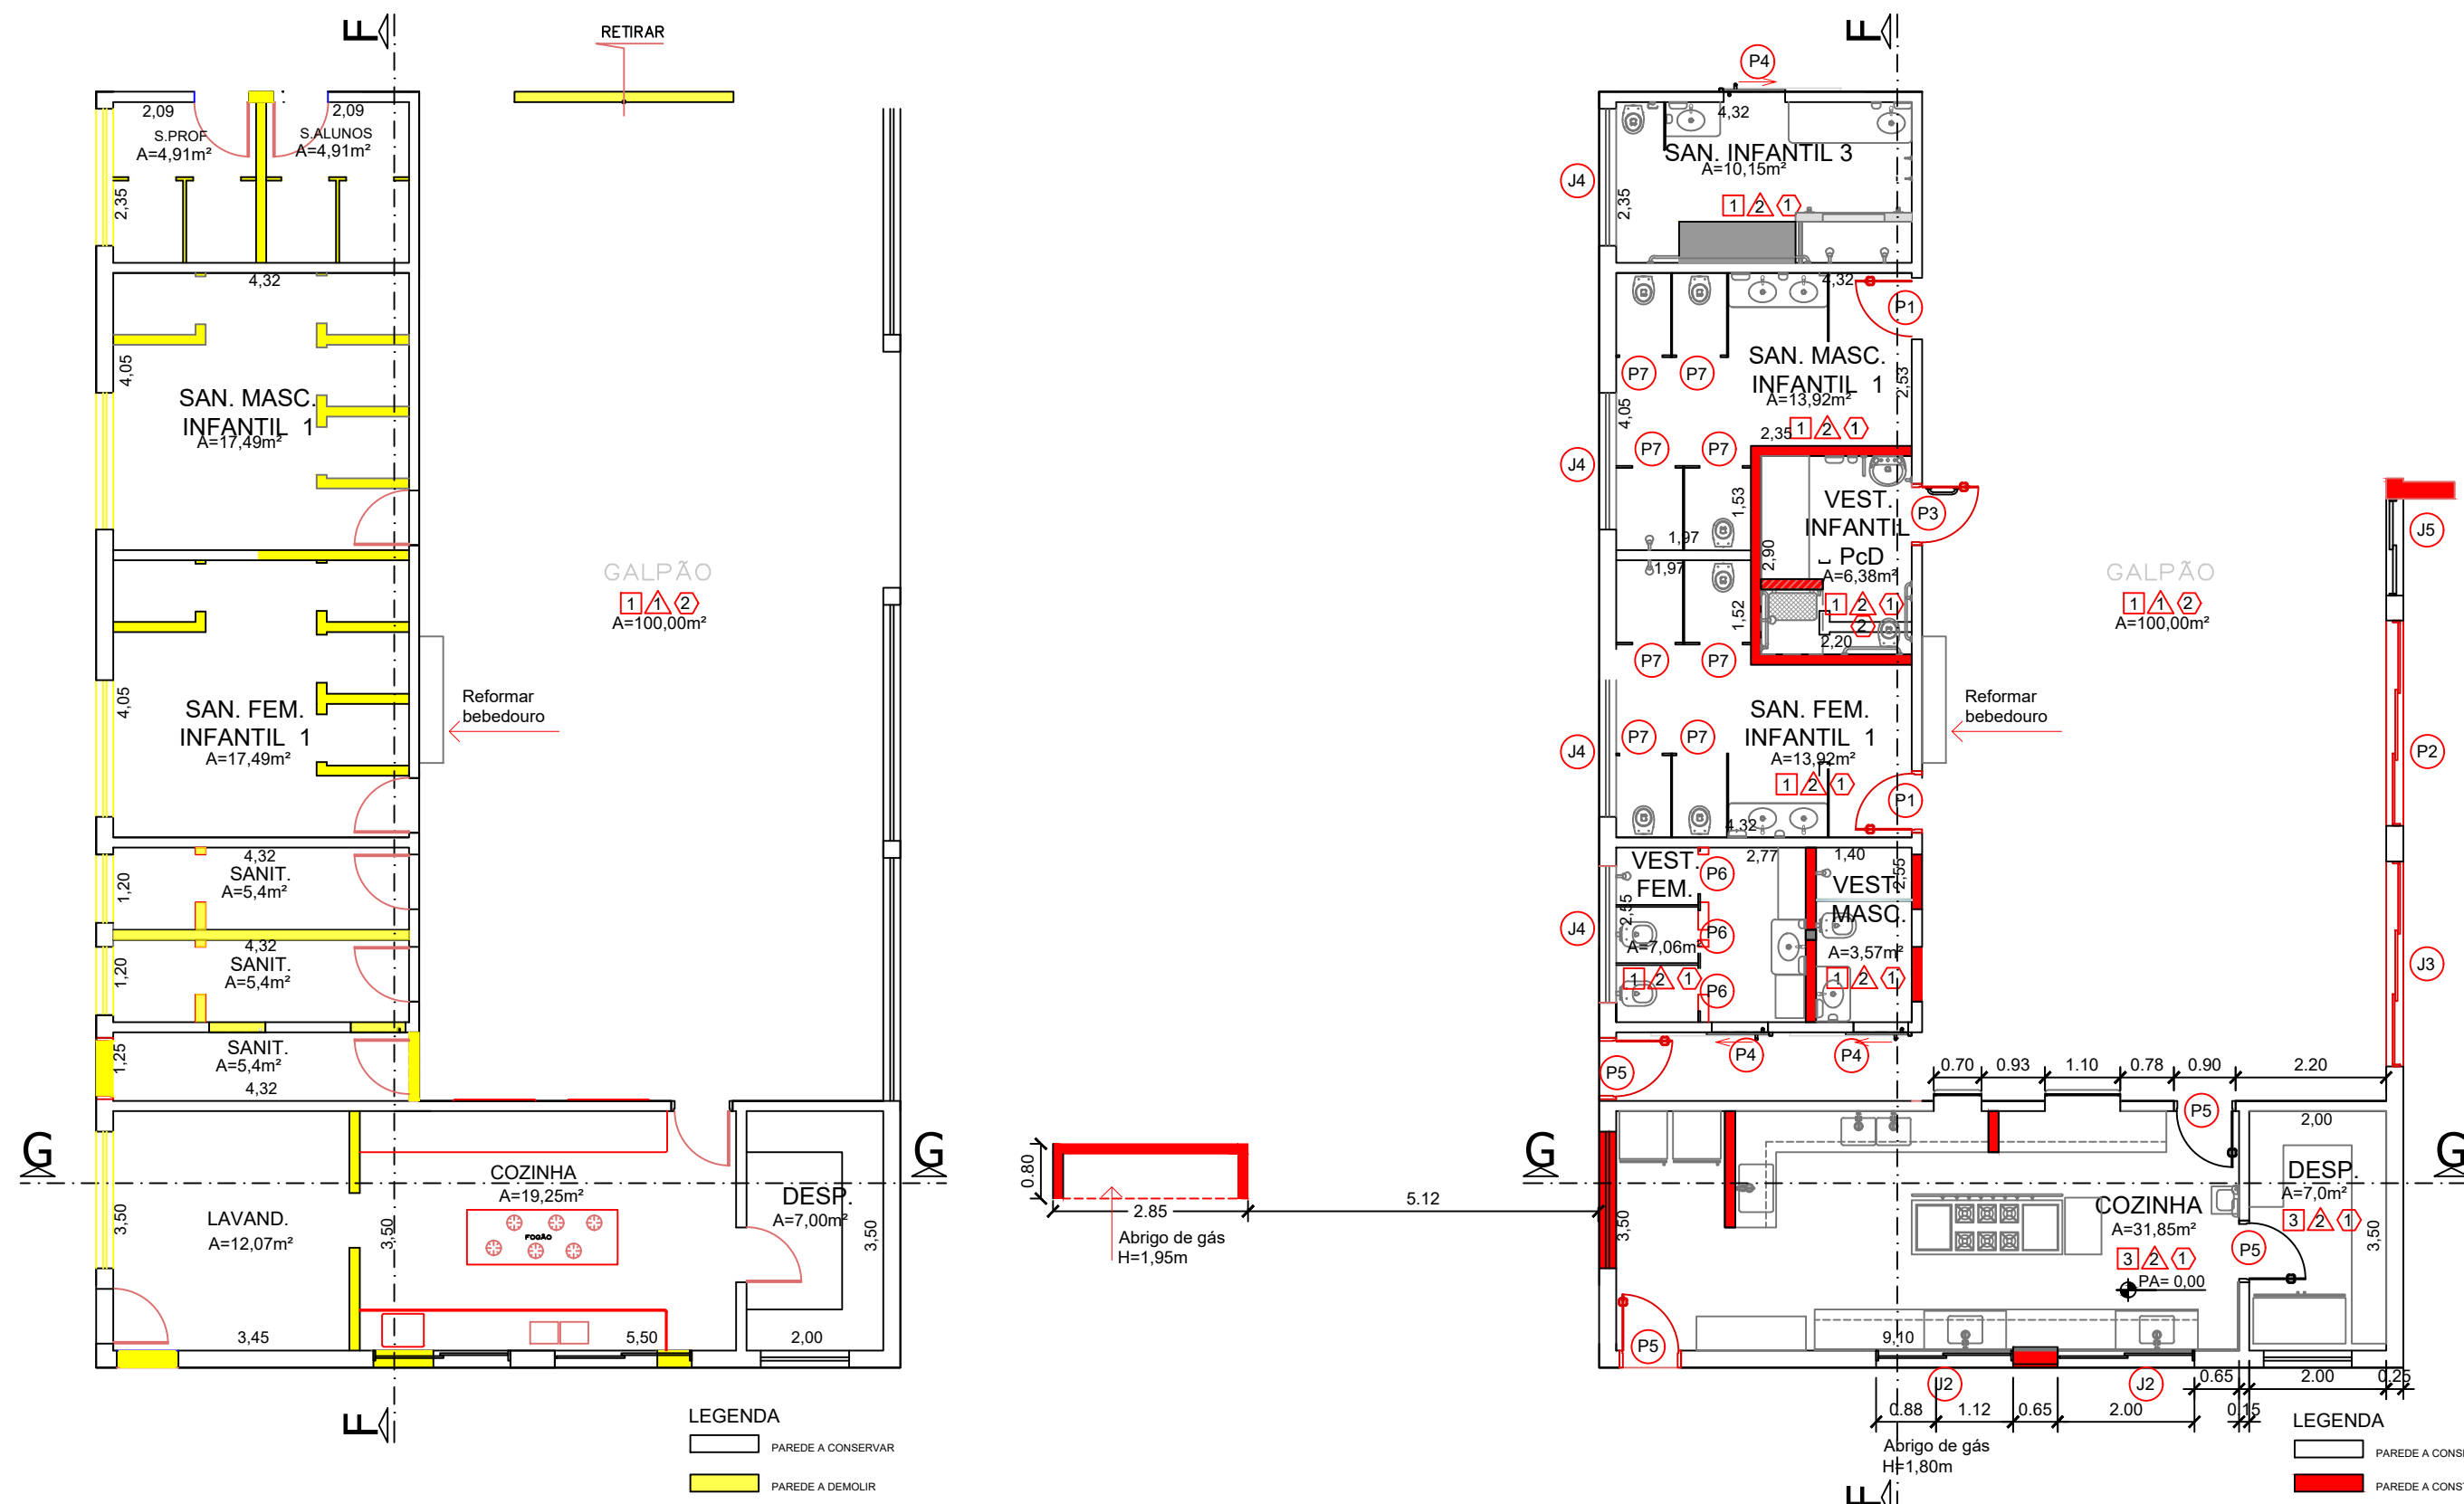


PLANTA DE REFORMA- BLOCO 4
PAREDES A DEMOLIR
ESCALA 1/100

PLANTA DE REFORMA- BLOCO 4
PAREDES A CONSTRUIR
ESCALA 1/100

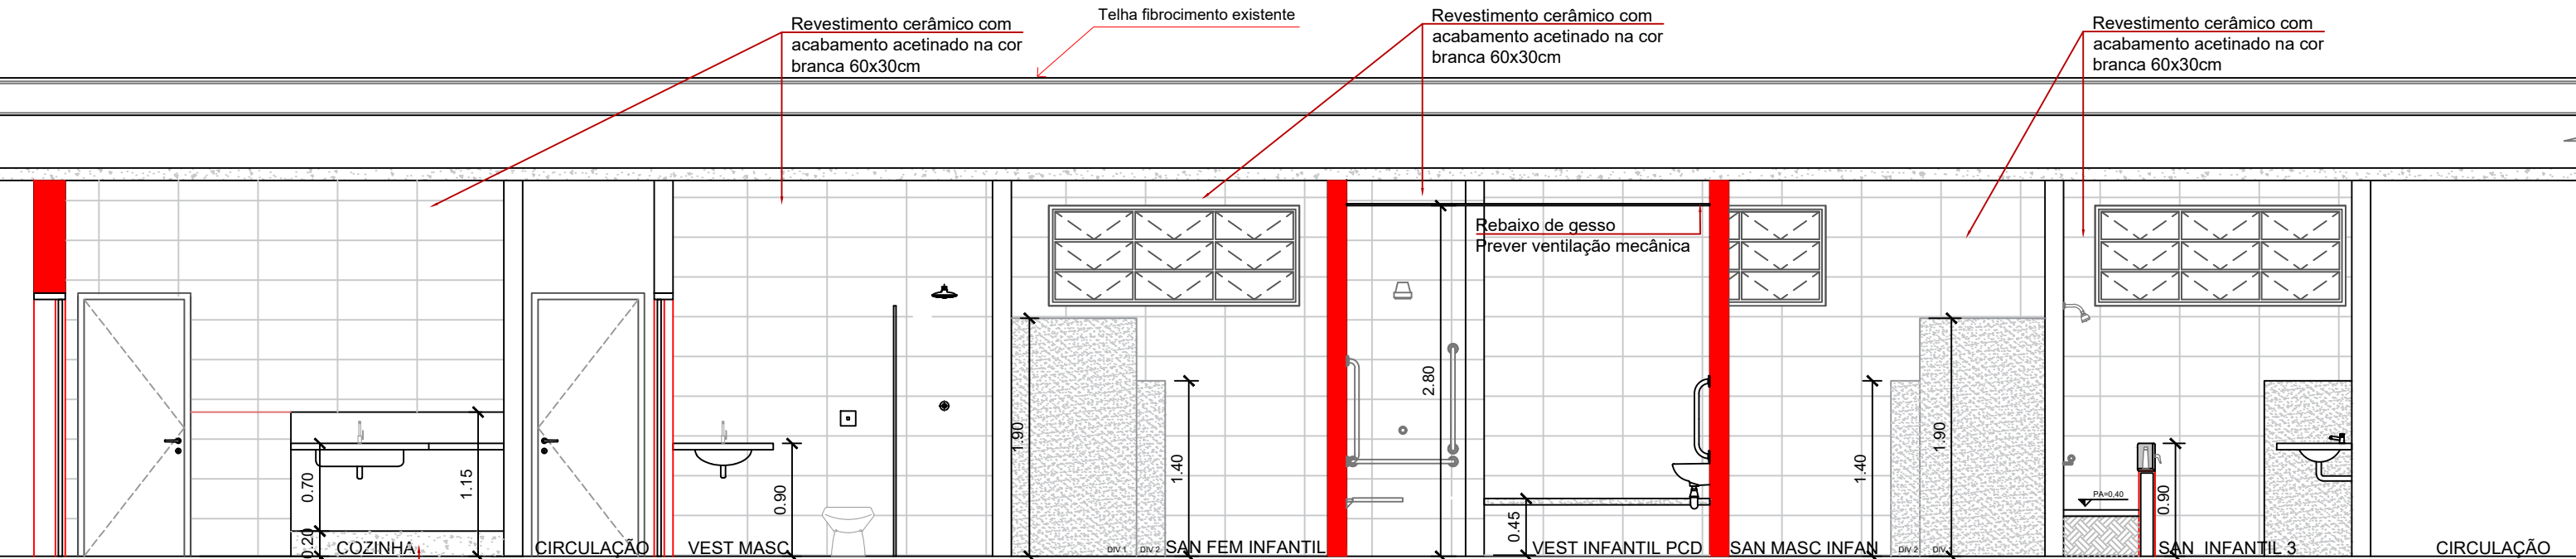

CORTE FF
ESCALA 1/50

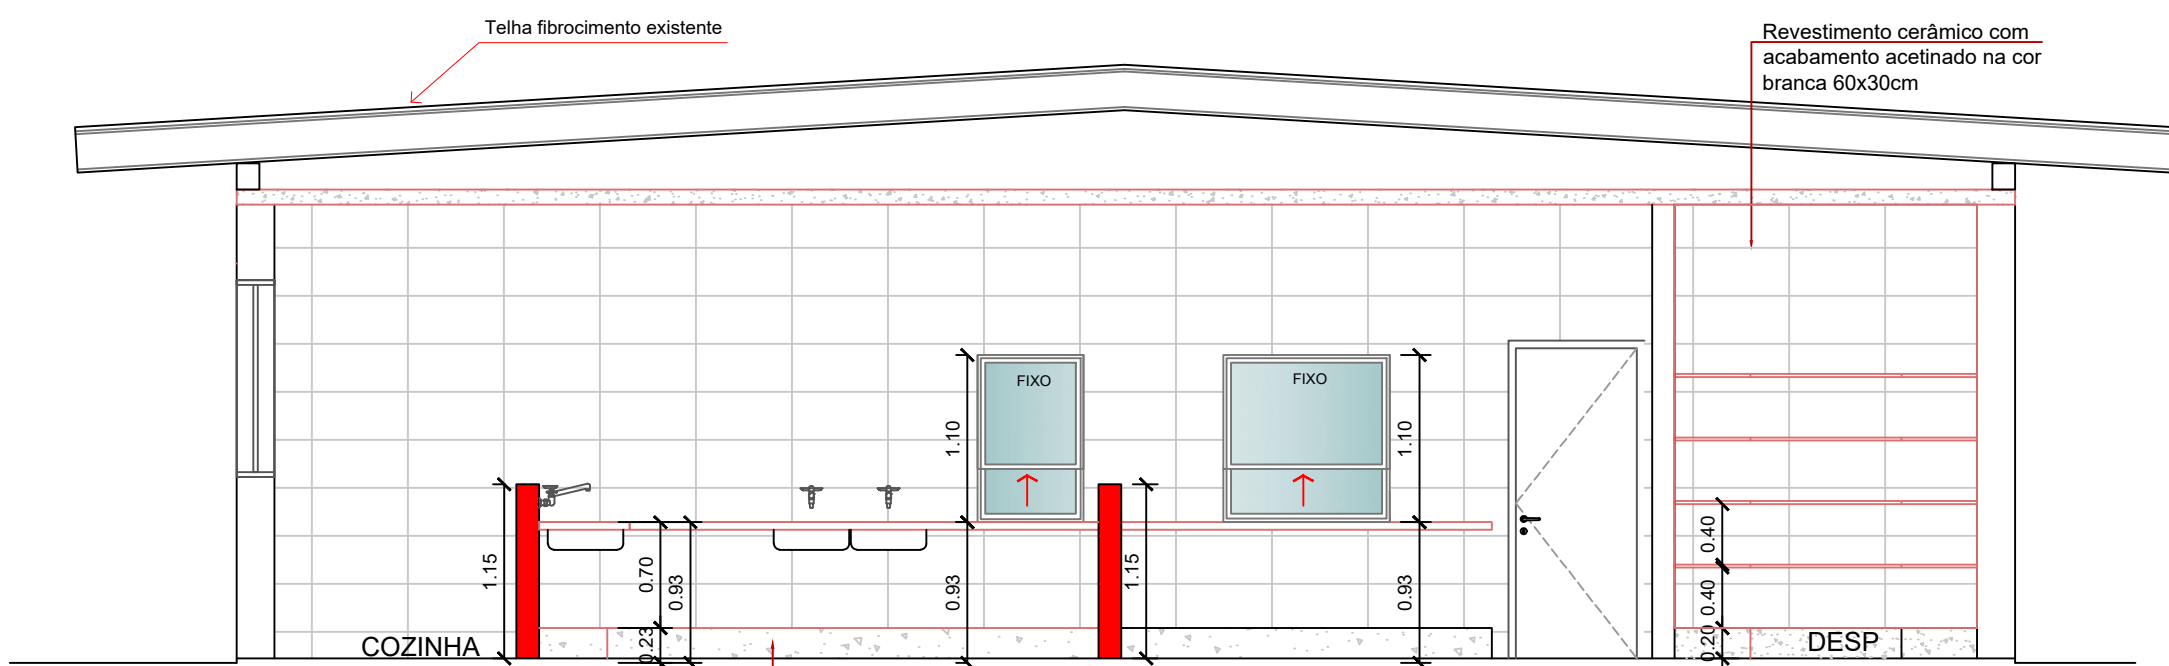

CORTE GG
ESCALA 1/50

O projeto de reforma compreende:


- Bloco 3
- Cozinha:
 - Redimensionamento de cozinha para ampliação do espaço interno através da demolição e criação de novas paredes;
 - Troca de revestimentos (piso e paredes);
 - Troca e aumento de bancadas e criação de novas áreas de bancadas para melhor aproveitamento do espaço;
 - Abertura de passa-pratos;
 - Troca de portas e janelas, incluindo tela para atendimento a vigilância sanitária;
- Sanitários:
 - Redimensionamento sanitários, para ampliação do espaço interno através da demolição e criação de novas paredes priorizando novas divisórias de granito;
 - Criação de banheiros Pcd, infantil e adulto;
 - Troca de revestimentos no piso e nas paredes;
 - Troca de bancadas e lavatórios;
 - Instalação de novos chuveiros.

ESPECIFICAÇÕES (ITEM 5 E 6)	
PISO A SER REFORMADO	
1	PORCELANATO RETIFICADO NA COR CIMENTO CINZA 60x60cm ASSENTADO COM JANTA SECA, PEI 4, COEF. ATRITO 0,4, RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO 4
2	PISO VINÍLICO HOMOGÊNEO MONOLÍTICO EM MANTA REFERÊNCIAS: 1. Tarkett Linha Eclipse Premium Coleção Spirit 2. Brasilin Linha XL PU
3	CERÂMICA EXTRUDADA ANTIDERRAPANTE RESISTENTE AO IMPACTO, MANCHAMENTO E ABRASÃO Coleção Industrial 240x240x11mm Cor Cinza Claro
PAREDES	
1	PINTURA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE COM ACABAMENTO ACETINADO
2	REVESTIMENTO CERÂMICO COM ACABAMENTO ACETINADO NA COR BRANCA 60X30cm
FORRO	
1	LAJE PINTADA COM DUAS DEMÃOS DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA FORÇA
2	GESSO ACARTONADO FIXADO EM PERFIS METÁLICOS COM PINTURA NA COR BRANCA

MAPA DE ESQUADRIAS (ITEM 4)				
LEGENDA DE PORTAS - BLOCOS 1 E 2				
REF.	DIM. (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTE
(P1)	90X210	2	1 folha de giro em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco	Sanitário infantil fem e masc
(P3)	90X210	1	1 folha de giro em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco - Pcd	Vestibário infantil Pcd
(P4)	90X210	3	1 folha de correr em madeira com acabamento em duas demãos de tinta esmalte fosco	San infantil e Vest adulto
(P5)	90X210	3	1 folha de giro em chapa de aço galvanizado liso com duas demãos de tinta esmalte acetinado *	Cozinha e Depósito
(P6)	62X170	3	1 folha de giro em laminado melamínico à prova d'água na cor taranja vai-e-vem sem trinco, batente metálico	Vest Adulto
(P7)	60X120	8	1 folha de giro em laminado melamínico à prova d'água na cor taranja vai-e-vem sem trinco, batente metálico	Sanitário
LEGENDA DE JANELAS - BLOCOS 1 E 2				
(J2)	200X130	2	2 fls. de correr em vidro temperado de 8mm e caibido de alumínio na cor branca *	Cozinha
(J4)	200X80	4	vidro temperado fixo, e = 6 mm, encaixado em perfil U	Sanitários


* com tela de proteção removível tipo mosquiteiro em aço galvanizado

QUADRO DE ÁREAS	
BLOCO 3	
Sanitário Infantil 3	10,80m²
Sanitário Masc e Fem Infant	13,92m² (cada)
Vest Infantil Pcd	6,38m²
Vest Fem (Adult.)	7,06m²
Vest masc (Adult.)	3,57m²
Despensa	6,80m²
Cozinha	30,97m²
Galpão	101,60m²

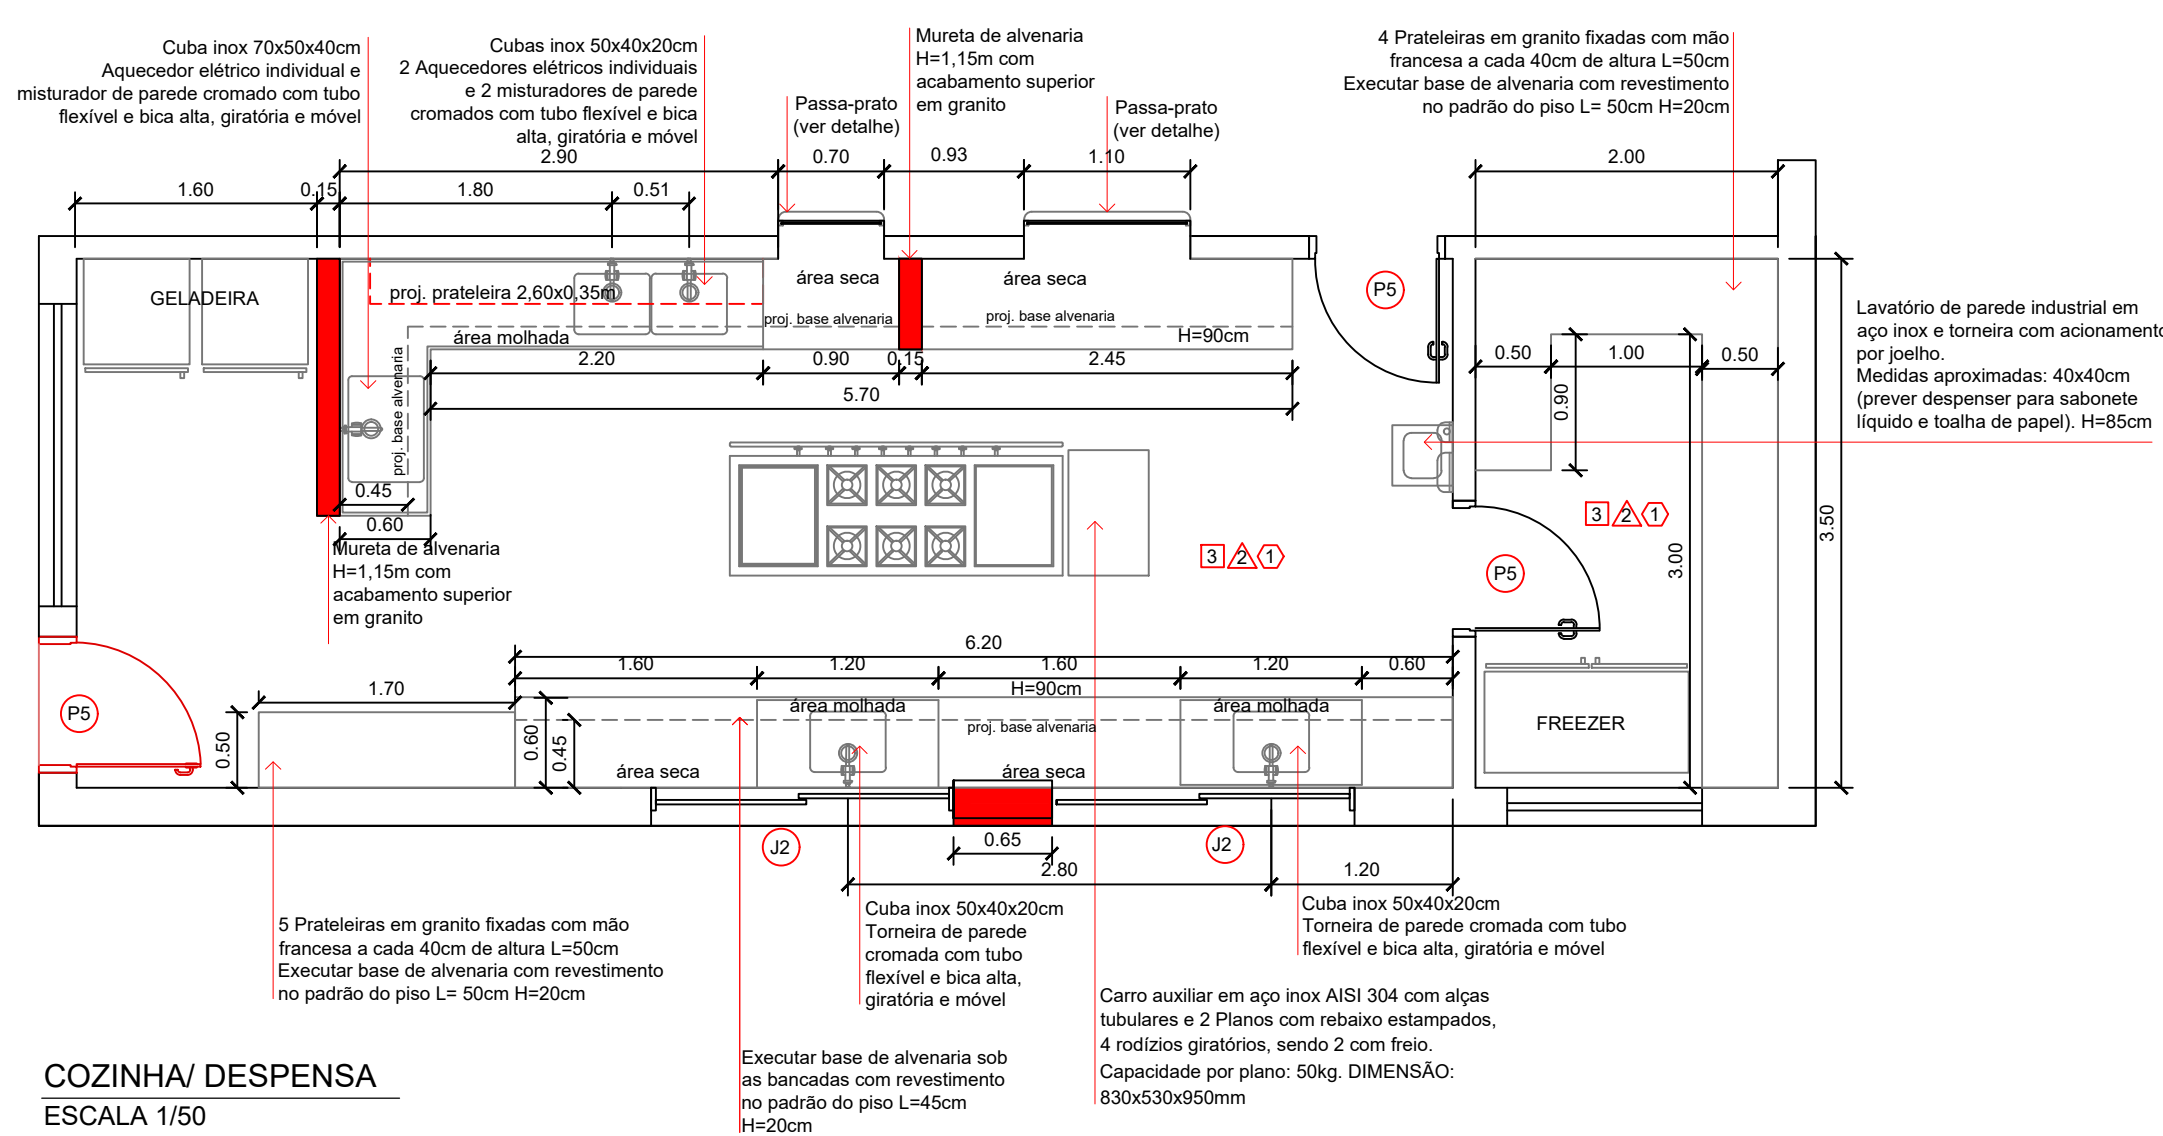


COZINHA/ DESPENSA
ESCALA 1/50


- Nota:
- As bancadas serão em granito branco aqualux
 - Instalação de tela mosquiteira removível em todas as aberturas (portas e janelas) da cozinha e despensa com acesso para área externa, pátio e corredores, inclusive no passa-pratos

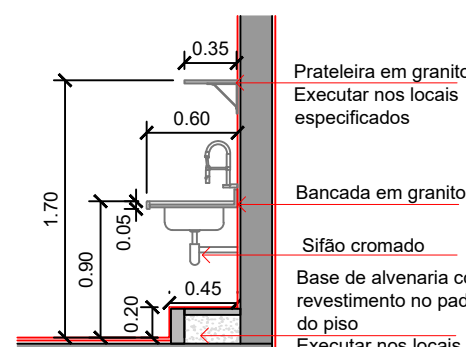


CORTE BANCADA
ESCALA 1/50

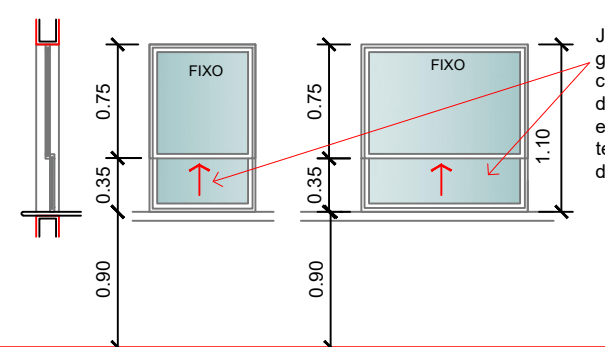


DETALHE PASSA-PRATOS
ESCALA 1/50

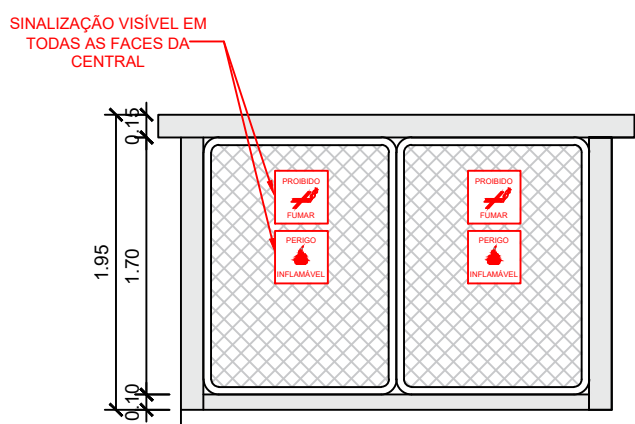

VISTA A
ABRIGO DE GÁS
ESCALA 1/50

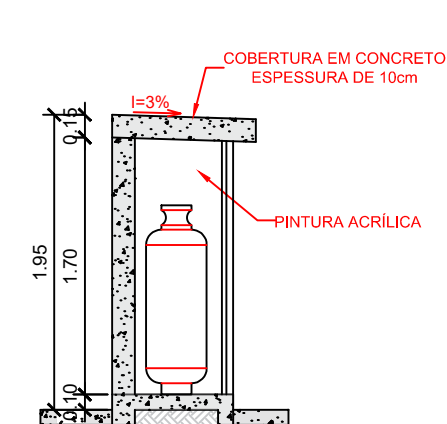

CORTE ESQUEMÁTICO
ABRIGO DE GÁS
ESCALA 1/50

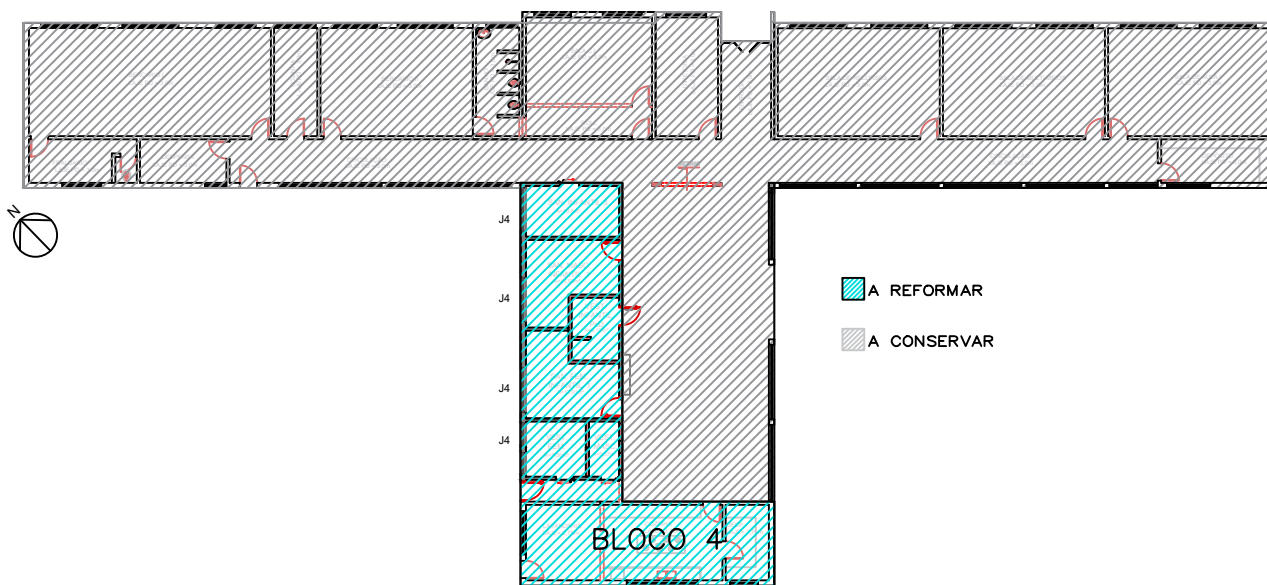

CROQUI DE REFERÊNCIA - BLOCO 4
ESCALA 1/350

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91

Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP

Telephone (16) 3332-3416 logattitlda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENG.º FRANCISCO LOGATTI FILHO ART: 28027230231837008

CREA-600510807-SP

PROJETO ARQUITETÔNICO

FL. 4/5

OBRA: Reforma do CER. Prof.ª Eunice Bonilha Toledo Piza

ASSUNTO: Projeto Arquitetônico - Bloco 4: Planta, Cortes e Detalhes

LOCAL: Rua Martiniano, P. dos Santos, 121

BAIRRO: Jardim Brasília

PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA

ESCALAS: INDICADAS


Revisão 01 14/11/2023

Autor do Projeto:

Arq. e Urb.: TÁSSIA ROMANNE D. S. PEREIRA

CAU: A70842-9

RRT: 13731801

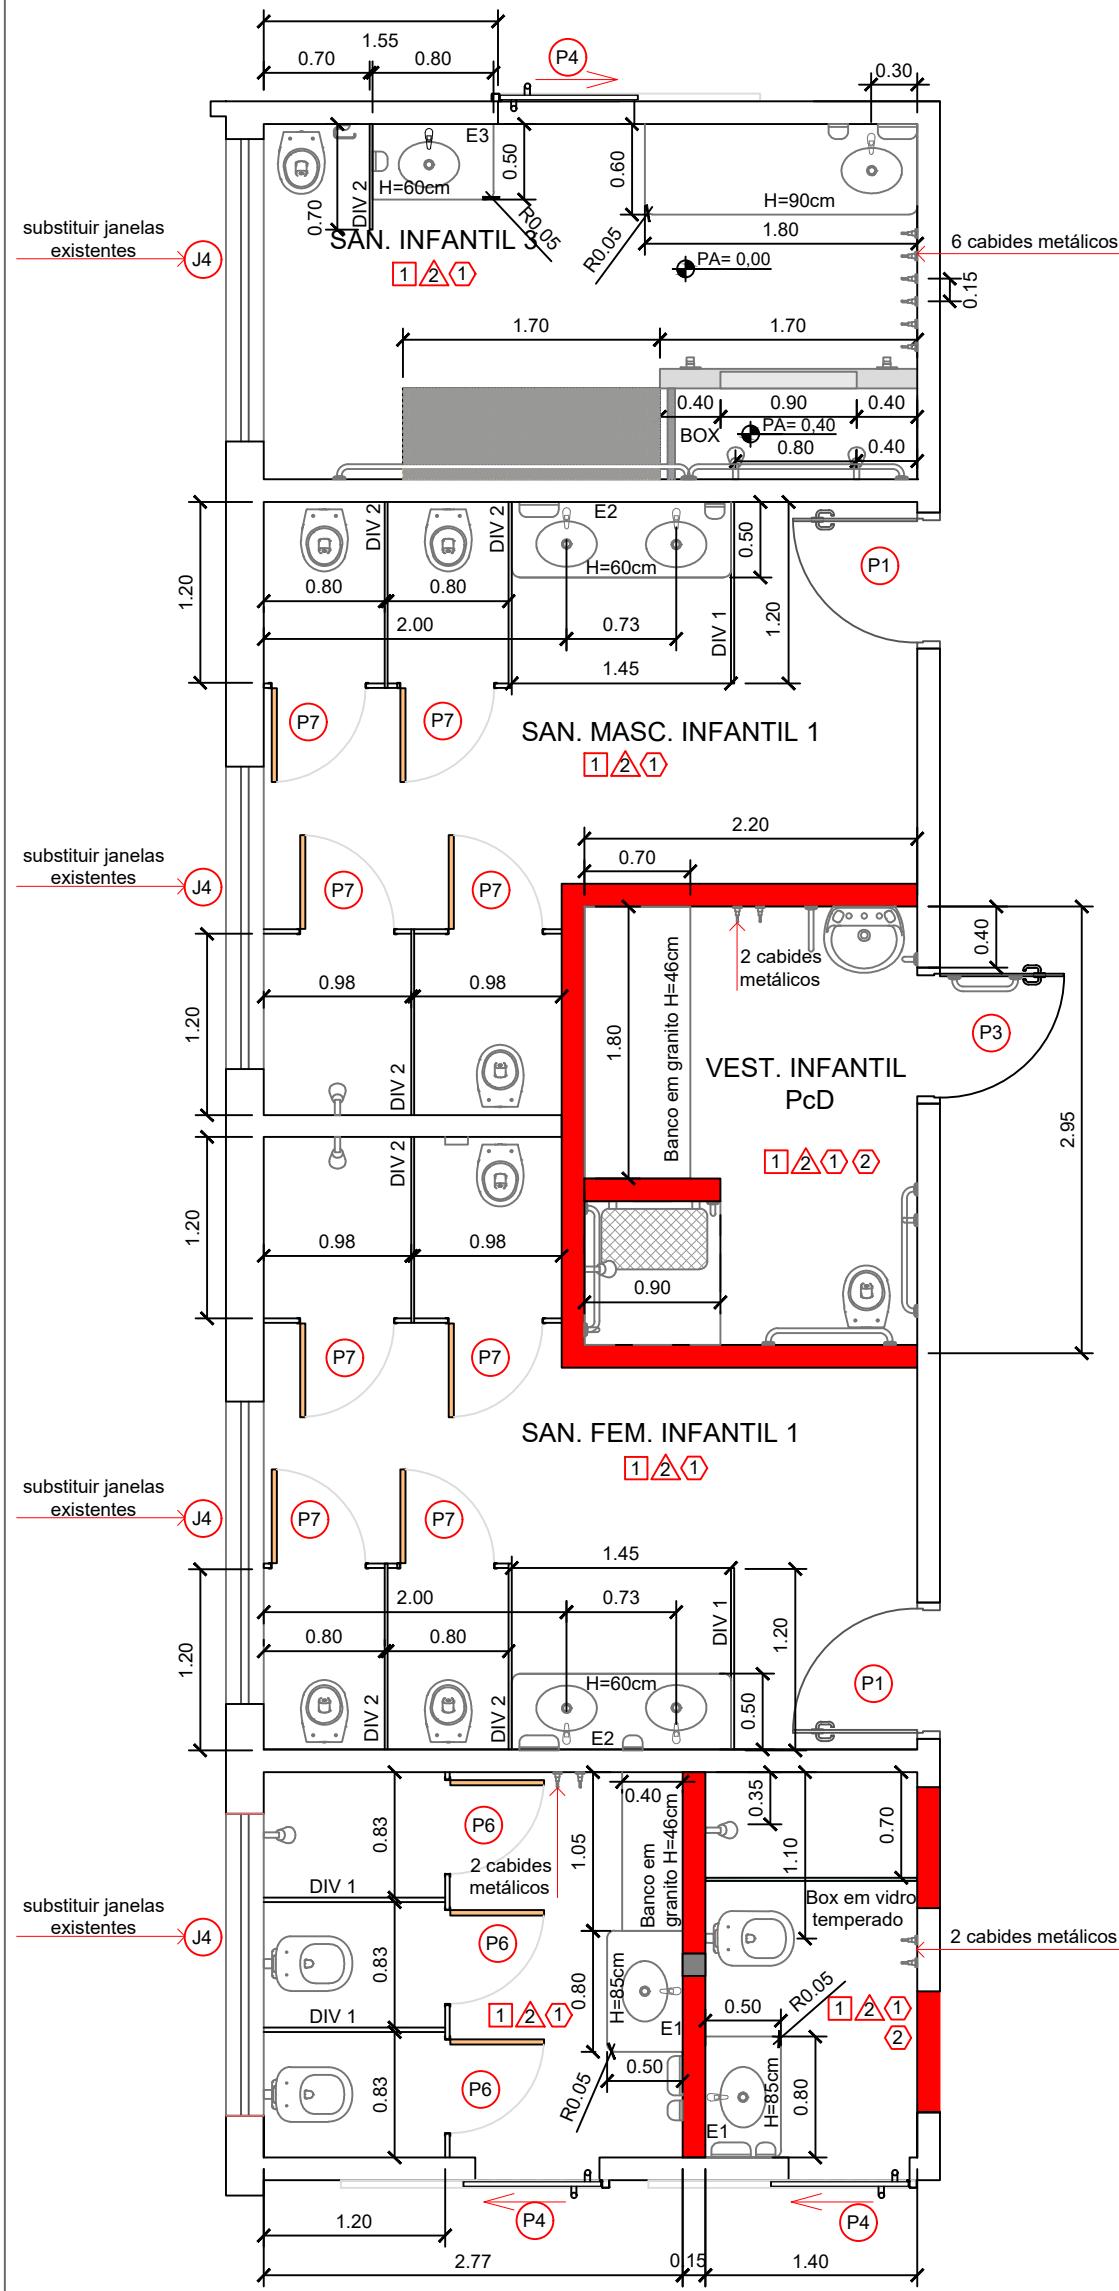

SANITÁRIOS
ESCALA 1/50

ALTURA PONTOS HIDRÁULICOS		
Item	INFANTIL Altura (cm)	ADULTO Altura (cm)
Válvula de descarga	80	110
Vaso sanitário	25	30
Ducha Higiénica	25	30
Lavatórios	40	60
Chuveiro comum	200	220
Registro de pressão - chuveiro comum	65	110
Chuveiro Banheira Infantil	-	150
Torneira/Misturador de parede cozinha	-	110
Tanque	-	105
Registro de gaveta com canopla cromada	-	180
Máquina de lavar roupa	-	90
Purificador	-	200

ALTURA PONTOS HIDRÁULICOS PcD (Pessoa com deficiência)		
Item	INFANTIL Altura (cm)	ADULTO Altura (cm)
Válvula de descarga PcD	100	100
Vaso sanitário PcD	35	30
Ducha Higiénica PcD	40	50
Lavatório PcD	60	60
Chuveiro PcD	210	210
Registro de pressão - chuveiro PcD	100	100

DIVISÓRIAS em granito branco aqualux com borda boleada
DIV 1: H= 190cm
DIV 2: H= 140cm
Obs: Verificar comprimento conforme projeto
Verificar portas na tabela de esquadria, quando houver

BANCADAS em granito branco aqualux, acabamento entre peças a 45°, com canto arredondado (raio de 5 cm), borda boleada e frontão de 10cm

Obs: Verificar altura, dimensões, localização das cubas, banheiras, áreas secas e molhadas conforme projeto

ESPELHOS em cristal 6mm:
E1: 80 x 115cm; H=95cm; T=2un
E2: 145 x 60cm; H=70cm; T=2un
E3: 80 x 60cm; H=70cm; T=1un
E4: 160 x 60cm; H=70cm; T=2un

BOX INFANTIL
Verificar Detalhe Padrão

LEGENDA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

- BACIA EM LOUÇA PADRÃO NA COR BRANCA, COM ASSENTO E TAMPA; VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA
T= 4un
- BACIA ACESSÍVEL (H=43 a 45cm) EM LOUÇA NA COR BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL COM ASSENTO E TAMPA; VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA PcD
T= 5un
- BACIA EM LOUÇA MODELO INFANTIL NA COR BRANCA COM ASSENTO E TAMPA; VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA, ACIONADA POR SENSOR E BOTÃO
T= 5un
- BACIA ACESSÍVEL MODELO INFANTIL (H=36cm) EM LOUÇA NA COR BRANCA SEM ABERTURA FRONTAL COM ASSENTO E TAMPA; VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA, COM ALAVANCA DE ACIONAMENTO PARA PcD
T= 1un
- CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA NA COR BRANCA 30x60cm COM TORNEIRA DE MESA CROMADA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
T= 5un
- LAVATÓRIO ACESSÍVEL EM LOUÇA COM COLUNA SUSPensa NA COR BRANCA COM TORNEIRA DE MESA CROMADA DE ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO ATRAVÉS DE ALAVANCA
T= 1un
- LAVATÓRIO DE PAREDE INDUSTRIAL EM AÇO INOX COM TORNEIRA, T=2un
- TANQUE DE PAREDE EM INOX COM TORNEIRA 23L, T=4un
- BANHEIRA INFANTIL INOX COM UM LADO INCLINADO 65x40cm;
CHUVEIRO ELETTRÔNICO COM JATO MULTIDIRECIONAL T= 9un
- CHUVEIRO ELETTRÔNICO COM JATO MULTIDIRECIONAL T= 9un
- REGISTRO DE CHUVEIRO CROMADO, T=9un
- BARRA DE APOIO PARA PcD EM AÇO INOX ESCOVADO Ø=3,3cm C=80cm T= 3un
- BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX ESCOVADO Ø=3,3cm C=30cm T= 2un
- PUXADOR HORIZONTAL PARA PORTA EM AÇO INOX ESCOVADO Ø=3,3cm C=40cm T=2un
- CORRIMÃO EM AÇO INOX ESCOVADO, Comprimento variável, Ø=3,3cm T=2un
- SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFL. DE 800 ML, DISPENSER TOALHEIRO EM ABS E POLICARBONATO PARA BOBINA DE 20cm x 20cm COM ALAVANCA, T=11un
- CABIDE METÁLICO T= 22un

NOTA

Prever:


1. Instalação de exaustor com sensor de presença, válvula anti-retorno e duto de ventilação no Vestiário Masculino, Vestiário Infantil PcD e Sanitário Adulto PcD. T = 3un.
2. Instalação de exaustor na Cozinha e Lactário.
3. Calçamento do piso dos sanitários e cozinha entre 0,5% a 1% no sentido dos raios.
4. Registro de gaveta e pressão com acabamento cromado.
5. Papelaria metálica e ducha higiênica em todos os boxes sanitários. T= 16un
6. Conjunto ralo e grelha quadrada inox escamoteável 10x10cm para Caixa Sifonada DN100x150x50mm nos sanitários, fraldários, vestiários, cozinha e lactário.

SANITÁRIO PcD - MODELO PADRÃO ACESSIBILIDADE PEÇAS SANITÁRIAS/ BARRA DE APOIO/ PORTA/ CHUVEIRO


ESCALA 1/25

NOTA: Considerar disposição das peças conforme layout definido na planta específica

BACIA SANITÁRIA

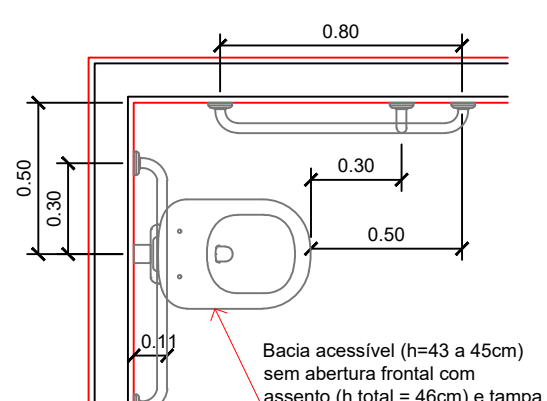


PLANTA

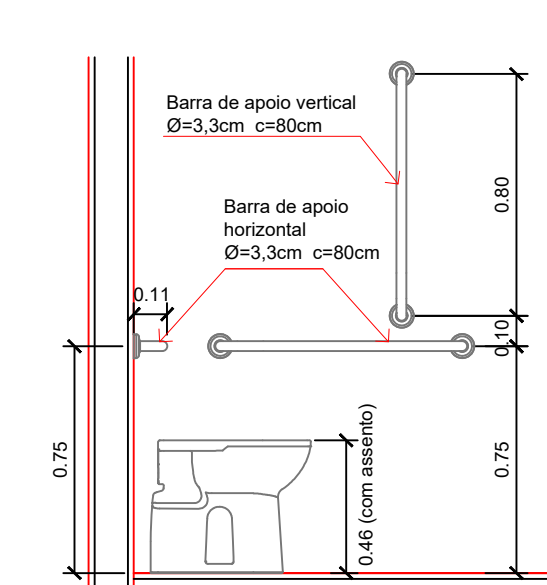


VISTA LATERAL

LAVATÓRIO

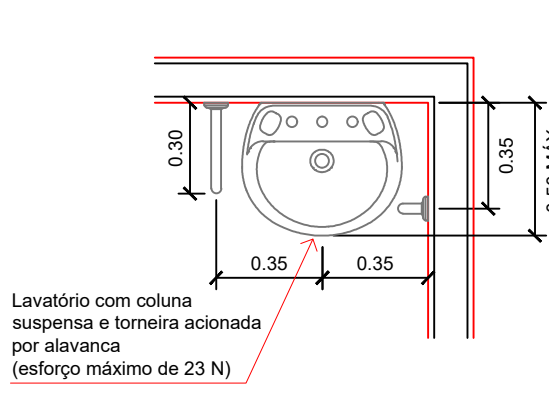


PLANTA

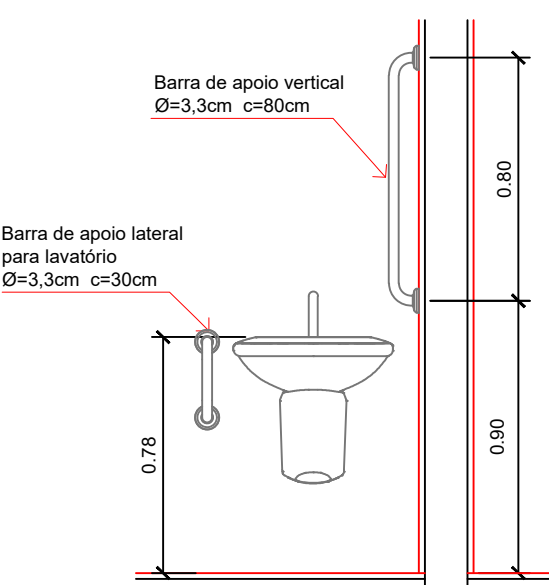


VISTA FRONTAL

PORTA

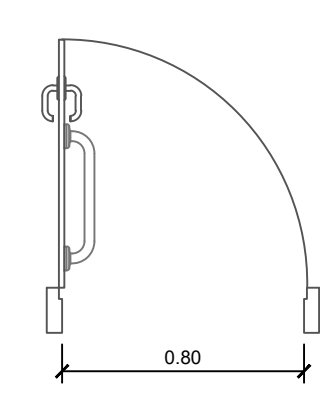


PLANTA

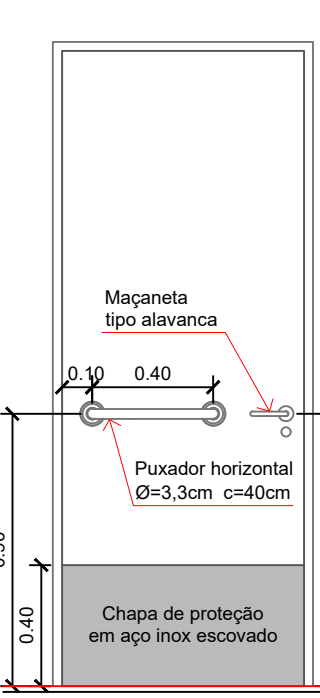


VISTA


BACIA SANITÁRIA INFANTIL

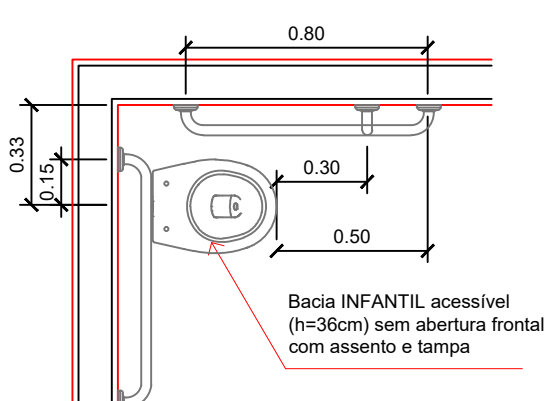


PLANTA

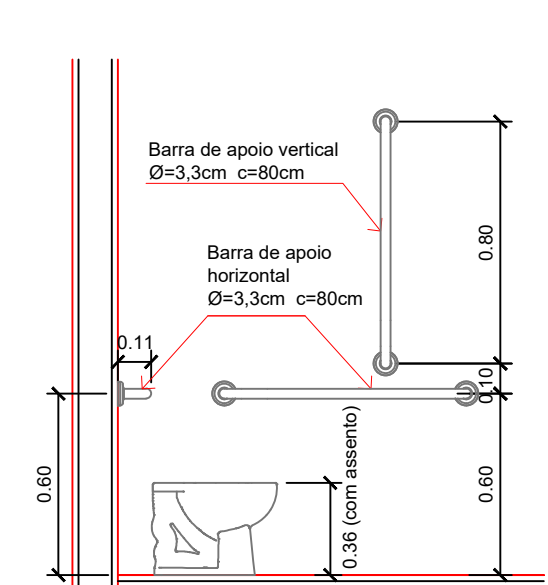

CHUVEIRO


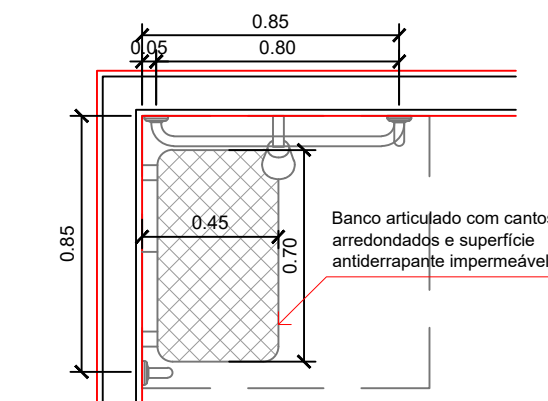


PLANTA

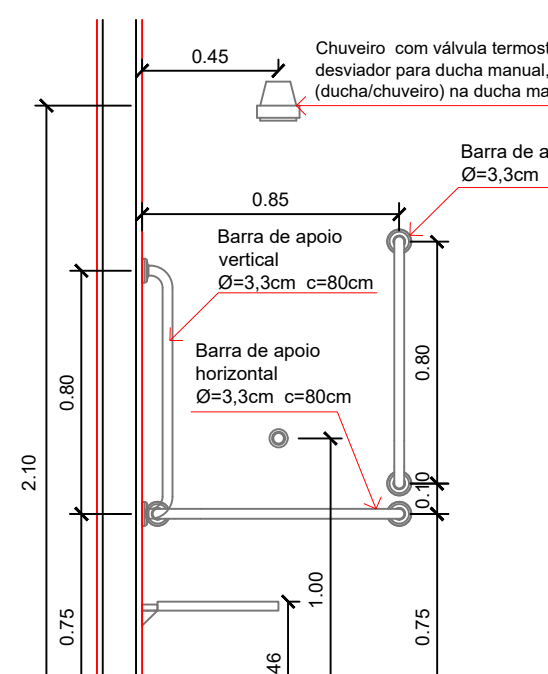

BOX INFANTIL- DETALHE PADRÃO


NOTA: Considerar layout e posicionamento da rampa conforme projeto específico

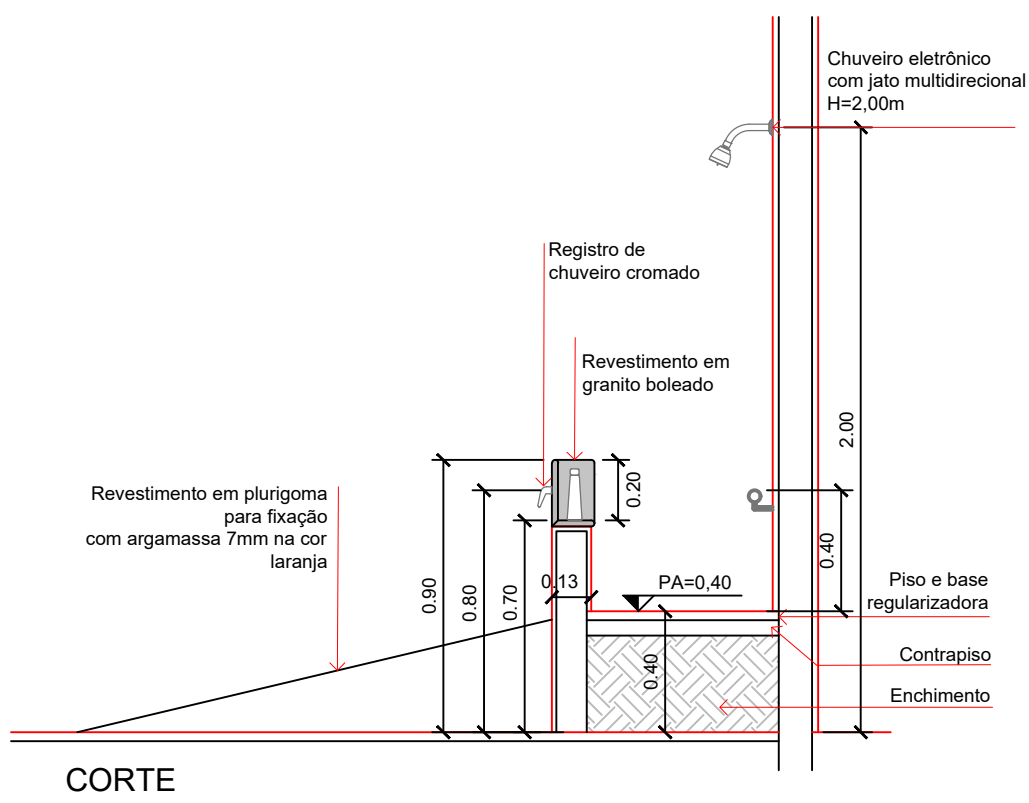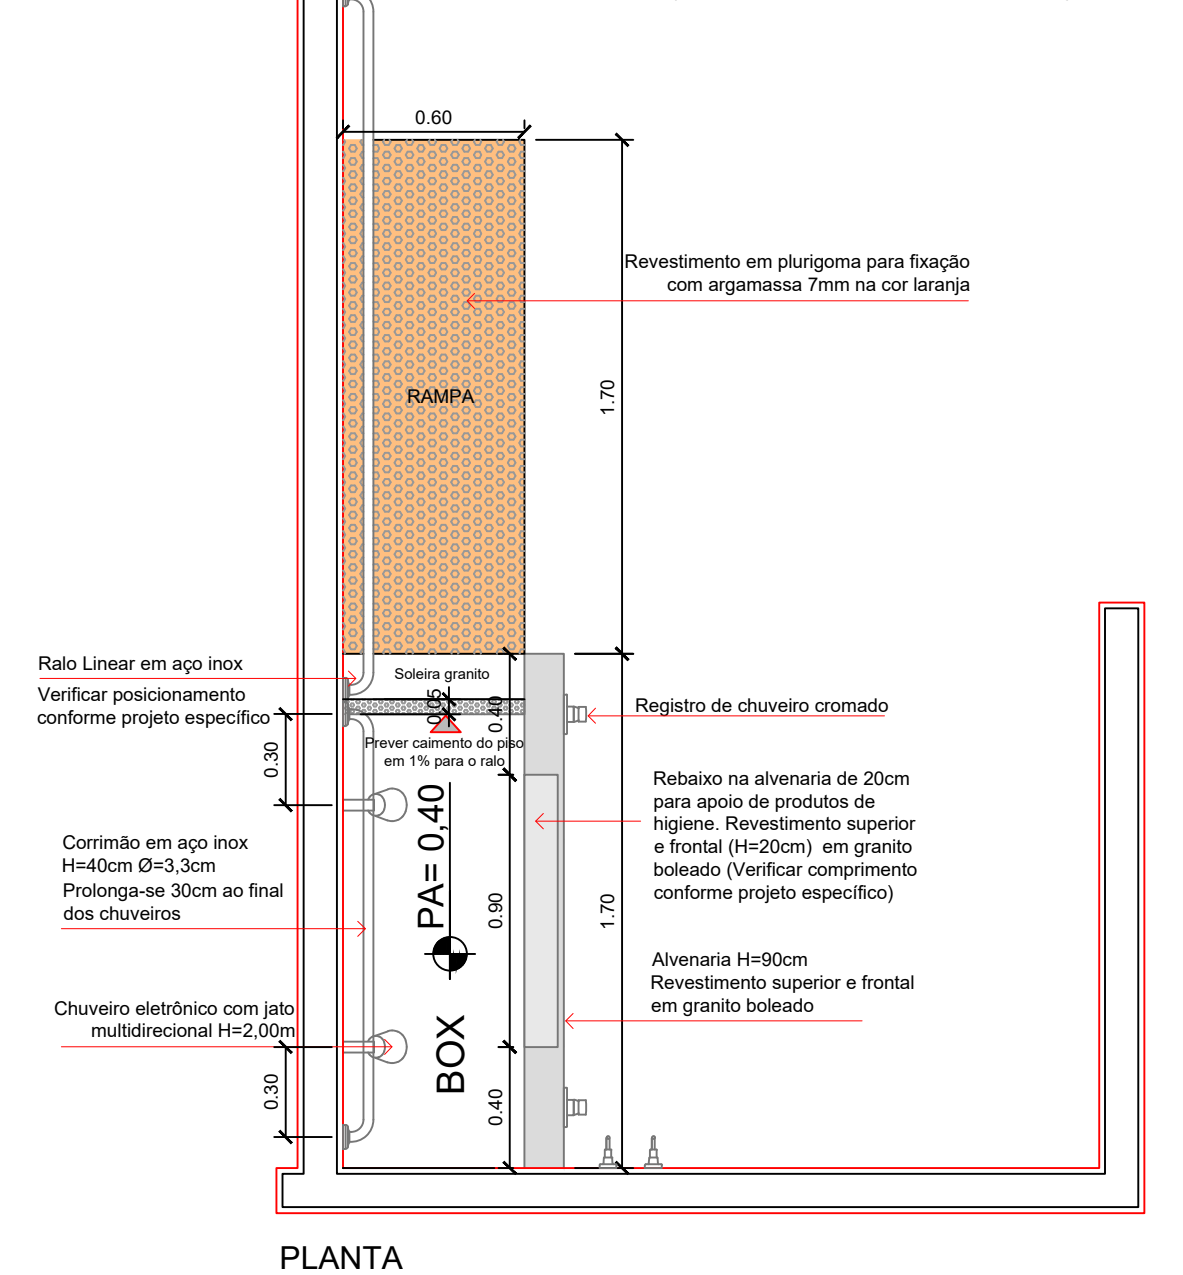


CORTE




Barra de apoio 80cm



Barra de apoio 40cm



Barra de apoio lateral

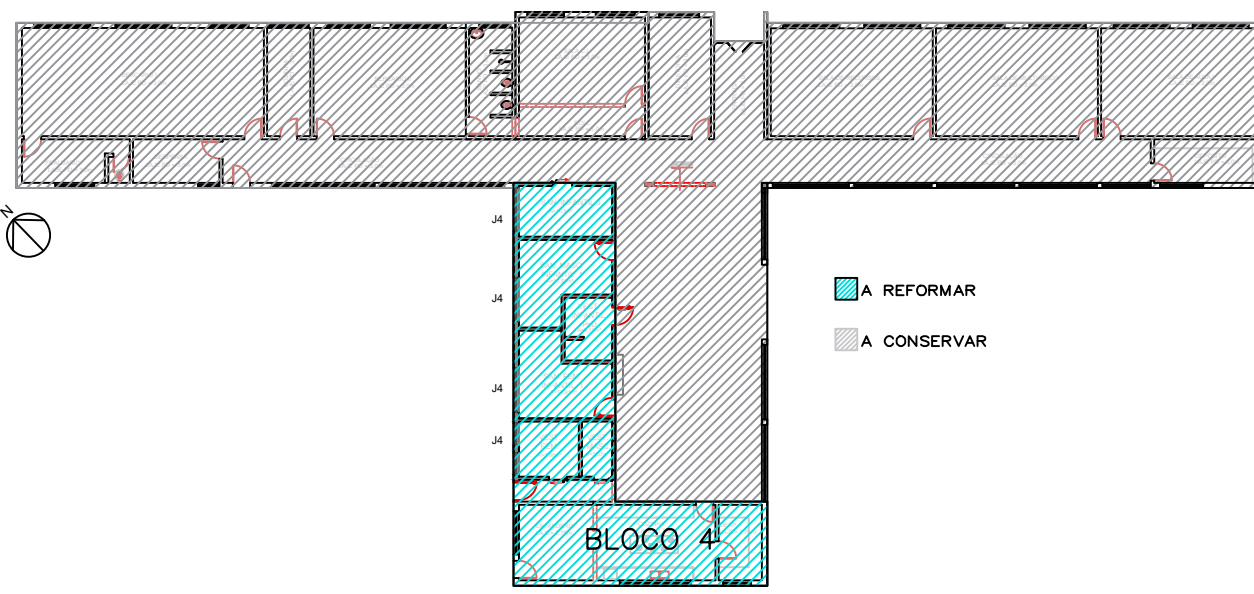

CROQUI DE REFERÊNCIA - BLOCO 4
ESCALA 1/350

LOGATTI Engenharia Ltda. - EPP

CNPJ 56.888.142/0001-91

Rua Imaculada Conceição, 1039 - Carmo CEP. 14800-190, Araraquara - SP

Telefone (16) 3332-3416 logattitlda@uol.com.br

COORDENAÇÃO / GESTÃO

ENG. FRANCISCO LOGATTI FILHO ART: 28027230231837008

CREA-600510807-SP

PROJETO ARQUITETÔNICO	FL. 5/5
OBRA: Reforma do CER. Pro ^º Eunice Bonilha Toledo Piza	
ASSUNTO: Projeto Arquitetônico - Bloco 4 Detalhes	
LOCAL: Rua Martiniano, P. dos Santos, 121	
BAIRRO: Jardim Jardim Brasília	
PROP: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA	
ESCALAS: INDICADAS	REVISÃO 01 14/11/2023
Autor do Projeto:	
Arq. e Urb.: TÁSSIA ROMANNE D. S. PEREIRA	
CAU: A70842-9	
RRT: 13731801	