
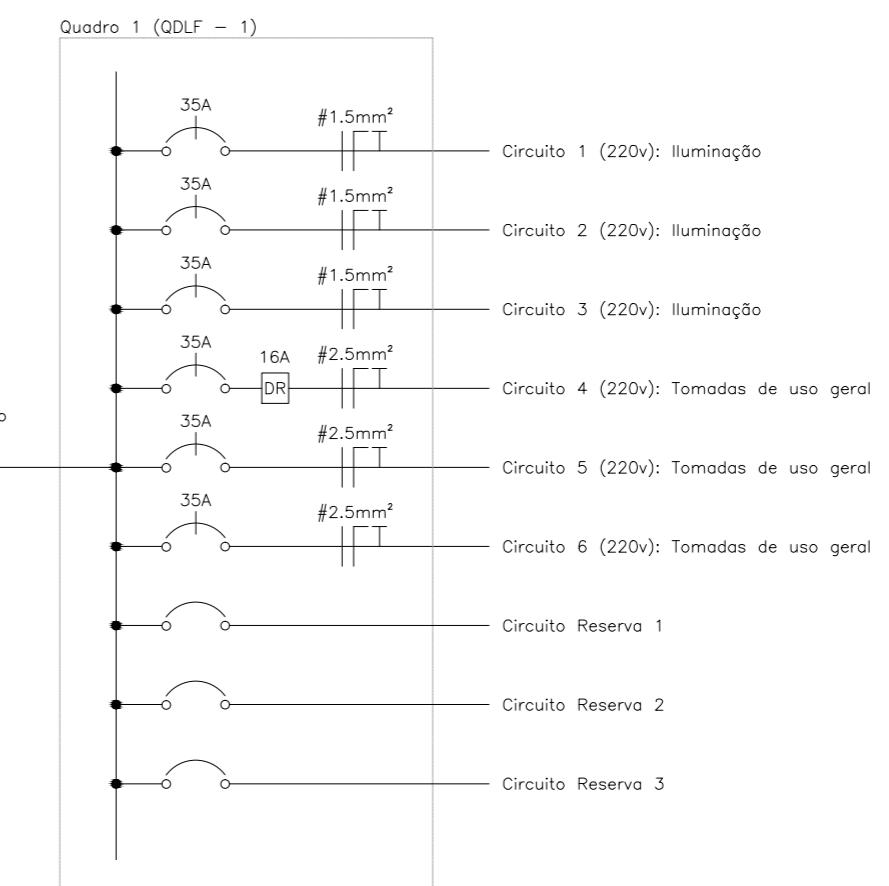


ILUMINAÇÃO INTERNA - SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

ESCALA: 1/50

LEGENDA	
OBSERVAÇÃO: AS INSTALAÇÕES ELETRICAS SERÃO TOTALMENTE SUBSTITUIDAS	
	Tomada de uso geral baixa, a 0.30m do piso acabado.
	Tomada de uso geral média, a 1.30m do piso acabado.
	Tomada com interruptor de uma seção média, a 1.30m do piso acabado.
	Ponto de luz no teto.
	Fios: Fase Neutro Retorno Terra Paralelo.
	Aterramento.
	Quadro de distribuição geral embutido, a 1.30m do piso acabado.
	Luminária LED, refletora
	Luminária de emergência
Notas :	
Tomadas não cotadas serão de 100w.	

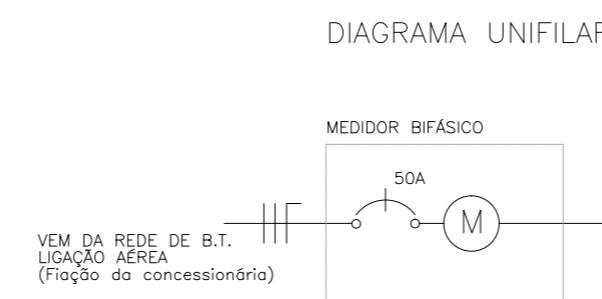

QUADRO DE CARGAS (QDLF - 1)											
Circuito	Lâmpadas 100w	Tomadas 200w	Lâmpadas 200w	Tomadas 100w	Carga w	Disjuntor	DR	Tensão	Fligação	Fases	Descrição
1	03	02	—	—	700	35A	—	220v	1.5	A	Iluminação
2	01	—	—	—	100	35A	—	220v	1.5	B	Iluminação
3	02	02	—	—	600	35A	—	220v	1.5	A	Iluminação
4	—	—	15	01	2500	35A	16A	220v	2.5	B	Tomadas de uso geral
5	—	—	03	—	300	35A	—	220v	2.5	A	Tomadas de uso geral
6	—	—	14	—	1400	35A	—	220v	2.5	A	Tomadas de uso geral
Reserva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Círculo reserva 1
Reserva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Círculo reserva 2
Reserva	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Círculo reserva 3
TOTAL	06	04	32	01	5600	50A	—	220v	4.0	A,B	



PORTAL DE MONTE VERDE SITUAÇÃO REQUERIDA - ILUMINAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

ENG. CIVIL MAURO HENRIQUE CARVALHO DE SIQUEIRA
CREA: 5070120856/D

ÁREAS: CONFORME INDICADO	DESENHISTA: WALDIR DO AMARAL
-----------------------------	---------------------------------

INTERESSADO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMANDUCAIA-MG

RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 800.117.996/68

DATA: 11/04/2022 ESCALA: INDICADA FOLHA: 09/15