CORRIMÃO



DETALHE DO CORRIMÃO

ESCADAS

NOTA:

- CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA, CONTÍNUOS E COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE

DETALHE DAS ESCADAS

GUARDA CORPO



DETALHE DO GUARDA CORPO

ALARME

DETALHE DA INSTALAÇÃO DO ALARME

EXTINTORES



INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SIMPLES P/ EMBUTIR

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
NBR e DECRETO ESTADUAL N.º 56.819/2011

ACESSO DE VIATURAS	Atende a IT 06/2011. O estacionamento de viaturas será realizado na via pública.			
SEGURANÇA ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO	A edificação será executada em concreto armado e alvenaria. Atende a IT 08/2011.			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO.	Finalidade do Material (Grupo /divisão). Atende a IT 10/2011			
	Grupo/ divisão	Piso (acabamento/ revestimento)	Parede e divisória (acabamento/ revestimento)	Teto e forro (acabamento/ revestimento)
	E-5	Classe I	Classe I	Classe I
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	As rotas de fuga foram dimensionadas de acordo com o IT 11/2011.			
CARGA DE INCÊNDIO	Ocupação: CRECHE E-5 = 300 MJ/m2. Atende a IT 14/2011.			
BRIGADA DE INCÊNDIO	A ser formada de acordo com a IT 17/2011 com todos os funcionários da edificação.			
INSTALAÇÕES ELETRICAS	Atenderá a IT-41/2011, sendo que o ART e Anexo A, serão entregues no ato da vistoria do CB			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Tipo bloco autonomo de balizamento/aclaramento Atende NBR 10.898/99 e IT 18/2011.			
ALARME DE INCÊNDIO	Previsto sistema de alarme, manido por baterias automotivas instalado em local com presença humana, na Recepção . Atende a IT 19/2011.			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Será prevista a sinalização básica de proibição, alerta, orientação e salvamento, equipamentos contra incêndio conforme a IT 20/2011.			
EXTINTORES	Atende a IT 21/2011.	TIPO	CAPACIDADE	
		Pó químico seco ABC	2 A 20 B C	
CENTRAL DE GLP	Não haverá central, mas se instalar deve cumprir a IT-28/2011			
HIDRANTE	Atende a IT 22/2011.			

DETALHE LIGAÇÃO BOMBA INCÊNDIO



DETALHE DE TIPOS DE GUARDA CORPO



SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA



CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²	
BAIXO		300 MJ/m ²	
CARGA DE INCÊNDIO(1) = 14			
OCUPAÇÃO/ USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M²
ESCOLA EM GERAL	CRECHE	E-5	300 MJ/m ²

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA		
TIPO	DENOMINAÇÃO	ALTURA
I	EDIFICAÇÃO TÉRREA	1 PAVIMENTO

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO			
GRUPO/DIVIÇÃO/USO		DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
E	ESCOLA	E-5 CRECHE	CRECHE

TABELA DO CNMP
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CNMP)
GRUPO/ DIVISÃO
SALAS, DORMITÓRIOS, RESTORNO, COZINHA, HALL, CIRCULAÇÃO..... CLASSE I

REGISTRO DE RECALQUE PAREDE
Detalhe de instalação - sem escala



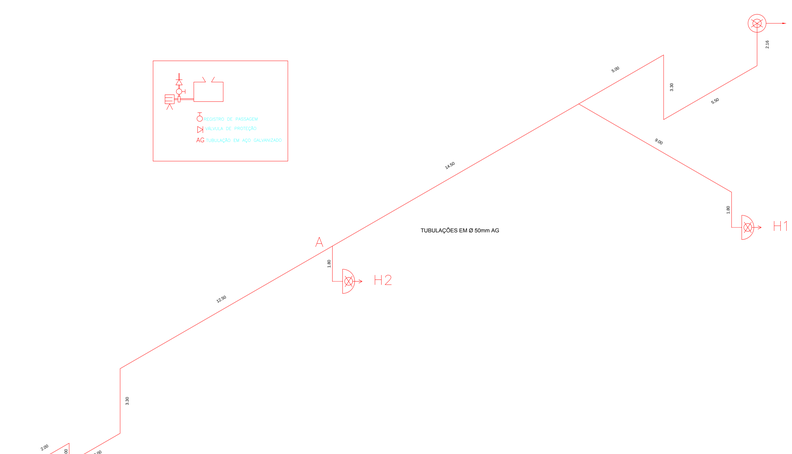

TUBULAÇÕES EM Ø 50mm AG

ISOMÉTRICO
esc:1:100

PROJETO SIMPLIFICADO

TÍTULO:	PROJETO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO
LOCALIZAÇÃO:	RUA EDUARDO ALVES FERREIRA Nº 243, CENTRO, CEDRAL, SP
RESPONSÁVEL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRAL
FOLHA:	4/4

CNPJ	DATA	ESCALA	ASSUNTO
45.093.663/0001-36	AGOSTO / 2017	INDICADA	ISOMÉTRICO / SISTEMAS

Chap Bras ARQ-001

P.M. CEDRAL
CNPJ: 45.093.663/0001-36

Responsável técnico

ALEX HENRIQUE CRUZ
CREA: 5061766114-SP

QUADRO DE ÁREA / M2

Área do Terreno	2.794,50m²
Área Prédio 1	1.117,21m²
Área Prédio 2	263,21m²
TOTAL	1.380,42m²

SITUAÇÃO SEM ESCALA