QUADRO DE ESQUADRIAS							PRANCHAS 1 E 2
CÓDIGO	COMP.	ALTURA	PEDTORIL	ÁREA	ESPECIFICAÇÕES		QUANTIDADE
					TIPOLOGIA	MATERIAL	
–	m			m²			–
P1	4,00	2,10	X	8,40	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	03
P2	0,90	2,10	X	1,89	DE GIRO – 1 FOLHA	MADEIRA E PINTURA VERNIZ	59
P3	1,60	2,10	X	3,36	DE GIRO – 2 FOLHAS	MADEIRA E PINTURA VERNIZ	03
P4	3,00	2,10	X	6,30	DE CORRER – AUTOMÁTICA – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	03
P5	1,20	2,10	X	2,52	DE GIRO – 1 FOLHA	MADEIRA E PINTURA VERNIZ	10
P6	0,80	2,10	X	1,68	DE GIRO – 1 FOLHA	MADEIRA E PINTURA VERNIZ	03
P7	2,50	2,10	X	5,25	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	02
P8	2,80	2,10	X	5,88	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	01
P9	2,00	2,10	X	4,20	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	01
P10	1,00	2,10	X	2,10	DE GIRO – 1 FOLHA	MADEIRA E CHAMBRE (PORTA RAG-U)	04
J1	1,30	1,26	1,26	1,64	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	03
J2	3,00	0,63	1,89	1,89	MAXIM-AR – 3 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	02
J3	1,50	1,26	1,26	1,89	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	13
J4	3,00	1,26	1,26	3,78	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	03
J5	1,00	0,63	1,89	0,63	MAXIM-AR – 1 FOLHA	ALUMÍNIO E VIDRO	06
J6	1,00	1,26	1,26	1,26	DE CORRER – 2 FOLHAS	ALUMÍNIO E VIDRO	01

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DAS PAREDES		PRANCHA 3
CÓDIGO	MATERIAL	
1	PLACA CIMENTÍCEA PRÉ-MOLDADO	
2	DRYWALL – STANDART (ST)	
3	DRYWALL – PLACA VERDE (RU)	
4	ALVENARIA	
5	ALVENARIA – BARRA	

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS (PAREDE)		PRANCHA 4
CÓDIGO	REVESTIMENTO	IMPERMEABILIZAÇÃO
1	PINTURA MEIA ALTURA (PINTURA ACRÍLICA) – BEGE,BRANCO*	
2	PINTURA MEIA ALTURA (PINTURA EPOXI) – BEGE / BRANCO*	ARGAMASSA FLEXÍVEL – IMPERMEABILIZANTE
3	PINTURA BRANCA (PINTURA ACRÍLICA)	
4	PINTURA BEGE (PINTURA ACRÍLICA)	
5	PINTURA BRANCA (PINTURA EPOXI)	ARGAMASSA FLEXÍVEL – IMPERMEABILIZANTE
6	PINTURA BEGE (PINTURA EPOXI)	ARGAMASSA FLEXÍVEL – IMPERMEABILIZANTE
7	AZULEJO – BRANCO	ARGAMASSA FLEXÍVEL – IMPERMEABILIZANTE

*A Pintura em meia altura será feita em bege do piso 0.90cm e em branco de 90cm à 3m

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS (PISO)	PRANCHA 4
CÓDIGO	REVESTIMENTO
1	PISO UNILOO – CINZA
2	PISO INTERTRAVADO
3	CONCRETO 6x300

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES DE REVESTIMENTOS (FORRO)	PRANCHA 4
CÓDIGO	REVESTIMENTO
1	GESSO ACARTONADO MODULAR
2	GESSO
3	LAJE TÉCNICA – CONCRETO PRÉ MOLDADO

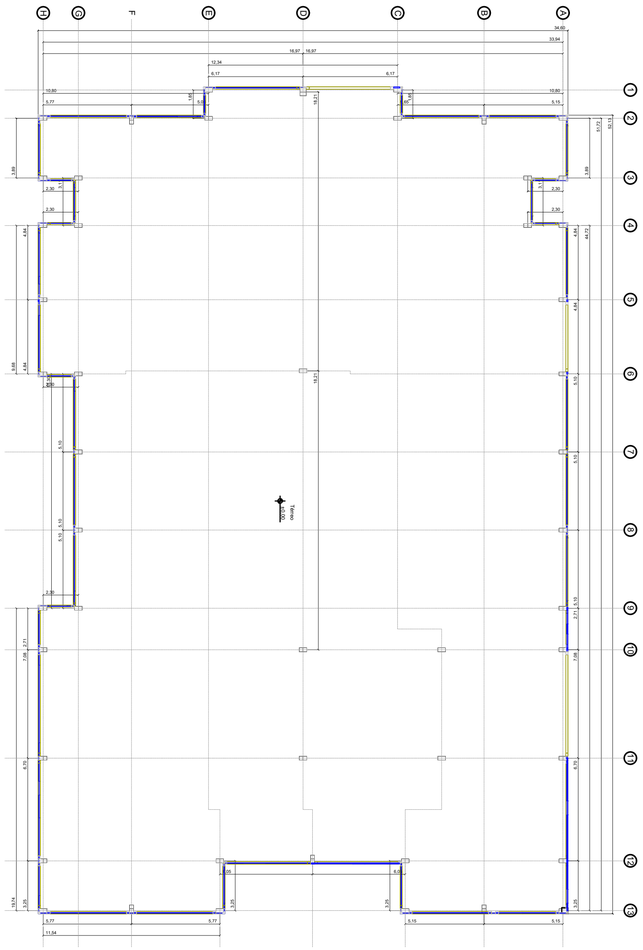

PREVISÃO DA LOCAÇÃO DO PILARES

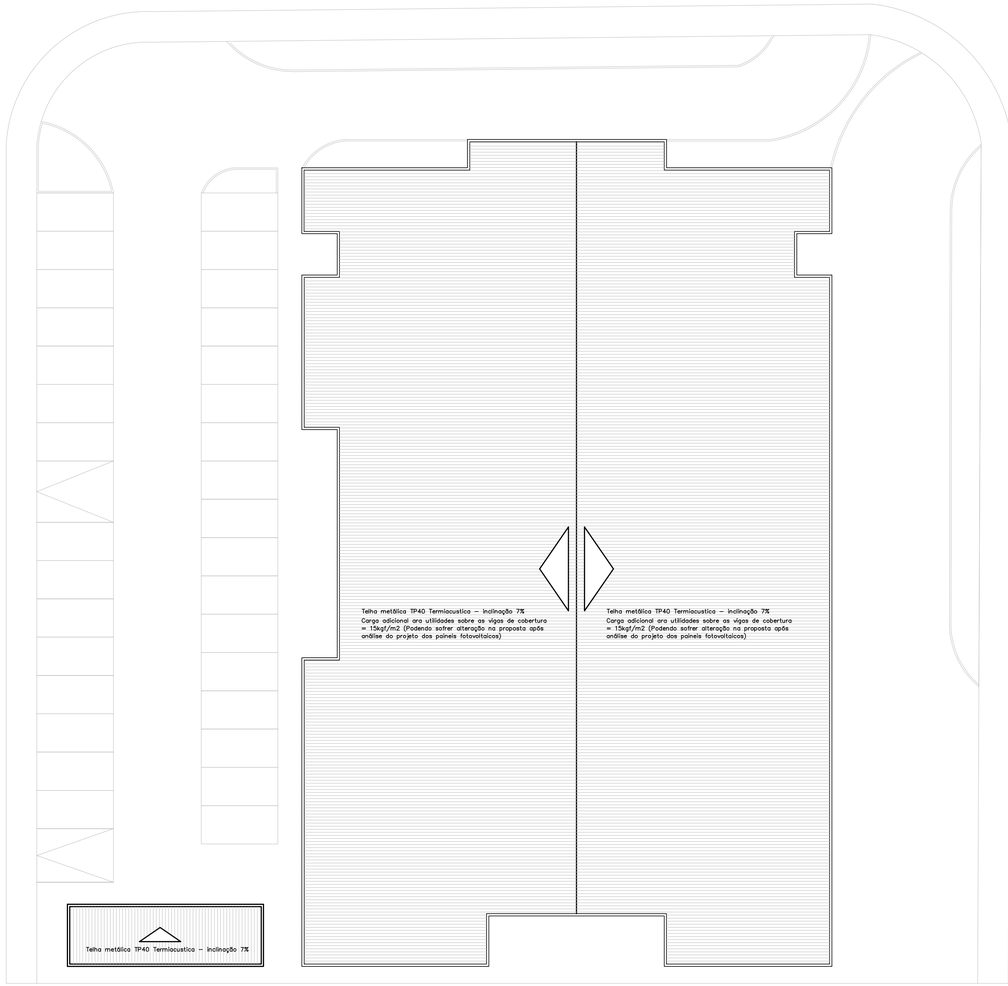

PLANTA DE COBERTURA

EDSON JOSÉ MARCUSSO
Prefeito Municipal de Boituva

ALECSANDER ALVES DE SOUZA
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAU A252000-1

EVELYN KARINE PACHECO LEITE
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CAU A71431-3

PREFEITURA DE BOITUVA

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO

EMPREENDIMENTO
PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO
R. ANTÔNIO MASSARANA - n.92

TÍTULO
CONSTRUÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL - BOITUVA/SP

RESPONSÁVEL	ART/RRT	DESENHO	APROV.
ALECSANDER / EVELYN	12046855 / 12047067	ALECSANDER	
ESCALA	Nº DO PT	VISTO	FOLHA
INDICADA			07/07
DATA	ARQUIVO		REV.
25/05/2022	PAM_R00.dwg		REV 00