RUA SAMPAIO VIDAL

RUA LOURENÇO GELAIN

AV. ERNESTO BUCHI

PLANTA LAYOUT
ESC. 1:50

ESPECIFICAÇÕES

PISOS

1 PISO CIMENTADO ALTO IMPACTO COM ADITIVO ANTIPÓ, RESISTÊNCIA FCK=25 MPA, ESPESSURA 10CM, ACABAMENTO POLIDO, REMETE AO PISO INTERNO DA UNIDADE.

2 SOLEIRA E RODAPIA EM GRANILITE, TIPO E ESPESSURA.

3 EMENDOSS: LARGURA x COMPRIMENTO DO VÃO DAS PORTAS E JANELAS.

4 PISO CALÇADA EM CONCRETO CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO, PREPARO MECÂNICO E ESPESSURA DE 7CM. (CONFORME DNIT).

5 PISO EM CERÂMICA PEI ANTIDERRAPANTE.

6 PISO EM GRANILITE.

7 PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI 5 PARA ÁREAS DE BANHO, ÁREAS DE SERVIÇO, COZINHA, DEPÓSITO E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.

8 PISO EM CERÂMICA ANTIDERRAPANTE PEI 4 PARA ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, SALAS DE ESPERA, CONSULTÓRIOS, SALA DE REUNIÃO E ADMINISTRATIVO.

PAREDES/DIVISÓRIAS

1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS CERÂMICOS 9 FUROS DE 14x19x29 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL E AREIA NO TRAÇO 1:2:8 EM VOLUME, ESPESSURA DE 14 CM, REVESTIDA COM CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO, ESPESSURA TOTAL DE 2,5 CM.

2 TEXTURA ACRÍLICA TIPO LIMATO, COR VERDE.

3 TEXTURA ACRÍLICA TIPO LIMATO, COR CINZA.

4 REVESTIMENTO CERÂMICO 20X20CM, COR BRANCO, COM REJUNTE EPOXI, COR BRANCA.

TETOS

1 COM FORRO (GESSO), PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE, L.A.E. (H=2,60M).

2 COM FORRO (GESSO), PINTURA PVA, COR BRANCO NEVE, L.A.E. (H=3,40M).

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS

NOME	DIMENSÕES L	A	P	QDE	VIDRO TIPO	ESP.	MATERIAL / ACABAMENTO
PV1.60	160	210	-	01	TEMP.	10mm	ALUMÍNIO E VIDRO, DE ABRIR E FIXOS
PV1.60	160	210	-	02			ALUMÍNIO, DE ABRIR E FIXOS
PA80	80	120	-	06			ALUMÍNIO DE ABRIR E FIXOS
PA80	80	210	-	01			ALUMÍNIO DE ABRIR E FIXOS
PA90	90	210	-	15			MADEIRA DE ABRIR E FIXOS
PM90	90	210	-	02			MADEIRA DE ABRIR COM BARRA DE PUXADOR E FIXOS
PM90	90	210	-	02			MADEIRA DE ABRIR COM BARRA DE PUXADOR E FIXOS, PNE
JA100	100	120	100	06	TEMP.	4mm	ALUMÍNIO E VIDRO, MAXIM-AR
JA150	150	120	100	01	TEMP.	4mm	ALUMÍNIO E VIDRO, MAXIM-AR
JA200	200	120	100	01	TEMP.	4mm	ALUMÍNIO E VIDRO, MAXIM-AR
JA250	250	120	100	01	TEMP.	4mm	ALUMÍNIO E VIDRO, MAXIM-AR
PF70	70	210	-	01			FERRO DE ABRIR E FIXOS

NOTAS

1 TODAS AS DIMENSÕES DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

2 QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVE SER COMUNICADA AO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO.

3 TODOS OS MATERIAIS DEVEM SER APROVADOS PELA FISCALIZAÇÃO ANTES DE SEREM UTILIZADOS.

NOTA:
INSTALAR A PLACA JUNTO A VAGA DE ESTACIONAMENTO PNE, EM PAREDE OU POSTE METÁLICO A 2,10m DO PISO.



SINALIZAÇÃO VISUAL - ESTACIONAMENTO VEÍCULOS PNE - ÁREA INTERNA

AS FAIXAS DEVEM SER EXECUTADAS CONFORME O CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO, LEI 9.503/97, ANEXO II, ITEM 22.2 FAIXA PINTADA NA COR AMARELA



DETALHE FAIXA
PLANTA



PROPORÇÕES
PLANTA
1/25



SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO
VISTA 1/25

NOTA:
-SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO-
A INDICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DAS VAGAS DE ESTACIONAMENTO DEVEM SER FEITAS POR MEIO DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO.
A REPRESENTAÇÃO DO SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO CONSISTE EM PICTOGRAMA BRANCO SOBRE FUNDO AZUL (REFERÊNCIA MUNSELL 10B/10 OU PANTONE 2925 C).
A FIGURA DEVE ESTAR SEMPRE VOLTADA PARA O LADO DIREITO, SER FEITA DE ACORDO COM AS PROPORÇÕES INDICADAS E NENHUMA MODIFICAÇÃO, ESTILIZAÇÃO OU ADIÇÃO DEVE SER FEITA A ESTE SÍMBOLO.

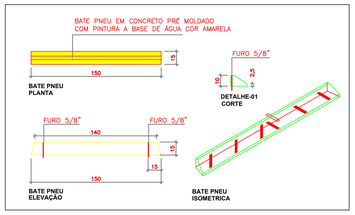

DETALHAMENTO - BATE-PNEU
ESC. 1:25

nº revisão	data	descrição
	FEVEIRO/2023	

OBJETO:
PM GUARIBA CENTRO ODONTOLÓGICO

CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA

CONTEÚDO:
PLANTA LAYOUT

AUTOR DO PROJETO: SIDINEI DA SILVA	ASSINATURA:	DISCIPLINA: ARQUITETURA
ENGENHEIRO CIVIL 5070203579		
RESPONSAVEL TECNICO: SIDINEI DA SILVA	ASSINATURA:	ETAPA DO PROJETO: PROJ. BÁSICO
ENGENHEIRO CIVIL 5070203579		
COORDENADOR DO PROJETO: SIDINEI DA SILVA	ASSINATURA:	FOLHA: ARQ 03/09
ENGENHEIRO CIVIL 5070203579		
ESCALA:	DESENHO:	CÓDIGO DO PROJETO: