

Concorrência Pública

006/2023

Processo Administrativo nº 221/2023

Protocolo nº 19150/2023

Objeto: Contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas.

Solicitante: Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Abertura: 16/11/2023

Horário: 09h30min

Volume 04

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTAS DE PREÇOS

DATA: 16/11/2023 ÀS 09h30min

EMPRESA: CTG CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 28.390.929/0001-93

Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815 – Zacarias

São José Dos Pinhais/PR


licitacaoctgconstrutora@gmail.com

FONE: (41) 3283-5892



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL



CONCORRÊNCIA PÚBLICA

Nº 006/2023

CONSTRUTORA

PROPOSTA DE PREÇOS

FAZENDA RIO GRANDE

2023




MODELO VIII
PROPOSTA DE PREÇOS

À
Comissão de Licitação.

Processo Administrativo nº 221/2023 – Protocolo nº 19150/2022

REF.: Concorrência Pública nº 06/2023.



Objeto: contratação de empresa para a execução de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicação de revestimento em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal de trânsito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação visual e sinalização durante a realização dos serviços em 09 (nove) vias no município de fazenda rio grande, totalizando 3,776 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais”.

A empresa **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ nº 28.390.929/0001-93, através de seu representante legal **Fernando Claudino**, inscrito no CPF nº 007.370.719-82, com sede a Rua Benjamin Claudino Barbosa, nº 13.815 em São José dos Pinhais/PR, apresenta e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 3.730.686,67 (três milhões, setecentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O prazo de execução é de **90 (noventa)** dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **90 (noventa)** dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

São José dos Pinhais, 15 de novembro de 2023

**FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982**

Assinado de forma digital
por FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Dados: 2023.11.15
11:55:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360

Fernando Claudio

CPF nº 007.370.719-82

CTG CONSTRUTORA EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
					QUANT	CUSTO + BDI	TOTAL				
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 90.819,75			
1.1	COMP. 01	Administração local			mês	3,00	R\$ 30.273,25	R\$ 90.819,75			
2	RECICLAGEM							R\$ 664.150,23			
2.1	COMP. 06	RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA E 3% DE CIMENTO			m³	4.952,43	R\$ 129,28	R\$ 640.266,99			
2.2	PMC	100975	CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA			m³	1.596,44	R\$ 10,30	R\$ 16.438,17		
2.3	Sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			m3 x km	3.178,39	R\$ 2,34	R\$ 7.445,07		
3	REVESTIMENTO							R\$ 2.446.347,18			
3.1	PMC	PAV-018	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			m²	55.027,00	R\$ 3,29	R\$ 181.258,94		
3.2	PMC	PAV-021	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)			m²	27.513,50	R\$ 7,94	R\$ 218.517,72		
3.3	PMC	PAV-039	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PRÉ-MISTURADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO, FAIXA C-SEM TRANSPORTE			m³	2.201,08	R\$ 886,00	R\$ 1.950.156,88		
3.4	Sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			m3 x km	41.160,20	R\$ 2,34	R\$ 96.413,64		
4	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 110.896,26			
4.1	PMC	PAV-090	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 5 CM			m	463,80	R\$ 9,06	R\$ 4.204,16		
4.2	COMP. 04	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA ALTA COM SARJETA			m	814,85	R\$ 58,88	R\$ 47.976,09			
4.3	COMP. 05	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA BAIXA COM SARJETA			m	772,50	R\$ 57,55	R\$ 44.455,37			
4.4	PMC	GAP-054	Fornecimento e assentamento de grelha de concreto.			ud	22,00	R\$ 425,38	R\$ 9.358,30		
4.5	PMC	PAI-047	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA			ud	19,00	R\$ 258,02	R\$ 4.902,34		
5	SINALIZAÇÃO							R\$ 91.459,01			
5.1	COMP. 02	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO A PARA LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 8 a 10 CM E COMPRIMENTO DE 370 CM, COM PINTURA			m²	77,70	R\$ 145,33	R\$ 11.291,86			
5.2	COMP. 03	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES COM ALTURA DE 15 CM E COMPRIMENTO DE 500 A 700 CM, COM PINTURA			m²	105,00	R\$ 329,45	R\$ 34.592,12			
5.3	Sicro	5219544	Fornecimento e Instalação de cavalete de madeira			ud	38,00	R\$ 280,36	R\$ 10.653,53		
5.4	Sicro	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 Implantação e 01 retirada diária			un.dia	498,00	R\$ 1,01	R\$ 504,27		
5.5	Der PR	822100	Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Acrílica Emulsionada em Água			m²	1.248,82	R\$ 27,56	R\$ 34.417,23		
6	FRESAGEM							R\$ 327.014,24			
6.1	Der PR	505000	Fresagem contínua			m3	1.106,65	R\$ 280,53	R\$ 310.444,98		
6.2	PMC	100975	CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA			m3	1.106,65	R\$ 10,30	R\$ 11.394,95		
6.3	Sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			m3 x km	2.208,98	R\$ 2,34	R\$ 5.174,31		
								R\$ 3.730.686,67			

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

FERNANDO
CLAUDINO:0073
7071982

Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Dados: 2023.11.15 11:58:47 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360


CTG CONSTRUTORA EIRELI

Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892- llicitacaoctgconstrutora@gmail.com


ANDRE ALBERGE
BECKER:0761746
4983

Assinado de forma digital por
ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 11:58:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D



Município:	FAZENDA RIO GRANDE					R\$	3.730.686,67
Projeto :	RECICLAGEM DE PAVIMENTO						
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					3.730.686,67	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)			TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		3	1	2	3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00	0,00	0,00	110.896,26	-
2	FRESAGEM		75,00	25,00	0,00	327.014,24	-
3	RECICLAGEM		45,00	55,00	0,00	664.150,23	-
4	REVESTIMENTO		25,00	35,00	40,00	2.446.347,18	-
5	SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	100,00	91.459,01	-
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		31,81	35,56	32,63	90.819,75	-
ITEM	PARCELAS					TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			1	2	3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 110.896,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	110.896,26	2,97%
2	FRESAGEM	R\$	R\$ 245.260,68	R\$ 81.753,56	R\$ 0,00	327.014,24	8,77%
3	RECICLAGEM	R\$	R\$ 298.867,60	R\$ 365.282,63	R\$ 0,00	664.150,23	17,80%
4	REVESTIMENTO	R\$	R\$ 611.586,80	R\$ 856.221,51	R\$ 978.538,87	2.446.347,18	65,57%
5	SINALIZAÇÃO	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.459,01	91.459,01	2,45%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 28.889,76	R\$ 32.295,50	R\$ 29.634,48	90.819,75	2,43%
T	TOTAIS	R\$	R\$ 1.295.501,10	R\$ 1.335.553,20	R\$ 1.099.632,37	3.730.686,67	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	1.295.501,10	1.335.553,20	1.099.632,37	3.730.686,67	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	34,73%	35,80%	29,48%	3.730.686,67	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	34,73%	70,52%	100,00%	OK	OK



Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

FERNANDO
CLAUDINO:00737071982

Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Dados: 2023.11.15 11:56:49 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360


CTG CONSTRUTORA EIRELI

Rua Benjamin Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892- licitacaocgconstrutora@gmail.com

ANDRE ALBERGE
BECKER:0761746
4983

Assinado de forma digital por
ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 11:57:47 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D



BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
PAVIMENTAÇÃO

IMPOSTOS	ISS = 0,80	
	PIS = 0,65	
	COFINS = 3,00	
	CPMF = 0,00	
	TOTAL = 4,45	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,62	3,65
RISCOS	0,92	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,70	0,50
DESPESAS FINANCEIRAS	1,19	0,85
LUCRO	8,43	6,00
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,00	16,50
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)	22,00%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	16,50%	

DIGITE

1 - Solicitar o valor do ISS do município

2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra)

3- Fórmula de cálculo do ISS

4- Valor do ISS calculado

2,00	%
40,00	%
=ISS x base de cálculo	%
0,80	%

FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
737071982

Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Dados: 2023.11.15 10:43:18
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
4983


Assinado de forma digital por
ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 10:43:38 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG CONSTRUTORA



Composição	Comp 01	Administração local	Unid.	Quant.	Unid.	Total
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 17.254,46	R\$ 5.693,97
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	1,00	R\$ 9.512,52	R\$ 9.512,52
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 4.037,77	R\$ 1.332,46
SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 2.020,78	R\$ 666,86
SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 6.192,68	R\$ 2.043,58
DER-PR	970250	Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista)	mes	0,33	R\$ 6.820,37	R\$ 2.250,72
SINAPI	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 4.297,53	R\$ 1.418,18
SINAPI	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 5.745,01	R\$ 1.895,85
TOTAL						R\$ 24.814,14

ANDRE
ALBERGE
BECKER:07617
464983

Assinado de forma digital
por ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 10:44:41
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360

FERNANDO
CLAUDINO:0
0737071982

Assinado de forma digital
por FERNANDO
CLAUDINO:0737071982
Dados: 2023.11.15 10:44:58
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

CTG CONSTRUTORA

CTG CONSTRUTORA EIRELI

CTG

CONSTRUTORA



INFRAESTRUTURA

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Código	Serviço:	Unidade:
COMP. 02	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO A PARA LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 8 a 10 CM E COMPRIMENTO DE 370 CM, SEM PINTURA	M²

A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Rolo compactador Tandem 1,6T	E9682	1,00000	0,0432	0,0649	96,9768	50,7915	7,48
							-
							-
							-

				Total (A)		7,48
B - Mão de obra	Código	Quantidade	Leis Sociais (%)	Salário + Enc.	Custo Horário	
Servente c/enc. sociais e complementares	88316	0,3243	67,08%	22,72	7,36	
					-	
					-	
					-	
				Total (B)		7,36

- Produção da Equipe:	-1,0000	Custo Horário (A + B)		14,84			
-----------------------	---------	-----------------------	--	-------	--	--	--

D - Custo Unitário de Execução	D = (A + B) / C		14,84				
--------------------------------	-----------------	--	-------	--	--	--	--

E - Materiais	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Usinagem de pré misturado a frio, para camada de rolamento, faixa C	PAV-032		345,88	0,2875	99,44		
					-		
					-		
					-		
					-		
				Total (E)		99,44	

F - Transporte	DTM =	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³	18,70 km	95876	m³.km	2,07	2,3375	4,84	
				Total (F)		4,84	

Custo Direto Total (D) + (E) + (F)	119,12						
------------------------------------	--------	--	--	--	--	--	--

Custo Unitário Total	R\$	119,12					
----------------------	-----	--------	--	--	--	--	--

DMT - 18,70 Km - Usina de asfalto Venturi e Zen

ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464
983

Assinado de forma digital por
ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Data: 2023.11.15 10:45:50 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

CTG CONSTRUTORA EIRELI

FERNANDO
CLAUDINO:0073
7071982

Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Data: 2023.11.15 10:45:25 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

CTG CONSTRUTORA EIRELI
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaoctgconstrutora@gmail.com

SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL							
Código	Serviço: EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES COM ALTURA DE 15 CM E COMPRIMENTO DE 500 A 700 CM, COM PINTURA						Unidade: M²
COMP. 03							
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Rolo compactador Tandem 1,6T	E9882	1,00000	0,0649	0,0974	86,9768	50,7915	11,24
						Total (A)	11,24
B - Mão de obra	Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.		Custo Horário
Servente cl/enc. sociais e complementares	88316	0,4870	87,08%		22,72		11,06
						Total (B)	11,06
C - Produção da Equipe:			1,0000		Custo Horário (A + B)		22,30
Custo Unitário de Execução			D = (A + B) / C		22,30		
E - Materiais	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Usinagem de pré misturado a frio, para camada de rolamento, faixa C	PAV-032	t	345,88	0,4316	149,29		
Execução de pintura de setas e zebraos com termoplástico por extrusão	SIN-045	m²	91,19	1,0000	91,19		
						Total (E)	240,48
F - Transporte	DTM =	18,70 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³			95876	m³.km	2,07	3,5093	7,26
						Total (F)	7,26
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)						270,04	
Custo Unitário Total						R\$ 270,04	

DMT - 18,7 Km - Usina de asfalto Venturi Zen

Assinado de forma digital por
ANDRE ALBERGE
BECKER:0761746
4983
Dados: 2023.11.15 10:46:54
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA EIRELI


Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
737071982
Dados: 2023.11.15 10:47:11 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2023.006.20360

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

CTG

CONSTRUTORA

INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO							
Codigo	Comp. 04	Serviço : EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA ALTA COM SARJETA - TRECHO RETO	Unidade: M				
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
							
Total (A)							
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário
Pedreiro c/enc. sociais e complementares		88309	0,3940	87,08%		29,15	11,48
Servente c/enc. sociais e complementares		88316	0,3940	87,08%		22,72	8,95
Total (B)							20,43
- Produção da Equipe:			1,0000	Custo Horário (A + B)			20,43
D - Custo Unitário de Execução				D = (A + B) / C			
				20,43			
E - Materiais		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Meio fio de concreto pré-moldado guia alta padrão PMC; com sarjeta		Cotação 012	ud	25,57	1,0050	25,69	
Areia média - sem transporte		370	m³	86,75	0,0070	0,60	
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - preparo mecânico com betoneira 400 l.		88628	m³	489,73	0,0020	0,97	
Total (E)						27,26	
F - Transporte		DTM = 34,70 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 10 m³		95875	m³xkm	2,36	0,2428	0,57	
Total (F)						0,57	
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)						48,26	
Custo Unitário Total						R\$ 48,26	

DMT - 34,70 Km - Inpreart Indústria de Pré-moldados e artefatos de concreto

ANDRE
ALBERGE
BECKER:076174-
64983

Assinado de forma digital
por ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 10:48:13
-03700-
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360

CTG CONSTRUTORA EIRELI

FERNANDO
CLAUDINO:0737071982

Assinado de forma digital por
FERNANDO CLAUDINO:0737071982
Dados: 2023.11.15 10:50:13 -01707
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA EIRELI
Rua Benjamim Claudino Barbosa nº 13.815
Bairro Zacarias - São José dos Pinhais - PR
Tel. (41) 3283-5892 - licitacaotgconstrutora@gmail.com

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

CONSTRUTORA

6

Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Dados: 2023.11.15 10:51:33 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

4

PAVIMENTAÇÃO							
Codigo Comp. 06		Serviço: RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA E 3% DE CIMENTO					Unidade: M³
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Caminhão distribuidor de cimento	E9027	1,00	0,0029	0,0081	443,58	121,5532	2,25
Rolo compressor pé de carneiro vibratório autopropeido (CA-25)	E9685	1,00	0,0059	0,0051	187,07	73,9326	1,48
Rolo compactador de pneus autopropeido (AP-26)	E9762	1,00	0,0057	0,0053	235,18	107,6793	1,91
Caminhão tanque 10.000 l	E9571	2,00	0,0044	0,0066	339,32	80,487	4,05
Distribuidor de agregados autopropeido	E9514	1,00	0,0110	0,0000	278,48	90,9976	3,06
Recicladora pavimento a frio	E9020	1,00	0,0110	0,0000	1.364,73	413,51	15,02
						Total (A)	27,77
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário
Servente c/enc. sociais e complementares		88316	0,0661	87,08%		22,72	1,50
						-	-
						-	-
						Total (B)	1,50
- Produção da Equipe:		1,0000	Custo Horário (A + B)			29,27	
D - Custo Unitário de Execução				D = (A + B) / C 29,27			
E - Materiais		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Dente de corte para recicladora		M2147	ud	51,78	0,0950	4,91	
Porta dentes para recicladora		M2148	ud	389,34	0,0011	0,40	
Pedra britada 1 - sem transporte		4721	m³	61,01	0,2500	15,25	
Cimento Portland composto CP II-32		1379	Kg	0,66	66,0000	43,56	
						-	-
						-	-
						Total (E)	64,12
F - Transporte		DTM = 24,30 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³			95876	m³.km	2,07	6,0750	12,58
						Total (F)	12,58
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)						105,97	
Custo Unitário Total						R\$	105,97

DMT - 24,30 Km - CTG Minérios

ANDRE ALBERGE
BECKER:0761746
4983

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

FERNANDO
CLAUDINO:0737071982
0737071982
Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82

CTG CONSTRUTORA EIRELI

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - ARTEFATOS DE CONCRETO

	Rua	Trecho	DMT INPREART
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	35
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	34,4
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	34,7
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	34,5
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	34,2
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	35,2
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	34,3
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	34,8
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	35,4
DMT			34,7

ANDRÉ ALBERGE
BECKER:0761746
4983

Assinado de forma digital por
ANDRÉ ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 10:54:37
-03'00'
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D


CTG
CONSTRUTORA

CTG CONSTRUTORA EIRELI

FERNANDO
CLAUDINO:00
737071982

Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Dados: 2023.11.15 10:56:05 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82



DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - C.B.U.Q.

	Rua	Trecho	DMT VENTURI ZEN
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	19,0
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	18,3
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	18,6
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	18,7
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	18,6
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	19,2
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	18,7
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	18,7
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	18,9
DMT			18,7

CONSTRUTORA

ANDRE ALBERGE
BECKER:0761746
4983

Assinado de forma digital por
ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 10:55:08
-03'00"
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360


ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA EIRELI

FERNANDO
CLAUDINO:0073
7071982

Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:00737071982
Dados: 2023.11.15 10:55:51 -03'00"
Versão do Adobe Acrobat Reader:
2023.006.20360

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82



DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - PEDREIRA

	Rua	Trecho	DMT CTG MINÉRIOS
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	24,2
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	24,7
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	24,2
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	24,2
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	24
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufates	24,8
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	24
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	24,3
9	Rua Rio Eufates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	24,7
			DMT 24,3

CTG
CONSTRUTORA


Assinado de forma digital por
ANDRE ALBERGE
BECKER:07617464983
Dados: 2023.11.15 10:55:21
-03'00"
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360

ANDRÉ ALBERGE BECKER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 159.330/D

CTG CONSTRUTORA EIRELI


Assinado de forma digital por
FERNANDO
CLAUDINO:0737071982
Dados: 2023.11.15 10:55:38
-03'00"
Versão do Adobe Acrobat
Reader: 2023.006.20360

Fernando Claudino
CPF: 007.370.719-82





DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
R. Padre João Rzemelka, 136 - Cidade Industrial de Curitiba
CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 006/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTAS DE PREÇOS
DATA: 16/11/2023
E-mail: licitacao@deamorim.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023

ENVELOPE Nº. 2 – PROPOSTAS DE PREÇO

Critério de Julgamento: Menor Preço Global
Entrega dos Envelopes: Até 09h30h do dia
16/11. Abertura do certame: 09h30 do dia
16/11.

**Curitiba
2023**

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

Curitiba, 16 de Novembro de 2023.

À Comissão Permanente de Licitações do Município de Fazenda Rio Grande - PR.

Razão social: DE AMORIM Construtora de Obras Ltda. CNPJ: 77.577.419/0001-35

Endereço: Rua Padre João Rzemelka, Nº 136 – Cidade Industrial – Curitiba – Paraná

Telefone: (41) 3373-2155 Celular: (41) 99811-0011 e-mail: engenharia@deamorim.com.br

Nome e cargo (Resp. Assinatura do Contrato): Gilson João de Amorin – Diretor Comercial

RG: 3.745.750-7

CPF: 532.416.069-53

TELEFONE: (41) 3373-2155

E-MAIL: engenharia@deamorim.com.br

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 006/2023


Prezados Senhores:

A empresa De Amorim Construtora de Obras LTDA, estabelecida à Rua Padre João Rzemelka nº136, Curitiba, Paraná, CNPJ/MF sob nº 77.577.419/0001-35 IE nº10189450-92. Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe.

Para tanto DECLARAMOS que:

1. O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 4.209.455,16** (Quatro Milhões, Duzentos e Nove Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Dezesseis Centavos).
2. O prazo de execução do objeto é de 90 (Noventa) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.
3. O prazo de validade da proposta de preços é de 90 (Noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

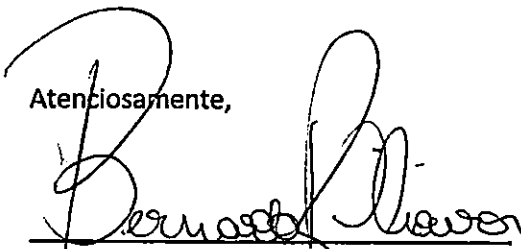
BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA


Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D

RG: 6.323.155-0

Eng. Bernardo Rocha de Oliveira
CREA 61036/D



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROJETO:			Reciclagem de Pavimento			LOCAL:			FAZENDA RIO GRANDE		
PROPOONENTE:			DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.			DATA:			16/11/2023		
ITEM	REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	CUSTO	CUSTO + BDI	TOTAL			
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 90.819,75			
1.1	COMP. 01		Administração local	mês	3,00	R\$ 24.814,14	R\$ 30.273,25	R\$ 90.819,75			
2			RECICLAGEM					R\$ 664.150,23			
21	COMP. 06		RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA E 3% DE CIMENTO	m³	4.952,43	R\$ 105,97	R\$ 129,28	R\$ 640.266,99			
22	PMC	100975	CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA	m³	1.598,44	R\$ 8,44	R\$ 10,30	R\$ 16.438,17			
23	Sinepi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 x km	3.178,39	R\$ 1,92	R\$ 2,34	R\$ 7.445,07			
3			REVESTIMENTO					R\$ 2.954.518,01			
31	PMC	PAV-018	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	m²	55.027,00	R\$ 2,70	R\$ 3,29	R\$ 181.258,94			
32	PMC	PAV-021	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)	m²	27.513,50	R\$ 6,51	R\$ 7,94	R\$ 218.517,72			
33	PMC	PAV-039	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PRÉ-MISTURADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO, FAIXA C - SEM TRANSPORTE	m²	2.201,08	R\$ 915,47	R\$ 1.116,87	R\$ 2.458.327,70			
34	Sinepi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 x km	41.160,20	R\$ 1,92	R\$ 2,34	R\$ 96.413,65			
4			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 110.896,26			
41	PMC	PAV-090	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 5 CM	m	463,80	R\$ 7,43	R\$ 9,06	R\$ 4.204,18			
42	COMP. 04		EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA ALTA COM SARJETA	m	814,85	R\$ 48,28	R\$ 58,88	R\$ 47.976,09			
43	COMP. 05		EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA BAIXA COM SARJETA	m	772,50	R\$ 47,17	R\$ 57,55	R\$ 44.455,37			
44	PMC	GAP-054	Fornecimento e assentamento de grelha de concreto	ud	22,00	R\$ 348,67	R\$ 425,38	R\$ 9.358,30			
45	PMC	PAI-047	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA	ud	19,00	R\$ 211,49	R\$ 258,02	R\$ 4.902,34			
5			SINALIZAÇÃO					R\$ 91.459,01			
51	COMP. 02		EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LÔMBADA) TIPO A PARA LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 8 a 10 CM E COMPRIMENTO DE 370 CM, COM PINTURA	m²	77,70	R\$ 119,12	R\$ 145,33	R\$ 11.291,88			
52	COMP. 03		EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES COM ALTURA DE 15 CM E COMPRIMENTO DE 500 A 700 CM, COM PINTURA	m²	105,00	R\$ 270,04	R\$ 329,45	R\$ 34.592,12			
53	Sicro	5219544	Fornecimento e instalação de cavaleto de madeira	ud	39,00	R\$ 229,80	R\$ 280,36	R\$ 10.653,53			
54	Sicro	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária	un, dia	488,00	R\$ 0,83	R\$ 1,01	R\$ 504,27			
55	Der PR	822100	Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Acrílica Emulsionada em Água	m²	1.248,82	R\$ 22,59	R\$ 27,56	R\$ 34.417,23			
6			FRESAGEM					R\$ 287.811,90			
6.1	Der PR	505000	Fresagem contínua	m3	1.106,65	R\$ 208,18	R\$ 253,98	R\$ 281.042,64			
62	PMC	100975	CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA	m3	1.106,65	R\$ 8,44	R\$ 10,30	R\$ 11.394,95			
63	Sinepi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m3 x km	2.208,98	R\$ 1,92	R\$ 2,34	R\$ 5.174,31			
TOTAL								R\$ 4.209.455,16			

BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D

Eng. Bernardo Rocha de Oliveira
CREA 61036/D




RECICLAGEM DE PAVIMENTO

REVISÃO: 00

Município:	Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande					4.209.455,16	100,00%
Projeto:	Reciclagem de Pavimento						
Área:	21.002,50 m2					4.209.455,16	100,00%
Extensão:	2.814,55 m	N	PARCELAS (%)			TOTAL	% S/
ITEM	SERVIÇOS	3	1	2	3	ITEM (R\$)	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,0%			110.896,26	2,63%
2	FRESAGEM		75,0%	25,0%		297.611,90	7,07%
3	RECICLAGEM		45,0%	55,0%		664.150,23	15,78%
4	REVESTIMENTO		25,0%	35,0%	40,0%	2.954.518,01	70,19%
5	SINALIZAÇÃO				100,0%	91.459,01	2,17%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		31,8%	35,6%	32,6%	90.819,75	2,16%
TOTAIS						4.209.455,16	1,00
ITEM	PARCELAS					TOTAL	% S/
			1	2	3	ITEM	ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	110.896,26	0,00	0,00	110.896,26	2,63%
2	FRESAGEM	R\$	223.208,93	74.402,98	0,00	297.611,91	7,07%
3	RECICLAGEM	R\$	298.867,60	365.282,63	0,00	664.150,23	15,78%
4	REVESTIMENTO	R\$	738.629,50	1.034.081,30	1.181.807,20	2.954.518,00	70,19%
5	SINALIZAÇÃO	R\$	0,00	0,00	91.459,01	91.459,01	2,17%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	28.889,76	32.295,50	29.634,48	90.819,74	2,16%
C	TOTAIS	R\$	1.400.492,05	1.506.082,41	1.302.900,69	4.209.455,16	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	1.400.492,05	1.506.082,41	1.302.900,69	4.209.455,16	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	33,27%	35,78%	30,95%	4.209.455,16	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	33,27%	69,05%	100,00%	OK	100,00%
Resp. Técnico:		Assinatura:					
		BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D					

Eng. Bernardo Rocha de Oliveira
CREA 61036/D




**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
PAVIMENTAÇÃO**

IMPOSTOS	ISS =	0,80
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPMF =	0,00
	TOTAL =	4,45
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,62	3,65
RISCOS	0,92	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,70	0,50
DESPESAS FINANCEIRAS	1,19	0,85
LUCRO	8,43	6,00
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,00	16,50
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)	22,00%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	16,50%	

- 1 - Solicitar o valor do ISS do município
- 2 - Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de obra)
- 3 - Fórmula de cálculo do ISS
- 4 - Valor do ISS calculado

DIGITE

2,00	%
40,00	%
=ISS x base de cálculo	%
0,80	%

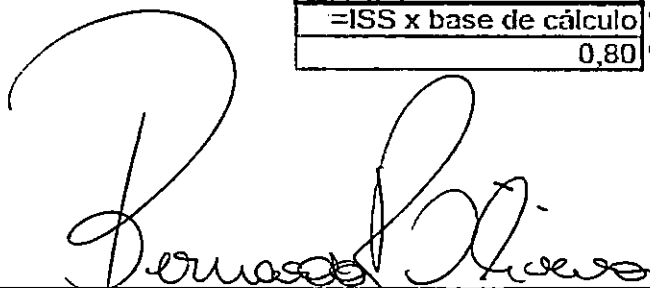
BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D

Eng. Bernardo Rocha de Oliveira
CREA 61036/D

8

f

ff

del



INFRAESTRUTURA



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

RUBRICA

Código COMP. 02	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO A PARA Serviço: LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 8 a 10 CM E COMPRIMENTO DE 370 CM, SEM PINTURA	Unidade: M²
--------------------	--	----------------

A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Rolo compactador Tandem 1,6T	E9682	1,00000	0,0432	0,0649	96,9768	50,7915	7,48

B - Mão de obra	Código	Quantidade	Leis Sociais (%)	Salário + Enc.	Custo Horário
Servento o/enc. sociais e complementares	88316	0,3243	87,08%	22,72	7,36

C - Produção da Equipe:	1,0000	Custo Horário (A + B)	14,84
-------------------------	--------	-----------------------	-------

D - Custo Unitário de Execução	D = (A + B) / C	14,84
--------------------------------	-----------------	-------


E - Materiais	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Usinagem de pré misturado a frio, para camada de rolamento, faixa C	PAV-032	t	345,88	0,2875	99,44

F - Transporte	DTM =	18,70 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³			93876	m³.km	2,07	2,3375	4,84

Custo Direto Total (D) + (E) + (F)	119,12
------------------------------------	--------


Custo Unitário Total	R\$ 119,12
----------------------	------------

DMT - 24,78 Km - Usina de asfalto De Amorim

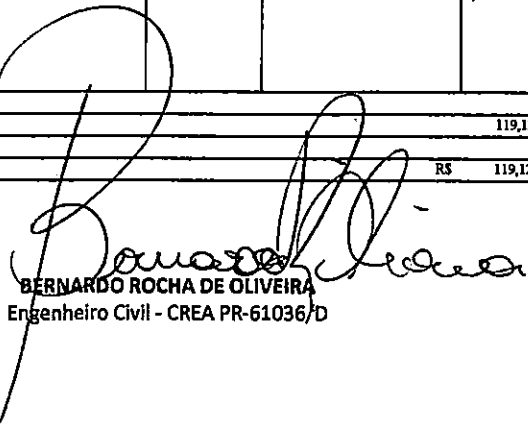
BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D



INFRAESTRUTURA



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Rubrica

Código COMP. 03	Serviço: EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES COM ALTURA DE 13 CM E COMPRIMENTO DE 500 A 700 CM, COM PINTURA	Unidade M
--------------------	--	--------------

A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Rolo compactador Tandem 1,6T	E9682	1,00000	0,0649	0,0974	96,9768	10,7915	11,24

B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)	Salário + Enc.	Custo Horário
Servente c/enc. sociais e complementares		88316	0,4870	87,08%	22,72	11,06

C - Produção da Equipe:	1,0000	Custo Horário (A + B)	22,30
-------------------------	--------	-----------------------	-------

D - Custo Unitário de Execução	D = (A + B) / C	22,30
--------------------------------	-----------------	-------

E - Materiais	Código	Unidade	Custo		Consumo	Custo Unitário
			Produtivo	Improdutivo		
Usinagem de pré misturado a frio, para camada de rolamento, faixa C Execução de pintura de setas e rebordos com termoplástico por extrusão	PAV-032 SIN-045	t m³	345,88	91,19	0,4316	149,29
					1,0000	91,19

Total (E)	240,48
-----------	--------

F - Transporte	DTM = 18,70 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³		95876	m³.km	2,07	3,5093	7,26

Total (F)	7,26
-----------	------

Custo Direto Total (D) + (E) + (F)	270,04
------------------------------------	--------


Custo Unitário Total	R\$ 270,04
----------------------	------------

DMT - 24,78 Km - Usina de asfalto DE AMORIM MINERADORA

BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D




INFRAESTRUTURA



PAVIMENTAÇÃO

Codigo Comp. 04		Serviço: EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA ALTA COM SARJETA - TRECHO RETO					Unidade: M	
A - Equipamento	Codigo	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
						Total (A)	-	
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário	
Pedreiro c/enc. sociais e complementares Servente c/enc. sociais e complementares		88309 88316	0,3940 0,3940	87,08% 87,08%		29,15 22,72	11,48 8,93	
						Total (B)	20,43	
C - Produção da Equipe: 1,0000			Custo Horário (A + B)			20,43		
D - Custo Unitário de Execução			D = (A + B) / C			20,43		
E - Materiais		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Meio fio de concreto pré-moldado guia alta padrão PMC, com sarjeta Areia média - sem transporte		Cotação 012	ud m²	25,57	1,0050	25,69		
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - preparo mecânico com betoneira		370	m³	86,75	0,0070	0,60		
400 I.		88628		489,73	0,0020	0,97		
						Total (E)	27,26	
F - Transporte DTM = 34,70 km		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 10 m³		95875	m³xkm	2,36	0,2429	0,57		
						Total (F)	0,57	
Custo Direto Total (D)+(E)+(F)				48,26				
Custo Unitário Total				R\$ 48,26				

DMT - 34,70 Km - Inpreart Indústria de Pré-moldados e artefatos de concreto

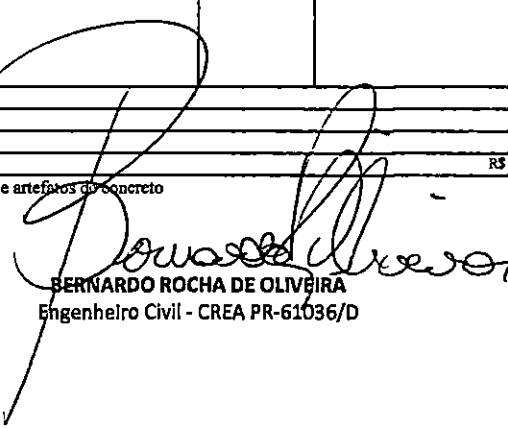
BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D

8

A

F


duy



BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D




INFRAESTRUTURA




PAVIMENTAÇÃO								
Código	Comp. 06	Serviço: RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA E 3% DE CIMENTO				Unidade:		
						M²		
A - Equipamento		Código	Quant.	Utilização		Custo	Custo Horário	
				Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Caminhão distribuidor de cimento		E9027 E9683	1,00	0,0029	0,0081	443,58	121,5532	2,25
Rolo compressor pó de carvão vibratório autopropeido (CA-25)		E9762 E9371	1,00	0,0059	0,0051	187,07	73,9326	1,48
Rolo compactador de pneus autopropeido (AP- 26)		E9514	1,00	0,0057	0,0053	235,18	107,6793	1,91
Caminhão tanque 10.000 l		E9020	2,00	0,0044	0,0066	339,32	80,487	4,05
Distribuidor de agregados autopropeido			1,00	0,0110	0,0000	278,48	90,9976	3,06
Recicladora pavimento a frio			1,00	0,0110	0,0000	1.364,73	413,51	15,02
						Total (A)	27,77	
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário	
Servente c/enc. sociais e complementares		88316	0,0661	87,08%		22,72	1,50	
						Total (B)	1,50	
C - Produção da Equipe:		1,0000	Custo Horário (A + B)		29,27			
D - Custo Unitário da Execução		D = (A + B) / C		29,27				
E - Materiais		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Dente de corte para recicladora Porta dentes para recicladora Pedra britada 1 - sem transporte		M2147 M2148	ud ud m³ kg	51,78	0,0930	4,91		
Cimento Portland composto CP II-32		4721		389,34	0,0011	0,40		
		1379		61,01	0,2500	15,23		
				0,66	66,0000	43,56		
						Total (E)	64,12	
F - Transporte		DTM =	24,30 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³				95876	m³.km	2,07	6,0750	12,58
						Total (F)	12,58	
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)				105,97				
Custo Unitário Total				R\$ 105,97				


DMT - 24,78 Km - DE AMORIM MINERADORA

BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D




Composição	Comp 01	Administração local	Unid.	Quant.	Unit.	Total
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 17.254,46	R\$ 5.693,97
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	1,00	R\$ 9.512,52	R\$ 9.512,52
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 4.037,77	R\$ 1.332,46
SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 2.020,78	R\$ 666,86
SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 6.192,68	R\$ 2.043,58
DER-PR	970250	Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista)	mes	0,33	R\$ 6.820,37	R\$ 2.250,72
SINAPI	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 4.297,53	R\$ 1.418,18
SINAPI	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 5.745,01	R\$ 1.895,85
TOTAL						R\$ 24.814,14

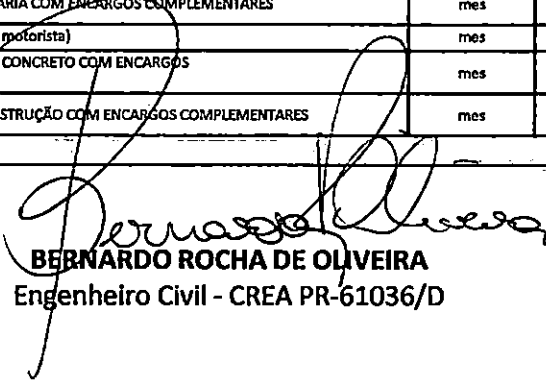
BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D



DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - ARTEFATOS DE CONCRETO


	Rua	Trecho	DMT INPREART
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	35
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	34,4
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	34,7
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	34,5
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	34,2
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	35,2
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	34,3
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	34,8
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	35,4
DMT			34,7

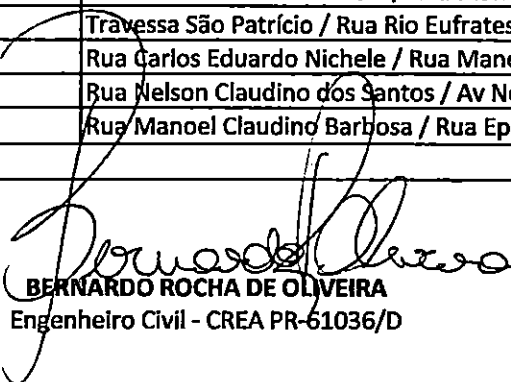

BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D



DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - C.B.U.Q.


	Rua	Trecho	DMT DE AMORIM MINERADORA
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	26,00
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	26,50
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	24,60
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	23,90
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	23,80
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	24,70
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	24,90
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	24,10
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	24,50
DMT			24,78

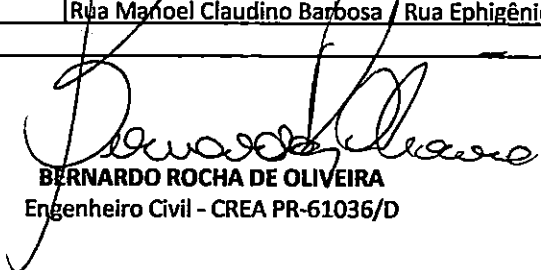
BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D



DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - PEDREIRA

	Rua	Trecho	DMT DE AMORIM MINERADORA
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	26,00
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	26,50
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	24,60
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	23,90
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	23,80
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	24,70
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	24,90
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	24,10
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	24,50
DMT			24,78

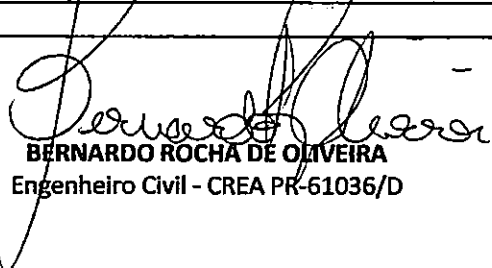
BERNARDO ROCHA DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil - CREA PR-61036/D



VIAPLAN
ENGENHARIA

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
AV. JUSCELINO K. DE OLIVEIRA 6777 CURITIBA/PR
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS
DATA: 16/11/2023
E-MAIL: licitacoes@viaplanengenharia.com.br



857



VIAPL
ENGENH



VIAPLAN
ENGENHARIA

CONCORRENCIA PUBLICA Nº. 006/2023
PROTOCOLO Nº. 19150/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO nº. 221/2023

ANEXO VIII
PROPOSTA DE PREÇOS




A empresa VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, estabelecida à Av. Juscelino K. de Oliveira, nº 6777, Cidade Curitiba, Estado PR, CNPJ/MF sob nº 80.024.557/0001-00 IE nº 10185831-66. Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas. nossa proposta de preços, a preços fixos e sem reajuste, relativa à licitação em epígrafe.

O preço global proposto é de R\$ 4.692.121,76 (quatro milhões, seiscentos e noventa e dois mil, cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos).

O prazo de execução é de 90 (noventa) dias contados a partir do 10º (décimo) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada

O prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação

Curitiba, 16 de novembro de 2023.


VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D




Município:	FAZENDA RIO GRANDE					R\$	4.692.121,76	
Projeto :	RECICLAGEM DE PAVIMENTO					Rubrica		
	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					R\$	4.692.121,76	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)			TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		3	1	2	3			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00	0,00	0,00	110.877,58	-	
2	FRESAGEM		75,00	25,00	0,00	286.545,88	-	
3	RECICLAGEM		45,00	55,00	0,00	664.017,66	-	
4	REVESTIMENTO		25,00	35,00	40,00	3.448.423,23	-	
5	SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	100,00	91.437,69	-	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		31,81	35,56	32,63	90.819,72	-	
ITEM	PARCELAS					TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 110.877,58	R\$ -	R\$ -	110.877,58	2,36%	
2	FRESAGEM	R\$	R\$ 214.909,41	R\$ 71.636,47	R\$ -	286.545,88	6,11%	
3	RECICLAGEM	R\$	R\$ 298.807,95	R\$ 365.209,71	R\$ -	664.017,66	14,15%	
4	REVESTIMENTO	R\$	R\$ 862.105,81	R\$ 1.206.948,13	R\$ 1.379.369,29	3.448.423,23	73,49%	
5	SINALIZAÇÃO	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 91.437,69	91.437,69	1,95%	
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 28.889,75	R\$ 32.295,49	R\$ 29.634,47	90.819,72	1,94%	
T	TOTAIS	R\$	R\$ 1.515.590,50	R\$ 1.676.089,81	R\$ 1.500.441,46	4.692.121,76	100,00%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	1.515.590,50	1.676.089,81	1.500.441,46	4.692.121,76	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	32,30%	35,72%	31,98%	4.692.121,76	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	32,30%	68,02%	100,00%	OK	OK	

Curitiba, 16 de novembro de 2023.


VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
 RG 897.162-5 / SSP-PR
 Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D




VIAPLAN
ENGENHARIA



BDI - ACORDÃO Nº 2622/2013 - TCU PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	0,80
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPMF =	0,00
	TOTAL =	4,45
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,62	3,65
RISCOS	0,92	0,85
SEGUROS E GARANTIAS	0,7	0,50
DESPESAS FINANCEIRAS	1,19	0,85
LUCRO	8,43	5,10
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	22,00%	16,5%
$BDI = (((((1 + (C9 + C10 + C11) / 100) * (1 + C12 / 100) * (1 + C13 / 100))) / (1 - C7 / 100)) - 1) * 100$		
BDI (OBRA)	22,00%	


Curitiba, 16 de novembro de 2023.



VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D



VIAPLAN
ENGENHARIA



Composição	Comp 01	Administração local	Unid.	Quant	Unit	Total
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 17.254,46	R\$ 5.693,97
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	1,00	R\$ 9.512,52	R\$ 9.512,52
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 4.037,77	R\$ 1.332,46
SINAPI	101389	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 2.020,78	R\$ 666,85
SINAPI	101390	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 6.192,68	R\$ 2.043,58
DER-PR	970250	Veículo utilitário potência mínima 60 HP (sem motorista)	mes	0,33	R\$ 6.820,37	R\$ 2.250,72
SINAPI	101385	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 4.297,53	R\$ 1.418,18
SINAPI	101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mes	0,33	R\$ 5.745,01	R\$ 1.895,85
TOTAL						R\$ 24.814,13

Curitiba, 16 de novembro de 2023.


VIAPLAN-ENGENHARIA LTDA.
Arnaldo Scherer dos Santos
Responsável Legal/Responsável Técnico
RG 897.162-5 / SSP-PR
Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D

INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO


Código Comp. 04	Serviço RETO	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA ALTA COM SARJETA - TRECHO					Unidade: M	
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário	
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo		
							-	
							-	
							-	
							-	
						Total (A)	-	
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário	
Pedreiro c/enc. sociais e complementares		88309	0,3940	87,08%		29,15	11,48	
Obrinte c/enc. sociais e complementares		88316	0,3940	87,08%		22,72	8,95	
							-	
							-	
						Total (B)	20,43	
C - Produção da Equipe:			1,0000	Custo Horário (A + B)			20,43	
D - Custo Unitário de Execução				D = (A + B) / C				20,43
E - Materiais		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Meio fio de concreto pré-moldado guia alta padrão PMC, com sarjeta		Cotação 012	ud	25,56	1,0050	25,68		
Areia média - sem transporte		370	m³	86,75	0,0070	0,60		
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - preparo mecânico com betoneira 400 l		88628	m³	489,73	0,0020	0,97		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						Total (E)	27,25	
F - Transporte		DTM = 34,70 km		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 10 m³				95875	m³xkm	2,36	0,2429	0,57
								-
								-
								-
								-
						Total (F)	0,57	
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)						48,26		
Custo Unitário Total						R\$ 48,25		

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
 Eng.º Civil - CREA 8328/D

 VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 80.024.557/0001-00
 Av. Juscelino K. de Oliveira, 6777 - CIC - Curitiba/PR - CEP 81250-160
 e-mail: licitacoes@viaplanengenharia.com.br
 Tel.: (41) 3245-7679/Fax: (41) 3042-3441



VIAPLAN
ENGENHARIA



PAVIMENTAÇÃO							
Código Comp. 05	Serviço RETO	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA BAIXA COM SARJETA - TRECHO					Unidade: M
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
							-
							-
							-
							-
						Total (A)	-
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário
Pedreiro c/enc. sociais e complementares		88309	0,3940	87,08%		29,15	11,48
Servente c/enc. sociais e complementares		88316	0,3940	87,08%		22,72	8,95
						Total (B)	20,43
C - Produção da Equipe:			1,0000	Custo Horário (A + B)			20,43
D - Custo Unitário de Execução				D = (A + B) / C			20,43
E - Materiais		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Meio fio de concreto pré-moldado guia baixa padrão PMC, com sarjeta		Cotação 013	ud	24,47	1,0050	24,59	
Areia média - sem transporte		370	m³	86,75	0,0070	0,60	
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3 - preparo mecânico com betoneira 400 l		88628	m³	489,73	0,0020	0,97	
						Total (E)	26,16
F - Transporte		DTM = 34,70 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 10 m³		95875	m³xkm	2,36	0,2429	0,57	
						Total (F)	0,57
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)							47,17
Custo Unitário Total							R\$ 47,16

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
Eng.º Civil - CREA-8328/D

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 80.024.557/0001-00
Av. Juscelino K. de Oliveira, 6777 - CIC - Curitiba/PR - CEP-81250-160
e-mail: licitacoes@viaplanengenharia.com.br
Tel.: (41) 3245-7679/Fax: (41) 3042-3441



VIAPLAN
ENGENHARIA



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL							
Código COMP. 03	Serviço EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES COM ALTURA DE 15 CM E COMPRIMENTO DE 500 A 700 CM. COM PINTURA					Unidade: M²	
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Rolo compactador Tandem 1,6T	E9682	1,00000	0,0649	0,0974	96,9768	50,7915	11,24
					Total (A)	11,24	
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário
Servente c/enc. sociais e complementares		88316	0,4870	87,08%		22,72	11,06
					Total (B)	11,06	
C - Produção da Equipe:			1,0000	Custo Horário (A + B)			22,30
D - Custo Unitário de Execução			D = (A + B) / C				22,30
E - Materiais		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Usinagem de pré misturado a frio, para camada de rolamento, faixa C		PAV-032	t	345,88	0,4316	149,29	
Execução de pintura de setas e zebrações com termoplástico por extrusão		SIN-045	m²	91,18	1,0000	91,18	
					Total (E)	240,47	
F - Transporte		18,70 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário
DTM =							
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³		95876	m³.km		2,07	3,5093	7,26
					Total (F)	7,26	
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)							270,04
Custo Unitário Total							R\$ 270,03


VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
Eng.º Civil - CREA 8928/D

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 80.024.557/0001-00
Av. Juscelino K. de Oliveira, 6777 - CIC - Curitiba/PR - CEP 81250-160
e-mail: licitacoes@viaplanengenharia.com.br
Tel.: (41) 3245-7679/Fax: (41) 3042-3441



VIAPLAN
ENGENHARIA



Código Comp. 06	Serviço: RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA E 3% DE CIMENTO					Unidade: M³	
Rubrica							
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Caminhão distribuidor de cimento Rolo compressor pé de carneiro vibratório	E9027	1,00	0,0029	0,0081	443,58	121,5532	2,25
autopropelido (CA-25) Rolo compactador de pneus autopropelido (AP-26)	E9685	1,00	0,0059	0,0051	187,07	73,9326	1,48
Caminhão tanque (1.000 l) distribuidor de pregados autopropelido	E9762	1,00	0,0057	0,0053	235,18	107,6793	1,91
Recicladora pavimento a frio	E9571	2,00	0,0044	0,0066	339,32	80,487	4,05
	E9514	1,00	0,0110	0,0000	278,48	90,9976	3,06
	E9020	1,00	0,0110	0,0000	1.364,73	413,51	15,02
Total (A)						27,77	
B - Mão de obra	Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário	
Servente c/enc. sociais e complementares	88316	0,0561	87,08%		22,72	1,50	
Total (B)						1,50	
C - Produção da Equipe:		1,0000	Custo Horário (A + B)			29,27	
D - Custo Unitário de Execução			D = (A + B) / C				29,27
E - Materiais	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário		
Dente de corte para recicladora	M2147	ud	51,78	0,0950	4,91		
2 dentes para recicladora	M2148	ud	389,34	0,0011	0,40		
Brita britada 1 - sem transporte	4721	m³	60,97	0,2500	15,24		
Cimento Portland composto CP II-32	1379	kg	0,66	66,0000	43,56		
Total (E)					64,11		
F - Transporte	DTM = 24,30 km	Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³		95876	m³.km	2,07	6,0750	12,58	
Total (F)					12,58		
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)						105,97	
Custo Unitário Total						R\$ 105,96	


VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
Eng.º Civil - CREA 8328/D

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 80.024.557/0001-00
Av. Juscelino K. de Oliveira, 6777 - CIC - Curitiba/PR - CEP 81250-160
e-mail: licitacoes@viaplanengenharia.com.br
Tel.: (41) 3245-7679/Fax: (41) 3042-3441



VIAPLAN
ENGENHARIA



SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL

Código COMP. 02	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO A PARA Serviço : LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 8 a 10 CM E						Unidade: M²
A - Equipamento	Código	Quant.	Utilização		Custo		Custo Horário
			Produtivo	Improdutivo	Produtivo	Improdutivo	
Rolo compactador Tandem 1,6T	E9682	1,00000	0,0432	0,0649	96,9768	50,7915	7,48
							-
							-
							-
						Total (A)	7,48
B - Mão de obra		Código	Quantidade	Leis Sociais (%)		Salário + Enc.	Custo Horário
Servente c/enc. sociais e complementares		88316	0,3243	87,08%		22,72	7,36
							-
							-
							-
						Total (B)	7,36
C - Produção da Equipe:			1,0000	Custo Horário (A + B)			14,84
D - Custo Unitário de Execução							
				D = (A + B) / C			
E - Materiais							
Usinagem de pré misturado a frio, para camada de rolamento, faixa C		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
		PAV-032	t	345,88	0,28749	99,43	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						-	
						Total (E)	99,43
F - Transporte							
DTM = 18,70 km		Código	Unidade	Custo	Consumo	Custo Unitário	
Transporte em caminhão basculante com capacidade de carga de 14 m³		95876	m³.km	2,07	2,3375	4,84	
						Total (F)	4,84
Custo Direto Total (D) + (E) + (F)							119,12
Custo Unitário Total							
R\$							119,11

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA

ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
Eng.º Civil - CREA 8328/D

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 80.024.557/0001-00
Av. Juscelino K. de Oliveira, 6777 - CIC - Curitiba/PR - CEP: 81258-160
e-mail: licitacoes@viaplanengenharia.com.br
Tel.: (41) 3245-7679/Fax: (41) 3042-3441

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - C.B.U.Q.

	Rua	Trecho	DMT VENTURIZEN
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	19,0
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	18,3
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	18,6
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	18,7
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	18,6
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	19,2
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	18,7
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	18,7
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	18,9
DMT			18,7

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - PEDREIRA


	Rua	Trecho	DMT CTG MINÉRIOS
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	24,2
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	24,7
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	24,2
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	24,2
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	24
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	24,8
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	24
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	24,3
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	24,7
DMT			24,3

DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE - ARTEFATOS DE CONCRETO

	Rua	Trecho	DMT INPREART
1	Rua Cesar Carelli	Rua Rio Ivaí / Avenida Rio Amazonas	35
2	Rua Cesar Carelli 2	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Silvano Baldan	34,4
3	Rua Farid Stephens	Rua Cesar Carelli / Rua Francisco Claudino dos Santos	34,7
4	Avenida Parana	Rua João Gregório Barbosa / Rua César Carelli	34,5
5	Rua João Gregório Barbosa	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	34,2
6	Rua Manoel Claudino Barbosa	Travessa São Patrício / Rua Rio Eufrates	35,2
7	Rua Francisco Claudino dos Santos	Rua Carlos Eduardo Nichele / Rua Manoel Claudino dos Santos	34,3
8	Rua Carlos Eduardo Nichele	Rua Nelson Claudino dos Santos / Av Nossa Senhora Aparecida	34,8
9	Rua Rio Eufrates	Rua Manoel Claudino Barbosa / Rua Ephigênio Pereira da Cruz	35,4
DMT			34,7


VIAPLAN ENGENHARIA LTDA
ARNALDO SCHERER DOS SANTOS
 Eng.º Civil - CREA 8328/D

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 80.024.557/0001-00
 Av. Juscelino K. de Oliveira, 6777 - CIC - Curitiba/PR - CEP 81250-160
 e-mail: licitacoes@viaplanengenharia.com.br
 Tel.: (41) 3245-7679/Fax: (41) 3042-3441



PLANILHA ORÇAMENTARIA										
						QUANT	CUSTO UNIT	CUSTO + BDI	TOTAL	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									R\$ 90.819,72
1.1	COMP 01	Administração local				mês	3,00	R\$ 24.814,13	R\$ 30.273,24	R\$ 90.819,72
2	RECICLAGEM									R\$ 664.017,66
2.1	COMP 05	RECICLAGEM DO PAVIMENTO COM ADIÇÃO DE BRITA E 3% DE CIMENTO				m³	4.952,43	R\$ 105,96	R\$ 129,27	R\$ 640.200,62
2.2	PMC	100975	CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA			m³	1.596,44	R\$ 8,43	R\$ 10,28	R\$ 16.411,40
2.3	Sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			m³ x km	3.178,39	R\$ 1,91	R\$ 2,33	R\$ 7.405,64
3	REVESTIMENTO									R\$ 3.448.423,23
3.1	PMC	PAV-018	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C			m²	55.027,00	R\$ 2,69	R\$ 3,28	R\$ 180.488,56
3.2	PMC	PAV-021	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA CM-IMPRIMAÇÃO (EAI)			m²	27.513,50	R\$ 6,50	R\$ 7,93	R\$ 218.182,05
3.3	PMC	PAV-039	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PRÉ-MISTURADO A QUENTE, CAMADA DE ROLAMENTO, FAIXA C - SEM TRANSPORTE			m³	2.201,08	R\$ 1.100,00	R\$ 1.342,00	R\$ 2.953.849,36
3.4	Sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			m³ x km	41.160,20	R\$ 1,91	R\$ 2,33	R\$ 95.903,26
4	SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$ 110.877,58
4.1	PMC	PAV-090	CORTE PAVIMENTO ASFALTO/CONCRETO COM SERRA DIAMANTADA E= 6MM E PROFUNDIDADE ATÉ 5 CM			m	463,80	R\$ 7,42	R\$ 9,05	R\$ 4.197,39
4.2	COMP 04	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA ALTA COM SARIETA				m	814,85	R\$ 48,25	R\$ 58,87	R\$ 47.970,21
4.3	COMP 05	EXECUÇÃO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO GUIA BAIXA COM SARIETA				m	772,50	R\$ 47,16	R\$ 57,54	R\$ 44.449,65
4.4	PMC	GAP-054	Fornecimento e assentamento de grelha de concreto			ud	22,00	R\$ 348,66	R\$ 425,37	R\$ 9.358,14
4.5	PMC	PAI-047	LEVANTAMENTO DE POÇO DE VISITA NA PISTA			ud	19,00	R\$ 211,48	R\$ 258,01	R\$ 4.902,19
5	SINALIZAÇÃO									R\$ 91.437,69
5.1	COMP 02	EXECUÇÃO DE ONDULAÇÃO TRANSVERSAL (LOMBADA) TIPO A PARA LIMITAR A VELOCIDADE MÁXIMA PARA 30 KM/H COM ALTURA DE 8 a 10 CM E COMPRIMENTO DE 370 CM, COM PINTURA				m²	77,70	R\$ 119,11	R\$ 145,31	R\$ 11.290,58
5.2	COMP 03	EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADA PARA PEDESTRES COM ALTURA DE 15 CM E COMPRIMENTO DE 500 A 700 CM, COM PINTURA				m²	105,00	R\$ 270,03	R\$ 329,44	R\$ 34.591,20
	Sicre	5219544	Fornecimento e instalação de cavaletes de madeira			ud	38,00	R\$ 229,79	R\$ 280,34	R\$ 10.652,92
	Sicre	5213835	Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária			un dia	498,00	R\$ 0,82	R\$ 1,00	R\$ 498,00
5.5	DER PR	822100	Sinalização Horizontal com Tinta à Base de Resina Acrílica Emulsionada em Água			m²	1.248,82	R\$ 22,58	R\$ 27,55	R\$ 34.404,99
6	FRESAGEM									R\$ 286.545,88
6.1	DER PR	505000	Fresagem contínua			m³	1.106,65	R\$ 200,00	R\$ 244,00	R\$ 270.022,60
6.2	PMC	100975	CARGA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA			m³	1.106,65	R\$ 8,43	R\$ 10,28	R\$ 11.376,36
6.3	Sinapi	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020			m³ x km	2.208,98	R\$ 1,91	R\$ 2,33	R\$ 5.146,92
TOTAL										R\$ 4.692.121,76

Curitiba, 16 de novembro de 2023.


VIAPLAN-ENGENHARIA LTDA.
 Arnaldo Scherer dos Santos
 Responsável Legal/Responsável Técnico
 RG 897.162-5 / SSP-PR
 Engenheiro Civil - CREA PR-8.328/D



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

ATA DA SESSÃO PÚBLICA
2ª Sessão – Abertura de Proposta de Preços
Concorrência Pública 006/2023



Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023, às 09h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, a Comissão Permanente de Licitações, nomeada por meio da Portaria nº 110/2023, reuniu-se para realizar a segunda sessão pública da Concorrência Pública 006/2023, a qual tem como objeto a **“Contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicação de revestimento em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal de trânsito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação visual e sinalização durante a realização dos serviços em 09 (nove) vias no município de fazenda rio grande, totalizando 3,776 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais”**. Em cumprimento ao item 10 do edital, a presente sessão tem como finalidade proceder com a abertura do envelope de Proposta de Preços das empresas habilitada conforme Julgamento da Habilitação publicado no Diário Oficial do Município, edição 229 de 01 de dezembro de 2023. A Presidente informa que a presente sessão está sendo transmitida pelo canal do youtube <https://www.youtube.com/@prefeituramunicipaldefazen706/streams> – Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande e inicia a sessão portando os envelopes de Proposta de Preços e após todos analisaram e comprovarão que os mesmos permaneceram inviolados. Em seguida a Presidente realizou a abertura do envelope de Proposta de Preços da proponente **VIAPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 80.024.557/00001-00, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 4.692.121,76 (quatro milhões seiscentos e noventa e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos). Na sequência realizou a abertura do envelope de Proposta de Preços da proponente **DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 77.577.419/0001-35, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 4.209.455,16 (quatro milhões duzentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). Em após foi aberto o envelope de Proposta de Preços da proponente **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 3.730.686,67 (quatro milhões duzentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos). A Presidente informa que os documentos referentes a proposta de preços serão encaminhados ao Engenheiro Civil, servidor municipal, para análise e parecer. Após o Julgamento das Propostas será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município, em cumprimento ao Art. 109, §1º, da Lei 8.666/93. Nada mais havendo para tratar, a Presidente declarou encerrada a sessão que vai assinada pela Comissão permanente de Licitações e representante presente.


Geovana Maria Cordeiro
Presidente Suplente


Rosimeri Rodolfo Depetris
Secretaria


José Daniel Fabrício
Membro


Karolline Rodrigues Custódio de Oliveira Ribas
Rep. Empresa CTG CONSTRUTORA LTDA



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 15/12/2023



Dados Processo:

Número do Processo: 000019150/2023

Número Único: ITA.DFL.GYF-TR

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Ofício

Situação: Em análise

Data Abertura: 28/03/2023 4:09 PM

Dados Parecer:

Organograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 15/12/2023 9:54 AM

Em tempo

28

solcito parecer quanto as
propostas participantes.

todas deverão ser analisadas

segue processo na integra

Geovana Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

[FCPR] - Comprovante de Parecer



Dados Processo:

Número do Processo: 000019150/2023

Número Único: ITA.DFL.GYF-TR

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Ofício

Situação: Em análise

Data Abertura: 28/03/2023 4:09 PM

Dados Parecer:

ganograma: Engenharia SMOP 01

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 15/12/2023 5:44 PM

29

segue memorando técnico.

Gustavo



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3627-8519

Email: secretariadeobrasfrg@gmail.com

CNPJ 95.422.986/0001-02



MEMORANDO TÉCNICO Nº 033/2023 – SMOP

Para : Comissão Permanente de Licitações

De: Secretaria Municipal de Obras Públicas

Assunto: Concorrência 006/2023 – Contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico.

Data: 15/12/2023

Prezado Senhora,

Vimos por meio deste, emitir parecer acerca da análise técnica das Propostas de Preços apresentadas pelas empresas participantes da **Concorrência 006/2023 – Contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico.**

Segue abaixo as Considerações sobre as propostas das empresas licitantes:

DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

- A empresa apresentou toda documentação, orçamento, cronograma, composição de B.D.I. e composições de serviços solicitados no Edital em conformidade.
- O cronograma de serviços deve apresentar desembolso mensal para a administração local igual ao percentual desembolso mensal, portanto, o percentual do desembolso para o serviço de administração local está equivocado. Não há alteração considerável neste apontamento, no entanto, o pagamento do serviço Administração Local, seguirá o percentual de desembolso mensal.

VIAPLAN ENGENHARIA LTDA.

- A empresa apresentou toda documentação, orçamento, cronograma, composição de B.D.I. e composições de serviços solicitados no Edital em conformidade.



PREFEITURA DE
**FAZENDA
RIO GRANDE**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PÚBLICAS**

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Secretaria Municipal de Obras Públicas

Av. Venezuela, 247 - Nações - CEP 83.820-554.

Fone: (41) 3627-8519

Email: secretariadeobrasrg@gmail.com

CNPJ 95.422.986/0001-02



- O cronograma de serviços deve apresentar desembolso mensal para a administração local igual ao percentual desembolso mensal; portanto, o percentual do desembolso para o serviço de administração local está equivocado. Não há alteração considerável neste apontamento, no entanto, o pagamento do serviço Administração Local, seguirá o percentual de desembolso mensal.

CTG CONSTRUTORA LTDA.

- A empresa apresentou toda documentação, orçamento, cronograma, composição de B.D.I. e composições de serviços solicitados no Edital em conformidade.

- O cronograma de serviços deve apresentar desembolso mensal para a administração local igual ao percentual desembolso mensal, portanto, o percentual do desembolso para o serviço de administração local está equivocado. Não há alteração considerável neste apontamento, no entanto, o pagamento do serviço Administração Local, seguirá o percentual de desembolso mensal.

Segue planilha resumo das propostas com o Valor Global da Licitação:

ANÁLISE DE PROPOSTAS ENVELOPE			
Empresa	Preço Global	Classificação	Considerações
CTG CONSTRUTORA LTDA	R\$ 3.730.686,67	#1	adequar cronograma
DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 4.209.455,16	#2	adequar cronograma
VIAPLAN ENGENHARIA LTDA	R\$ 4.692.121,76	#3	adequar cronograma

Seguem apontadas considerações/ observações às quais deverão ser submetidas à comissão permanente de licitação para análise e julgamento.

Sem mais para o momento, ficamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

gov.br

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GONCALES QUADROS

Data: 15/12/2023 17:43:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Gustavo G. Quadros

Eng. Civil CREA PR-72.224/D

Matrícula 349.338



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES



AVISO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria 110/2023, incumbida de instruir, analisar e julgar o procedimento licitatório relativo à Concorrência Pública 006/2023, que tem como objeto a **contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicação de revestimento em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal de trânsito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação visual e sinalização durante a realização dos serviços em 09 (nove) vias no município de fazenda rio grande, totalizando 3,776 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais, amparada no artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93, requer a promoção de diligência para que a proponente classificada provisoriamente em primeiro lugar CTG CONSTRUTORA LTDA. no prazo de 03 (três) dias úteis, adeque o cronograma de serviços a fim de constar o desembolso mensal para a administração local igual ao percentual de desembolso mensal, consoante as razões apresentadas em parecer técnico emitido por engenheiro civil, servidor municipal, sendo vedado ao licitante majorar o valor global inicialmente proposto (Acórdão 2.546/2015 – Plenário).**


O parecer técnico encontra-se fixado no Portal da Transparência junto ao edital da concorrência a fim de que seja instruída a presente diligência.

Feitas as considerações, informamos que o documento pode ser encaminhado através do e-mail licitacoesfazendariogrande@hotmail.com ou entregue diretamente no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, de segunda-feira à sexta-feira entre às 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

Fazenda Rio Grande, 21 de dezembro de 2023.


Documento assinado digitalmente
gov.br GEOVANA MARIA CORDERO
Data: 21/12/2023 14:41:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Geovana Maria Cordeiro
Presidente Suplente da CPL
Portaria nº 110/2023



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº 243 de 21 de dezembro de 2023

Página 80



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 313/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2023

Objeto: "Aquisição de bens de consumo, roupas de cama e banho, colchões e material de higiene e limpeza, visando atender a Lei Municipal nº. 971 de 09/07/2013 - Concessão de Benefícios Eventuais - nos termos do artigo 22 da Lei Federal nº. 8.742 de 07/12/1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Processo Administrativo: 246/2023;
Protocolo: 51808/2023;
Data de Assinatura: 07/12/2023;

Detentor: JOAO E MARIA ATELIZ LTDA;
CNPJ: 43.449.716/0001-83;
Inscrição Estadual nº: 491.073.818.111;
Endereço: Rua Quatro, nº 362, Sala 303, Bairro Jardim Boa Vista, Orlando/SP;
Administradores: Juliana Tais de Almeida Vito Canali;
CPF nº: 222.298.058-51;
Valor Total: R\$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais).

Coordenação de Contratos



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

ERRATA DO EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 319/2023, DEVIDO RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 93/2023

Onde se lê:

Valor Total: R\$ 290.234,26 (duzentos e noventa mil duzentos e trinta e quatro reais e seis centavos).

Leia-se:

Valor Total: R\$ 282.039,50 (duzentos e oitenta e dois mil trinta e nove reais e cinquenta centavos).

Coordenação de Contratos



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 325/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/2023

Objeto: "Aquisição do hortifrut diretamente da agricultura familiar para atender às necessidades do Programa Troca Verde coordenado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente";
Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de publicação do extrato da ata no Diário Oficial do Município;

Processo Administrativo: 283/2023;
Protocolo: 57410/2023;
Data de Assinatura: 19/12/2023;

Detentor: ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS DE FAZENDA RIO GRANDE;
CNPJ: 05.916.840/0001-60;
Inscrição Estadual nº: Isento;
Endereço: Rua Francisco da Conceição Machado, nº 387, Bairro Graúna Azul, Fazenda Rio Grande/PR, CEP: 83.824-505;
Administradores: Valdirane Rangeli;
CPF nº: 063.890.439-70;
Valor Total: R\$ 63.792,00 (noventa e três mil setecentos e noventa e dois reais).

Coordenação de Contratos



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 314/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2023

Objeto: "Aquisição de bens de consumo, roupas de cama e banho, colchões e material de higiene e limpeza, visando atender a Lei Municipal nº. 971 de 09/07/2013 - Concessão de Benefícios Eventuais - nos termos do artigo 22 da Lei Federal nº. 8.742 de 07/12/1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Processo Administrativo: 246/2023;
Protocolo: 51808/2023;
Data de Assinatura: 07/12/2023;

Detentor: MULTIFOAM DO BRASIL LTDA;
CNPJ: 48.223.531/0001-69;
Inscrição Estadual nº: 90969097-68;
Endereço: Rua Dona Eleonora Pileani, nº 1182, Bairro Portão, Curitiba/PR, CEP: 80.310-290;
Administradores: Roney Santos Costa;
CPF nº: 086.712.039-80;
Valor Total: R\$ 21.799,50 (vinte e um mil e setecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos).

Coordenação de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE,
ESTADO DO PARANÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIA

A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria 110/2013, incumbida de instruir, analisar e julgar o procedimento licitatório relativo à Concorrência Pública 006/2023, que tem como objeto a contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de resíduo de cimento, pintura de lição e aplicação de revestimento em bloco (concreto betuminoso vedado a quente) sinalização horizontal de trânsito, realização de estudos tecnológicos e confecção de placas de comunicação visual e sinalização durante a realização dos serviços em 09 (nove) vias no município de Fazenda Rio Grande, retilineada 3,776 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais, conforme no artigo 43, § 3º, da Lei 8.666/93, requer a promoção de diligência para que a proponente classificada provisoriamente em primeiro lugar CTG CONSTRUTORA LTDA, no prazo de 09 (nove) dias úteis, apresente o cronograma de serviços a fim de garantir o atendimento mensal para a administração local igual ao fornecido no edital, observando as regras apresentadas em parecer técnico emitido por engenheiro civil, servidor municipal, sendo vedado ao licitante majorar o valor global inicialmente proposto (Ata nº 254/2013 - Placarte).

O parecer técnico encontra-se fixado no Portal de Transparência, junto ao edital da concorrência a fim de que seja instruída a presente diligência.

Feitas as considerações, informamos que o documento pode ser consultado através do e-mail licitacoes@fazendariogrande.pr.gov.br ou entregue diretamente no setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, de segunda-feira à sexta-feira entre as 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00.

Fazenda Rio Grande, 21 de dezembro de 2023.

goub
Poderes e atribuições:
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Genevise Maria Cordeiro
Presidente Suplente da CPL
Portaria nº 118/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Coordenação de Contratos

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 315/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 105/2023

Objeto: "Aquisição de bens de consumo, roupas de cama e banho, colchões e material de higiene e limpeza, visando atender a Lei Municipal nº. 971 de 09/07/2013 - Concessão de Benefícios Eventuais - nos termos do artigo 22 da Lei Federal nº. 8.742 de 07/12/1993, Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Processo Administrativo: 246/2023;
Protocolo: 51808/2023;
Data de Assinatura: 07/12/2023;

Detentor: DALO EMPREENDIMENTOS LTDA;
CNPJ: 49.709.450/0001-47;
Inscrição Estadual nº: 91028574-26;
Endereço: Rua Angelo Violin, nº 71, Bairro Cangui, Colombo/PR, CEP: 83.412-200;
Administradores: Renato Budak;
CPF nº: 050.123.059-03;
Valor Total: R\$ 2.552,00 (dois mil e quinhentos e cinquenta e dois reais).

Coordenação de Contratos

Aviso de convocação de diligência CC 006/2023

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qui, 21/12/2023 14:47

Para: Construtora CTG <licitacaoctgconstrutora@gmail.com>

📎 2 anexos (952 KB)

09_- _AVISO_DE_CONVOCAAO_DE_DILIGENCIA_assinado.pdf; 09 - Parecer técnico (Propostas).pdf;



Prezados,

Segue anexo aviso de diligência.

O documento está disponível no Portal da Transparência do Município junto ao edital e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

À disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Licitações

Secretaria Municipal de Administração

Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8541

Re: Aviso de convocação de diligência CC 006/2023

Construtora CTG <licitacaoctgconstrutora@gmail.com>

Sex, 22/12/2023 15:47

Para: Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

📎 1 anexos (599 KB)

Cronograma - Lote 01 - Reciclagem.pdf;

Olá boa tarde!!

Conforme solicitado, segue o cronograma conforme solicitado.

À disposição.

Att.,

Karol

Em qui., 21 de dez. de 2023 às 14:47, Licitações Fazenda Rio Grande
<licitacoesfazendariogrande@hotmail.com> escreveu:

Prezados,

Segue anexo aviso de diligência.

O documento está disponível no Portal da Transparência do Município junto ao edital e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

À disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira

Licitações

Secretaria Municipal de Administração


Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR

(041) 3627-8541



Município:	FAZENDA RIO GRANDE					R\$ 3.730.686,67	
Projeto :	RECICLAGEM DE PAVIMENTO						
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO							3.730.686,67
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)			TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
		3	1	2	3		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00	0,00	0,00	110.896,26	-
2	FRESAGEM		75,00	25,00	0,00	327.014,24	-
3	RECICLAGEM		45,00	55,00	0,00	664.150,23	-
4	REVESTIMENTO		25,00	35,00	40,00	2.446.347,18	-
5	SINALIZAÇÃO		0,00	0,00	100,00	91.459,01	-
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		35,00	36,00	29,00	90.819,75	-
ITEM	PARCELAS					TOTAL	% S/
			1	2	3	ITEM	ITEM
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$ 110.896,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	110.896,26	2,97%
2	FRESAGEM	R\$	R\$ 245.260,68	R\$ 81.753,56	R\$ 0,00	327.014,24	8,77%
3	RECICLAGEM	R\$	R\$ 298.867,60	R\$ 365.282,63	R\$ 0,00	664.150,23	17,80%
4	REVESTIMENTO	R\$	R\$ 611.586,80	R\$ 856.221,51	R\$ 978.538,87	2.446.347,18	65,57%
5	SINALIZAÇÃO	R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.459,01	91.459,01	2,45%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	R\$ 31.786,91	R\$ 32.695,11	R\$ 26.337,73	90.819,75	2,43%
T	TOTAIS	R\$	R\$ 1.298.398,25	R\$ 1.335.952,81	R\$ 1.096.335,61	3.730.686,67	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	1.298.398,25	1.335.952,81	1.096.335,61	3.730.686,67	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	34,80%	35,81%	29,39%	3.730.686,67	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	34,80%	70,61%	100,00%	OK	OK

ANDRE ALBERGE
 Assinado de forma digital
 por ANDRE ALBERGE
 BECKER:0761746
 BECKER:07617464983
 Versão: do Adobe Acrobat
 4983
 Reader: 2023.006.20380






ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1

Data: 08/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000019150/2023

Número Único: ITA.DFL.GYF-TR

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Ofício

Situação: Em análise

Data Abertura: 28/03/2023 4:09 PM

Dados Parecer:

Cronograma: Comissão Permanente de Licitações

Encerrou Processo? Não

Descrição Parecer:

Data Parecer: 08/01/2024 3:05 PM

Em tempo

Segue processo para análise do cronograma conforme diligência realizada.

segue processo na íntegra.

Geovana Maria



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
[FCPR] - Comprovante de Parecer

Página: 1 / 1
Data: 10/01/2024



Dados Processo:

Número do Processo: 000019150/2023

Número Único: ITA.DFL.GYF-TR

Requerente: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Procedência: Interna

Assunto: Ofício


Situação: Em análise

Data Abertura: 28/03/2023 4:09 PM

Dados Parecer:

Organograma: Engenharia SMOP 01

Encerrou Processo? Não




Descrição Parecer:

Data Parecer: 10/01/2024 9:26 AM


O novo cronograma apresentado pela empresa CTG CONSTRUTORA LTDA atende aos critérios de desembolso mensal para o serviço de administração local.

Gustavo



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ**

**RETIFICAÇÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA
2ª Sessão – Abertura de Proposta de Preços
Concorrência Pública 006/2023**



Conforme sessão realizada aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2023, às 09h30min, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, Estado do Paraná, referente a Concorrência Pública 006/2023 realizada pela Comissão Permanente de Licitações, nomeada por meio da Portaria nº 110/2023,

ONDE SE LE:

Proposta de Preços da proponente **VIAPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 80.024.557/00001-00, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 4.692.121,76 (quatro milhões seiscentos e noventa e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos).

Proposta de Preços da proponente **DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 77.577.419/0001-35, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 4.209.455,16 (quatro milhões duzentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Proposta de Preços da proponente **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 3.730.686,67 (quatro milhões duzentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

LEIA-SE


Proposta de Preços da proponente **VIAPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 80.024.557/00001-00, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 4.692.121,76 (quatro milhões seiscentos e noventa e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos).


Proposta de Preços da proponente **DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 77.577.419/0001-35, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 4.209.455,16 (quatro milhões duzentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

Proposta de Preços da proponente **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, a qual ofertou o valor total da proposta de preços de R\$ 3.730.686,67 (três milhões setecentos e trinta mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

O Julgamento de Classificação será realizado de acordo com as propostas de preços apresentadas, conforme a presente retificação.

Fazenda Rio Grande, 10 de janeiro de 2024.



Geovana Maria Córdova
Presidente Suplente


Rosimeri Rodolfo Depetris
Secretaria


José Daniel Fabrício
Membro



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO



CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Em cumprimento ao Art. 109, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, a Comissão Permanente de Licitações nomeada através da Portaria 110/2023, torna público o Julgamento de Classificação da Concorrência Pública nº 006/2023, a qual tem como objeto a **“Contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de reciclagem de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de recicladora, imprimação, pintura de ligação e aplicação de revestimento em cbuq (concreto betuminoso usinado a quente) sinalização horizontal de trânsito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de comunicação visual e sinalização durante a realização dos serviços em 09 (nove) vias no município de fazenda rio grande, totalizando 3,776 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais”**, conforme segue:

A Proposta de Preços da proponente **CTG CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.929/0001-93, resultou **CLASSIFICADA** com o valor global de **R\$ 3.730.686,67** (três milhões setecentos e trinta mil seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

A Proposta de Preços da proponente **DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 77.577.419/0001-35, resultou **CLASSIFICADA** com o valor global de **R\$ 4.209.455,16** (quatro milhões duzentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

A Proposta de Preços da proponente **VIAPLAN ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 80.024.557/00001-00, resultou **CLASSIFICADA** com o valor global de **R\$ 4.692.121,76** (quatro milhões seiscentos e noventa e dois mil cento e vinte e um reais e setenta e seis centavos).

A presente decisão se dá com base exclusivamente em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

As propostas de preços, ata da sessão pública e parecer técnico pertinente a análise da proposta de preços encontram-se fixados nos autos do processo com vistas franqueada junto a Comissão Permanente de Licitações, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 10 de janeiro de 2024.

gov.br

Documento assinado digitalmente
GEOVANA MARIA CORDEIRO
Data: 10/01/2024 12:03:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Portaria 110/2022



Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande



Diário Oficial Eletrônico - Criado pela Lei nº 1.218/2018 - Edição nº003 de 10 de janeiro de 2024

Página 3



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO Nº 249/2023 - ID 4081

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: MUNI LOCAÇÕES DE ESTRUTURAS E TRIOS ELÉTRICOS & COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA;
CNPJ: 17.140.659/0001-09;
OBJETO: "Contratação de Empresa especializada para fornecimento e instalação de tendas e banheiros químicos para atender o evento Natal Luz 2023, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico";
FISCAL DE EXECUÇÃO: João Gilberto Bolano, matrícula 349.396;
GESTOR DO CONTRATO: Marjory de Castro Gonçalves dos Santos, matrícula 351961;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação Eletrônica nº 50/2023;
PROTOCOLO: nº 74548/2023;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 321/2023;
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de sua assinatura;
VALOR: R\$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais);
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023.

Coordenação de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2023
JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

Em conformidade com a Lei nº 109, de 1º de Janeiro de 2023, e o Edital nº 006/2023, o Conselho Permanente de Licitação convocou a abertura da licitação nº 006/2023, a qual teve como objeto a "Contratação de empresa para a realização de serviços de reparos e revitalização de vias públicas contemplando serviços de recapeamento de pavimento asfáltico deteriorado com utilização de revestimento, limpeza, pintura de lixão e aplicação de preventivos em chão (concreto bromado) visando a melhor identificação horizontal de trânsito, realização de ensaios tecnológicos e confecção de placas de sinalização visual e sinalização durante a realização dos serviços em 09 (nove) vias no município de Fazenda Rio Grande, totalizando 3.776 km de extensão, mediante a utilização de serviços e materiais", conforme segue:

A Proposta de Preço da proponente CTG CONSTRUTORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.390.926/0001-03, resultou CLASSIFICADA com o valor global de R\$ 1.738.666,47 (um milhão setecentos e trinta e oito mil e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

A Proposta de Preço da proponente DE AMORIM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 77.577.419/0001-35, resultou CLASSIFICADA com o valor global de R\$ 4.295.433,16 (quatro milhões duzentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos).

A Proposta de Preço da proponente VIAPLAN ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.003.437/0001-03, resultou CLASSIFICADA com o valor global de R\$ 4.691.121,76 (quatro milhões seiscentos e noventa e uma mil e cento e vinte e um reais e setenta e sete centavos).

A presente decisão se dá com base exclusivamente em Parecer Técnico emitido por Engenheiro Civil, servidor municipal.

As propostas de preços, em sessão pública e parecer técnico por escrito a análise da proposta de preços encontram-se fixados nos autos do processo com vistas àquele que o Conselho Permanente de Licitação, bem como disponibilizados junto ao edital de licitação no endereço eletrônico www.fazendariogrande.pr.gov.br, a partir da publicação do presente julgamento.

Fazenda Rio Grande, 10 de Janeiro de 2024.

gaur
Presidente do Conselho Permanente de Licitação
Portaria 115/2023



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO SETORIAL DE COMPRAS E LICITAÇÃO

EXTRATO CONTRATO Nº 250/2023 - ID 4082

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE;
CONTRATADO: G.T.J GLOBAL TECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA;
CNPJ: 02.343.907/0001-96;
OBJETO: "Contratação de Empresa especializada para fornecimento e instalação de tendas e banheiros químicos para atender o evento Natal Luz 2023, conforme solicitação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico";
FISCAL DE EXECUÇÃO: João Gilberto Bolano, matrícula 349.396;
GESTOR DO CONTRATO: Marjory de Castro Gonçalves dos Santos, matrícula 351961;
MODALIDADE: Dispensa de Licitação Eletrônica nº 50/2023;
PROTOCOLO: nº 74549/2023;
PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 321/2023;
VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data de sua assinatura;
VALOR: R\$ 20.863,30 (vinte mil e oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos);
DATA DA ASSINATURA: 22/12/2023.

Coordenação de Contratos



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANÁ

PRÉDIO ELETRÔNICO Nº 161/2023
PROTOCOLO 1948/2023 - Processo Administrativo nº 1347023
Tipo: Menor Preço Global

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na implantação de um sistema de gestão de saúde integrada, locação de hospedagem em sistema (datacenter), aquisição de hardware anual de circuito de uso de "software" de sistemas e geradores de banco de dados, com grilo e treinamentos executados pela própria empresa, conforme especificações constantes no edital e de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Comunicamos o adiamento da licitação publicada no Diário Oficial Eletrônico - Edição nº 245/2023 em 22 de dezembro de 2023. Abertura de Propostas fica remanejada para 22/01/2024 às 13h30min (horário de Brasília) no site: <https://www.gov.br/compras/pr-br>.

Fazenda Rio Grande/PR, 10 de Janeiro de 2024.

gaur
Presidente do Conselho Permanente de Licitação
Portaria 116/2023

Gláucia Erandi Rodrigues de Oliveira
Proprietária Municipal

Julgamento de Classificação CC 006/2023

Licitações Fazenda Rio Grande <licitacoesfazendariogrande@hotmail.com>

Qua, 10/01/2024 14:06

Para: Construtora CTG <licitacaoctgconstrutora@gmail.com>; Licitação De Amorim <licitacao@deamorim.com.br>;
licitacoes@viaplanengenharia.com.br <licitacoes@viaplanengenharia.com.br>

📎 1 anexos (161 KB)

12_-_Julgamento_de_Classificacao_-_CC_006-2023_assinado.pdf;



Prezados licitantes,

Encaminho cópia do Julgamento das propostas de preços.

O documento também está disponível para consulta no Portal da Transparência e será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município na data de hoje.

Não havendo intenção de recurso, peço para que seja enviado o Termo de Renúncia Recursal para fins de homologação do processo licitatório.

Atenciosamente,
Rosimeri Rodolfo Depetris

Licitações
Secretaria Municipal de Administração
Prefeitura de Fazenda Rio Grande - PR
(041) 3627-8537