



Lista de participantes com recurso

amr arquitetura e construção ltda

10/06/2024 | 07:32:29



Justificativa

Download do arquivo

Recurso por preço Inexequível, conforme demonstrado no arquivo em anexo.

Lista de contrarrazões

EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

10/06/2024 | 09:55:56



Justificativa

Download do arquivo

A obra é exequível, conforme planilha demonstrativa encaminhada no processo. É imperativo dizer, que a mão de obra necessária para a execução do serviço encontra-se ociosa, e no município, devido a obras concomitantes, isto posto, o desconto aplicado na mão de obra do contrato em questão visa aproveitar tal mão de obra para que não se perca os funcionários em questão. Trata-se também de uma obra que consideramos uma lucratividade baixa, pois temos interesse no atestado técnico que será gerado no decorrido processo. Assim como previsto na nova lei de licitações, caso a comissão deseje, exporemos as composições de preços unitários e demais explicações que embasem a proposta de preços apresentada.

EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

12/06/2024 | 17:04:09



Justificativa

Download do arquivo

Segue contrarrazão protocolada em resposta ao recurso interposto

CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 009/2.024

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 301/2.024

CONTRARRAZÃO

A **EDIFICA ENGEHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº.50.851.655/0001-41, com sede na cidade de **Jundiaí**, bairro **Anhangabaú**, estado **São Paulo**, representada pelo Sr. **Felipe Souza Teixeira**, empresário, solteiro, inscrito o CPF sob o nº **351.724.658-12** apresenta contrarrazão, frente a interposição de recurso, protocolada pela empresa **AMR ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA** na data de 10 de junho de 2024.

DA TEMPESTIVIDADE

Conforme determinado no item **10.5.5.6** do edital supracitado, o prazo para respostas dos recursos protocolados é de 3 (três) dias úteis da data da interposição de recurso ocorrida no dia 10 de junho de 2024.

Demonstrada, portanto, a tempestividade da contrarrazão.

DA EXIGIBILIDADE DOS PREÇOS.

Assim como citado na interposição supracitada onde identifica os mecanismos de proteção da nova lei de licitações ao citar os artigos 11, bem como os artigos 59, que apresentam uma diretriz para estabelecimento de preços inexequíveis, a mesma lei determina:



@edifica.emp



www.edifica.emp.br



50.851.655/0001-41





Av. Nove de Julho, 3405,
Anhangabaú Jundiaí | SP - Sala 705



11-3964-6882



IE: 121.635.015.116

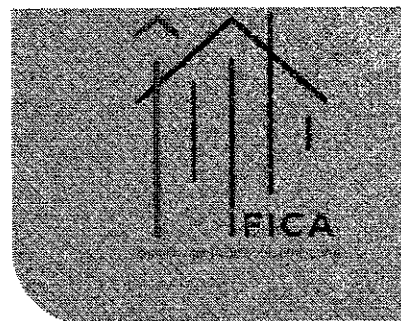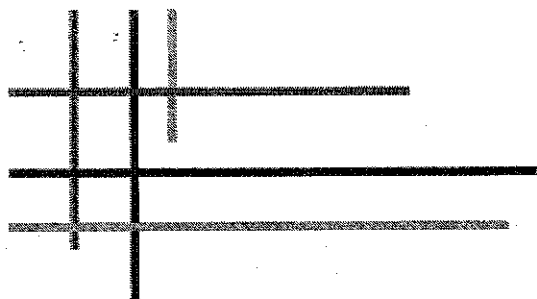

Art. 59

IV - não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

§ 2º A Administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do caput deste artigo.

Isto posto, denota que os preços podem e são motivos de avaliação por parte da comissão de licitações, facultando ao poder público mediante a comprovação de exequibilidade a possibilidade de contratação mais vantajosa para o erário. Como descrito na plataforma online, dispomos de mão de obra ociosa no município motivada por outros contratos, que nos permitiu diluir o custo da execução dos serviços, sem trazer prejuízos ao objeto contratado, sem a redução dos salários estabelecidos nas convenções coletivas da categoria, ou mesmo a orçamentação de preços irrisórios nos materiais aplicados. Com o intuito de trazer clareza e lisura ao processo e facilitar as devidas diligências, tomamos a atitude de anexar as composições de preços unitárias, onde está todo o detalhamento necessário para essa análise.

Assim sendo entendemos com comprovado a exequibilidade do objeto, solicitamos a aprovação e homologação do referido processo licitatório.



@edifica.emp



www.edifica.emp.br



50.851.655/0001-41





Av. Nove de Julho, 3405,
Anhagabaú Jundiaí, SP - Sala 705



11-3964-6882



IE: 121.635.015.116

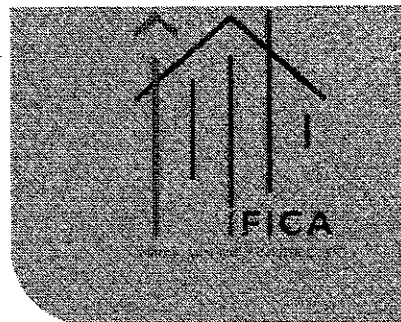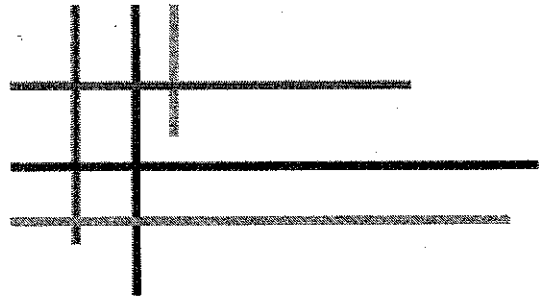

Nestes termos aguardamos o devido deferimento

Jundiaí, 12 de junho de 2024

**EDIFICA ENGENHARIA
E EMPREENDIMENTOS**
LTDA:5085165500014

1

Assinado de forma digital por
EDIFICA ENGENHARIA E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:50851655000141
Dados: 2024.06.12 17:02:46
-03'00'

Representante Legal

Felipe Souza Teixeira

Rg:41.531.572-4

CPF: 351.724.658-12

EDIFICA

OBRAS . SONHOS . CONSTRUÇÕES



@edifica.emp



www.edifica.emp.br



50.851.655/0001-41



Av. Nove de Julho, 3405,
Anhagabaú Jundiaí | SP - Sala 705



11-3964-6882



IE: 121.635.015.116

Composições Analíticas com Preço Unitário
ITAPECERICA - CALÇADA

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais

1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02.01.180	BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO	2,01	unxmes	1,0000000	713,81	713,81
Insumo	A.14.000.0819 U	CONFORME EXIGÊNCIAS DA CETESB	Material	unxmes	1,0000000	713,81	713,81
				MO sem LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				LS =>	0,00	Valor com BDI =>	870,85

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	02.02.120	LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO ALOJAMENTO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M²	2,02	unxmes	1,0000000	612,86	612,86
Insumo	A.12.000.0210 U	CONTAINER ALOJAMENTO, MÓDULO METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO, DE 6,0X2,3X1,5M, VÃO LIVRE, PISO DE CONCRETO ORIENTADO, MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE	Material	unxmes	1,0000000	529,73	529,73
Insumo	B.01.000.0101 U	ELETRICISTA	Mão de Obra	h	0,9900000	29,69	29,69
Insumo	B.01.000.0101 U	AJUDANTE ELETRICISTA	Mão de Obra	h	1,3200000	20,36	26,87
Insumo	B.01.000.0101 U	AJUDANTE GERAL	Mão de Obra	h	1,3200000	20,36	26,87
				MO sem LS =>	83,13	MO com LS =>	83,13
				LS =>	0,00	Valor com BDI =>	747,69

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO	6,01	m³	1,0000000	9,00	9,00
Insumo	B.01.000.0101 U	ABERTO (MANUAL)	Mão de Obra	h	0,4420432	20,36	9,00
				MO sem LS =>	9,00	MO com LS =>	9,00
				LS =>	0,00	Valor com BDI =>	10,98

1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	54.01.010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM	54,01	m²	1,0000000	1,49	1,49
Insumo	S.01.000.0503 U	CONTROLE DO PROCTOR NORMAL	Material	h	0,0100000	133,83	1,33
Insumo	S.01.000.0503 U	ROLO COMPACTADOR AUTOPROPULSO VIBRATÓRIO EM AÇO					
Insumo	S.01.000.0503 U	CILINDROS LIGOS EM TANDEM, POTÊNCIA 80 HP (58 KW) REF. CO21					
Insumo	S.01.000.0503 U	DYNAPAC 6 TONELADAS OU EQUIVALENTE					
Insumo	B.01.000.0101 U	SERVENTE	Mão de Obra	h	9,0080000	20,36	0,16

		MO sem LS =>	0,16	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,16	Valor com BDI =>	0,16	1,82
1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	06.11.040 CPOS/CDH U	REATERRO MANUAL APOILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	6,11	m²	1,0000000	14,00	14,00			
Insumo	B.01.000.0101 U	Mão de Obra		m	0,6300000	20,36	12,21			
Insumo	B.01.000.0101 U	Mão de Obra		m	0,0691439	20,36	1,79			
		MO sem LS =>	14,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,00	Valor com BDI =>	17,08	
1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	05.07.040 CPOS/CDH U	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	5,07	m³	1,0000000	62,50	62,50			
Insumo	A.05.000.0203 U	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO, METAL, CAPACIDADE DE 4m³		m³	1,0000000	50,29	50,29			
Insumo	B.01.000.0101 U	Mão de Obra		m	0,8000000	20,36	12,21			
		MO sem LS =>	12,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	12,21	Valor com BDI =>	76,26	
2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	11.18.040 CPOS/CDH U	LASTRO DE PEDRA BRITADA	11,18	m²	1,0000000	120,31	120,31			
Insumo	B.05.000.0205 U	PEDRA BRITADA N.º MÉDIOS 12,5 E 4" (A GRANEL)		m²	1,1750000	83,82	98,48			
Insumo	B.01.000.0101 U	Mão de Obra		m	1,0724877	20,36	21,83			
		MO sem LS =>	21,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,83	Valor com BDI =>	146,78	
2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total			
Composição	94265 SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024		M	1,0000000	37,00	37,00			
Insumo	9265 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS MOTOR A DIESEL POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO AF_12/2018		CHI	0,0827000	5,46	0,28			
Insumo	92490 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS MOTOR A DIESEL POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO AF_12/2015		CHI	0,0165000	12,65	0,20			
Insumo	8863 SINAPI	ARGAMASSA TRACO 1:2 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDA UNIDA - PREPARO MANUAL AF_03/2019		m³	0,0022000	428,45	0,30			
Insumo	88118 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m	0,4261173	25,43	10,83			
Insumo	88003 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		m	0,2164000	28,79	6,44			

EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 50.851.655/0001-41

Composição	82243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,0392000	26,58	2,63
Auxiliar	00030370 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR RETIRADO NA JAZIDA, SEM MATERIAL		M	0,0056000	50,29	0,33
Insunio	00034202 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA DE 1 SLUMP = 100 +/- 20MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)		M	0,0533000	298,33	5,38
MO sem LS => 16,10				LS =>	0,00	MO com LS =>	16,10
						Valor com BDI =>	45,14
						Valor Unit	Total

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	94281 SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA, AF_01/2024	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	1,0000000	30,00	30,00	30,00
Composição	88318 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,2145089	25,43	5,46	5,46
Auxiliar	88608 SINAPI	PEDEIREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	h	0,2145089	28,79	6,18	6,18
Composição	00006212 SINAPI	TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,1250000	8,64	1,08	1,08
Insunio	00034492 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA DE 1 SLUMP = 100 +/- 20MM, EXCLUÍ SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	Material	M	0,0563000	238,33	13,29	13,29
Insunio	00004517 SINAPI	SARRAFO 2,6 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	Material	M	0,2000000	0,82	0,16	0,16
Insunio	00006376 SINAPI	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA SEM TRANSPORTE)	Material	M	0,0096000	50,29	0,49	0,49
MO sem LS => 9,42				LS =>	0,00	MO com LS =>	9,42	9,42
						Valor com BDI =>	36,60	36,60
						Valor Unit	Total	95,00

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	46.12.060 U	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM	46,12	m	1,0000000	96,00	96,00	96,00
Insunio	B.01.000.0101 U	PEDEIREIRO	Mão de Obra	h	0,4000000	24,79	9,91	9,91
Insunio	O.13.000.0600 U	TUBO DE CONCRETO (PS-2) DN= 400MM	Material	m	1,0000000	55,82	55,82	55,82
Insunio	B.02.000.0205 U	CIMENTO CP II-E-32 (SACOS DE 50 KG)	Material	kg	1,6650000	0,40	0,66	0,66
Insunio	B.04.000.0205 U	ÁREA MÉDIA LAVADA (A GRANEL, CAÇAMBA FECHADA)	Material	m³	0,0039000	105,59	0,41	0,41
Insunio	B.01.000.0101 U	SERVENTE	Mão de Obra	h	1,3832582	20,36	28,29	28,29
MO sem LS => 38,11				LS =>	0,00	MO com LS =>	38,11	38,11
						Valor com BDI =>	115,90	115,90
						Valor Unit	Total	2.000,00

2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit	Total
Composição	49.12.058 U	BOCA DE LEÃO SIMPLES TIPO PMSP COM GRELHA	49,12	un	1,0000000	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Insunio	B.01.000.0101 U	AJUDANTE DE CARPinteIRO	Mão de Obra	h	2,0000000	20,36	40,72	40,72

Insuno	8.06.000.0215 U	CPQS/CDH	AOO CA-63-B SUB-BITOLAS	Material	Kg	7.3780000	4.69	34.60
Insuno	8.06.000.0215 U	CPQS/CDH	AREA MEDIA LAVADA (A GRANEL OXOMBA FECHADA)	Material	m²	6.559.000	105.59	59.62
Insuno	8.06.000.0205 U	CPQS/CDH	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ASFALTO OXIDADO E SOLVENTES ORGANICOS REF. VABITVAPOL NEUTROLITTO BAUMGARTING 55	Material	l	2.090.00000	15.63	32.66
Insuno	8.06.000.0300 U	CPQS/CDH	SIKA OU EQUIVALENTE	Material	un	8.192800000	0.36	294.54
Insuno	8.06.000.0225 U	CPQS/CDH	TIJOLO COMUM MACICO	Mão de Obra	h	6.644.0000	20.36	13.11
Insuno	8.06.000.0101 U	CPQS/CDH	ADJUVANTE DE FERREIRO	Material	kg	1.1285000	4.32	4.97
Insuno	8.06.000.0240 U	CPQS/CDH	ADNIVO HIDROFUGO DE PEGANORMAL REF. VEDACIT SIKA SIKASOU EQUIVALENTE	Material	un	1.000.00000	100.38	100.38
Insuno	8.06.000.0260 U	CPQS/CDH	GRESHA TIPO BOCA DE LEAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL ARTICULADA CLASSE IV N 230 - 23T MEDIDAS APROXIMADAS: 810X270MM - NBR 10160	Material	H	1.000.00000	100.38	100.38
Insuno	8.06.000.0260 U	CPQS/CDH	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 2X6 POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO 8674 KG CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 110 E DA RETROSCAVADEIRA MINIMA DE 0.26 M³ PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4.37 M	Material	kg	58.8528000	0.60	35.01
Insuno	8.06.000.0270 U	CPQS/CDH	CAL HIDRATADA (SACO DE 20 KG)	Material	kg	0.1260000	8.98	1.12
Insuno	8.06.000.0270 U	CPQS/CDH	ARAME RECOZIDO N° 18 8WG	Material	m²	0.5600000	18.77	10.51
Insuno	8.06.000.0210 U	CPQS/CDH	CHAPA COMPENSADA COLA PVA RESINADA DE 12MM (2.20 X 1.10 M)	Material	m²	0.1680000	70.53	11.84
Insuno	8.06.000.0210 U	CPQS/CDH	TABUA CEDRINHO 25 MM X 300 MM DE 3'	Material	m²	0.2160000	83.82	18.10
Insuno	8.06.000.0205 U	CPQS/CDH	PEDRA BRITADA N° MEDIOS 12.3 E 4 (A GRANEL)	Mão de Obra	h	0.6400000	24.79	15.96
Insuno	8.06.000.0101 U	CPQS/CDH	FERREIRO/ARMAZADOR	Mão de Obra	h	23.2416003	20.36	473.20
Insuno	8.06.000.0101 U	CPQS/CDH	SERVENTE	Material	kg	155.3892000	0.40	62.16
Insuno	8.06.000.0205 U	CPQS/CDH	CIMENTO CP-ILE-32 (SACOS DE 50 KG)	Mão de Obra	h	26.1482000	21.76	499.47
Insuno	8.06.000.0101 U	CPQS/CDH	PEDREIRO	Mão de Obra	h	3.3880000	24.79	83.98
Insuno	8.06.000.0101 U	CPQS/CDH	CARPINTEIRO					
Insuno	8.06.000.0101 U	CPQS/CDH						
MO sem LS => 1.126,44					LS =>	0,00	MO com LS =>	1.126,44
Valor com BDI =>							Valor com BDI =>	2.440,00

2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	94995 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO, AF. 08/2022	PISO - PISOS	m²	1,0000000	50,00	50,00
Composição Auxiliar	65303 SINAPI	FERREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,1740000	28,79	5,02
Composição Auxiliar	66316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	0,2707568	25,43	6,89

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Auxiliar	88243 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	0,1301000	28,44	3,68
Insuno	00001509 SINAPI	SARRAFO 12,5 X 10 CM EM PINUS, LISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - Material	M	0,2500000	2,64	0,66
Insuno	00002692 SINAPI	BRUNTA	M	0,0037000	4,58	0,00
Insuno	00004492 SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	M	0,0880000	288,33	25,37
Insuno	00000066 SINAPI	CONCRETO USINADO BOMBÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 9953)	KG	0,0240000	9,72	0,23
Insuno	00021431 SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 1)	M	1,0900000	7,21	7,86
Insuno	00021431 SINAPI	TELA DE AÇO SOLDA DA NERVILADA CA-50, Q.92 (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO ESPACAMENTO DA MALHA = 13 X 15 CM	M	1,0900000	7,21	7,86
MO sem LS =>			12,66	LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						61,00

Composições Auxiliares

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	26,59	26,59
Composição	88313 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,0000000	0,27	0,27
Auxiliar	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,62	0,64
Insuno	00043467 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,41	0,41
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	16,90	0,90
Insuno	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	0,03	0,03
Insuno	00037374 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,0000000	2,72	2,72
Insuno	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,0000000	0,89	0,89
Insuno	00000242 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	H	1,0000000	26,73	26,73
MO sem LS =>			21,00	LS =>	0,00	MO com LS =>
						Valor com BDI =>
						32,43

Composição	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88631 SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL AF 08/2019	m³	1,0000000	424,45	424,45
Composição	88313 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	M	8,2600000	25,43	210,81
Auxiliar	00001379 SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOS 10 CF II-32	KG	389,5400000	0,40	155,81

AVENIDA NOVE DE JULHO SALA 705 - ANHANGABAÚ - JUNDIAÍ / SP

Composição	95378 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,47	0,47
Resumo	00006111 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,0242000	19,37	0,47
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,47
			Valor do BDI =>			Valor com BDI =>	0,57

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92961 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHI	1,00000000	3,46	3,46	3,46
Composição Auxiliar	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,81	2,81	2,81
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,65	0,65	0,65
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,76	Valor com BDI =>	4,22	4,22

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92960 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CHP	1,00000000	12,65	12,65	12,65
Composição Auxiliar	92958 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,07	3,07	3,07
Composição Auxiliar	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,81	2,81	2,81
Composição Auxiliar	92957 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,65	0,65	0,65
Composição Auxiliar	92953 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	6,12	6,12	6,12
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		2,78	Valor com BDI =>	15,43	15,43

	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	92956 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	2,81	2,81	2,81
Resumo	00013656 SINAPI	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUÍAS E SARIETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTÊNCIA DE 14 CV	Materiais	UN	0,00000540	23,93567	23,93567	23,93567
			MO sem LS =>	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI =>		0,61	Valor com BDI =>	3,42	3,42
	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	92957 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	0,65	0,65
Insuno	00013036 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL, E POTENCIA DE 14 CV	Material	UN	0,0000143	43,985,67	6,55
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,14	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 0,79
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92358 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	3,07	3,07
Insuno	00013036 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL, E POTENCIA DE 14 CV	Material	UN	0,0000143	43,985,67	6,55
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 0,67	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 3,74
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	92959 SINAPI	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015	CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	H	1,00000000	6,12	6,12
Insuno	00014221 SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COM UN METROPOLITANO S-10 OU S-600	Material	L	1,55000000	3,96	6,12
			MO sem LS => 0,00 Valor do BDI => 1,34	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	0,00 7,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88303 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	29,79	29,79
Composição	88371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	0,57	0,57
Auxiliar	00049439 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,83	0,83
Insuno	00037370 SINAPI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,00000000	2,72	2,72
Insuno	00043466 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,00000000	0,55	0,55
Insuno	00037370 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - TAXES	Taxes	H	1,00000000	0,03	0,03
Insuno	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,00000000	0,64	0,64
Insuno	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MATERIAL	Material	H	1,00000000	0,90	0,90
Insuno	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,00000000	23,55	23,55
			MO sem LS => 24,12 Valor do BDI => 6,55	LS =>	0,00	MO com LS => Valor com BDI =>	24,12 36,34
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	H	1,00000000	25,43	25,43

EDIFICA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 50.851.655/0001-41

Contabilidade	98376 SINAPI	CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SIDI - SERVICOS DIVERSOS	H	1,0000000	0,47	0,47
Auxiliar		TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	H	1,0000000	0,64	0,64
Insuño	00037371 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas		H	1,0000000	0,03	0,03
Insuño	00043457 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,41	0,41
Insuño	00000511 SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0000000	19,37	19,37
Insuño	00037376 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	2,72	2,72
Insuño	00043491 SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	H	1,0000000	0,89	0,89
Insuño	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	H	1,0000000	0,90	0,90
		MO sem LS =>	19,84	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,84
		Valor do BDI =>	5,59			Valor com BDI =>	31,02