

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

OBRA: Execução de Cobertura

Local: Cemitério Recanto do Silêncio - Rua Maria Ward - Itapeverica da Serra - SP

Coordenadas: 23°42'28.9"S 46°50'29.4"W


PLANILHA ORÇAMENTARIA

IMPORTANTE: PREÇOS COM DESONERAÇÃO

DATA 15/08/2025
BDI: 25,00%

CÓDIGO	REFERÊNCIA	ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MEMÓRIA DE CÁLCULO	C. UNIT	P. UNIT	P. TOTAL
Serviços Preliminares									
03.01.020	CDHU 198	1.1	Demolição manual de concreto simples	M3	0,04	10 unid x 0,20m x 0,20m x 0,10m	R\$ 224,84	R\$ 281,05	R\$ 11,24
06.02.0201	CDHU 198	1.2	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M3	1,25	11 unid x 0,50m x 0,50m x 0,50m	R\$ 81,32	R\$ 76,65	R\$ 95,81
05.07.040	CDHU 198	1.3	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	M3	4,00	1 caçamba	R\$ 110,09	R\$ 137,61	R\$ 550,44
Fundação									
12.01.021	CDHU 198	2.1	Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa	M	20,00	10 unid x 2m	R\$ 66,57	R\$ 83,21	R\$ 1.664,20
10.01.040	CDHU 198	2.2	Amadureza em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	39,50	10 unid x 3,95kg/unid. (Ø10mm)	R\$ 10,41	R\$ 13,01	R\$ 513,90
11.01.130	CDHU 198	2.3	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,25	1m³	R\$ 508,73	R\$ 635,91	R\$ 794,89
Cobertura									
10.01.040	CDHU 198	3.1	Amadureza em barra de aço CA-50 (A ou B) f _{yk} = 500 MPa	KG	70,00	70kg/m² - pilares	R\$ 10,41	R\$ 13,01	R\$ 910,70
09.01.030	CDHU 198	3.2	Forma em madeira corrugada para estrutura	M2	18,00	18m² - pilares	R\$ 261,17	R\$ 326,46	R\$ 5.876,28
11.01.130	CDHU 198	3.3	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1,00	1m³ - pilares	R\$ 508,73	R\$ 635,91	R\$ 635,91
15.01.310	CDHU 198	3.4	Estrutura em telhas para telhas de barro	M2	140,00	140m²	R\$ 114,00	R\$ 142,50	R\$ 19.950,00
16.02.030	CDHU 198	3.5	Telha de barro tipo romana	M2	147,00	140m² + 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação	R\$ 88,88	R\$ 88,10	R\$ 12.656,70
16.33.022	CDHU 198	3.6	Calha, ruf, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m	M	35,00	35m	R\$ 112,74	R\$ 140,93	R\$ 4.932,55
46.02.070	CDHU 198	3.7	Tubo de PVC rígido branco PxB com virala e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN = 100 mm, inclusive conexões	M	7,05	3 descidas de 2,35m	R\$ 78,91	R\$ 98,64	R\$ 695,41
Revestimento e Pintura									
17.02.020	CDHU 198	4.1	Chapisco	M2	18,00	10 unid x 2m	R\$ 7,12	R\$ 8,90	R\$ 160,20
17.02.220	CDHU 198	4.2	Reboco	M2	18,00	10 unid x 3,95kg/unid. (Ø10mm)	R\$ 13,32	R\$ 16,65	R\$ 299,70
33.10.050	CDHU 198	4.3	Tinta acrílica em massa, inclusive preparo	M2	18,00	1m³	R\$ 33,39	R\$ 41,74	R\$ 751,32
33.03.750	CDHU 198	4.4	Verniz acrílico	M2	140,00	1m³	R\$ 40,78	R\$ 50,98	R\$ 7.137,20
Equipamentos									
98.02.210	CDHU 198	5.1	Barco de madeira com encoiso e pés em ferro fundido pintado	UN	20,00	20 unidades	R\$ 832,67	R\$ 1.040,84	R\$ 20.816,80
TOTAL c/ BDI							R\$ 78.453,25		

Vinicius Kimura
Chefe de Divisão



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Obra: Execução de Cobertura

Local: Cemitério Recanto do Silêncio - Rua Maria Ward - Itapeçerica da Serra - SP


CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DATA

15/08/2025

ITEM	SERVIÇO	1 MES			2 MES			3 MES			TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	657,49								R\$ 657,49
2	FUNDAÇÃO	R\$	2.972,99								R\$ 2.972,99
4	COBERTURA				R\$ 45.657,55						R\$ 45.657,55
7	REVESTIMENTOS E PINTURA							R\$ 8.348,42			R\$ 8.348,42
8	EQUIPAMENTOS							R\$ 20.816,80			R\$ 20.816,80
TOTAL		R\$	3.630,48		R\$ 45.657,55			R\$ 29.165,22			R\$ 78.453,25

Vinicius Kimbra
CHEFE DE DIVISÃO

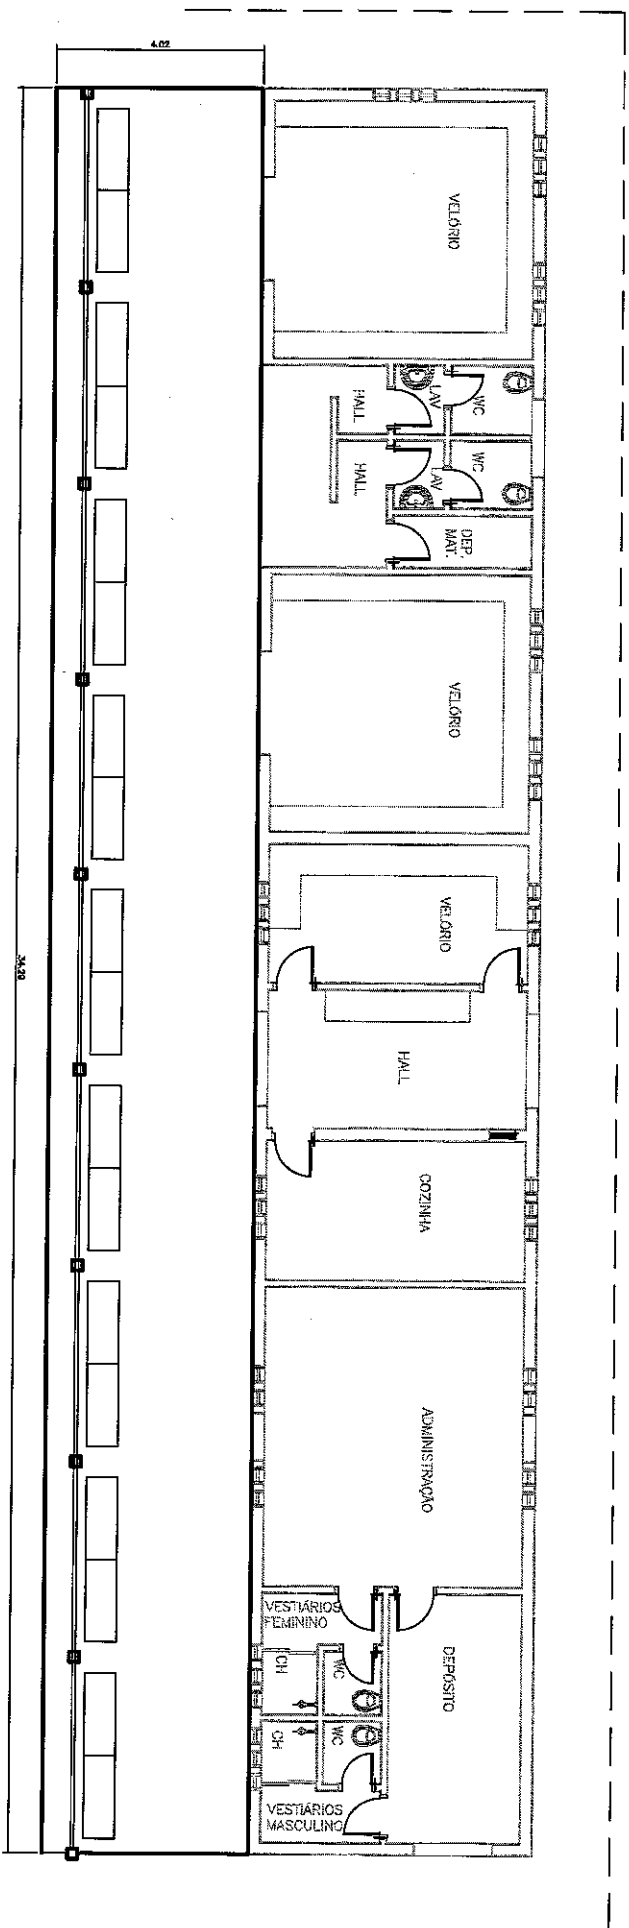

Projeto:

Croqui de Execução de Cobertura

Local:

Cemitério Recanto do Silêncio – Rua Maria Ward – Itapeverica da Serra – SP

Autor/desenho:


JCAS

Data:

24/07/2.025

Escala:

sem escala

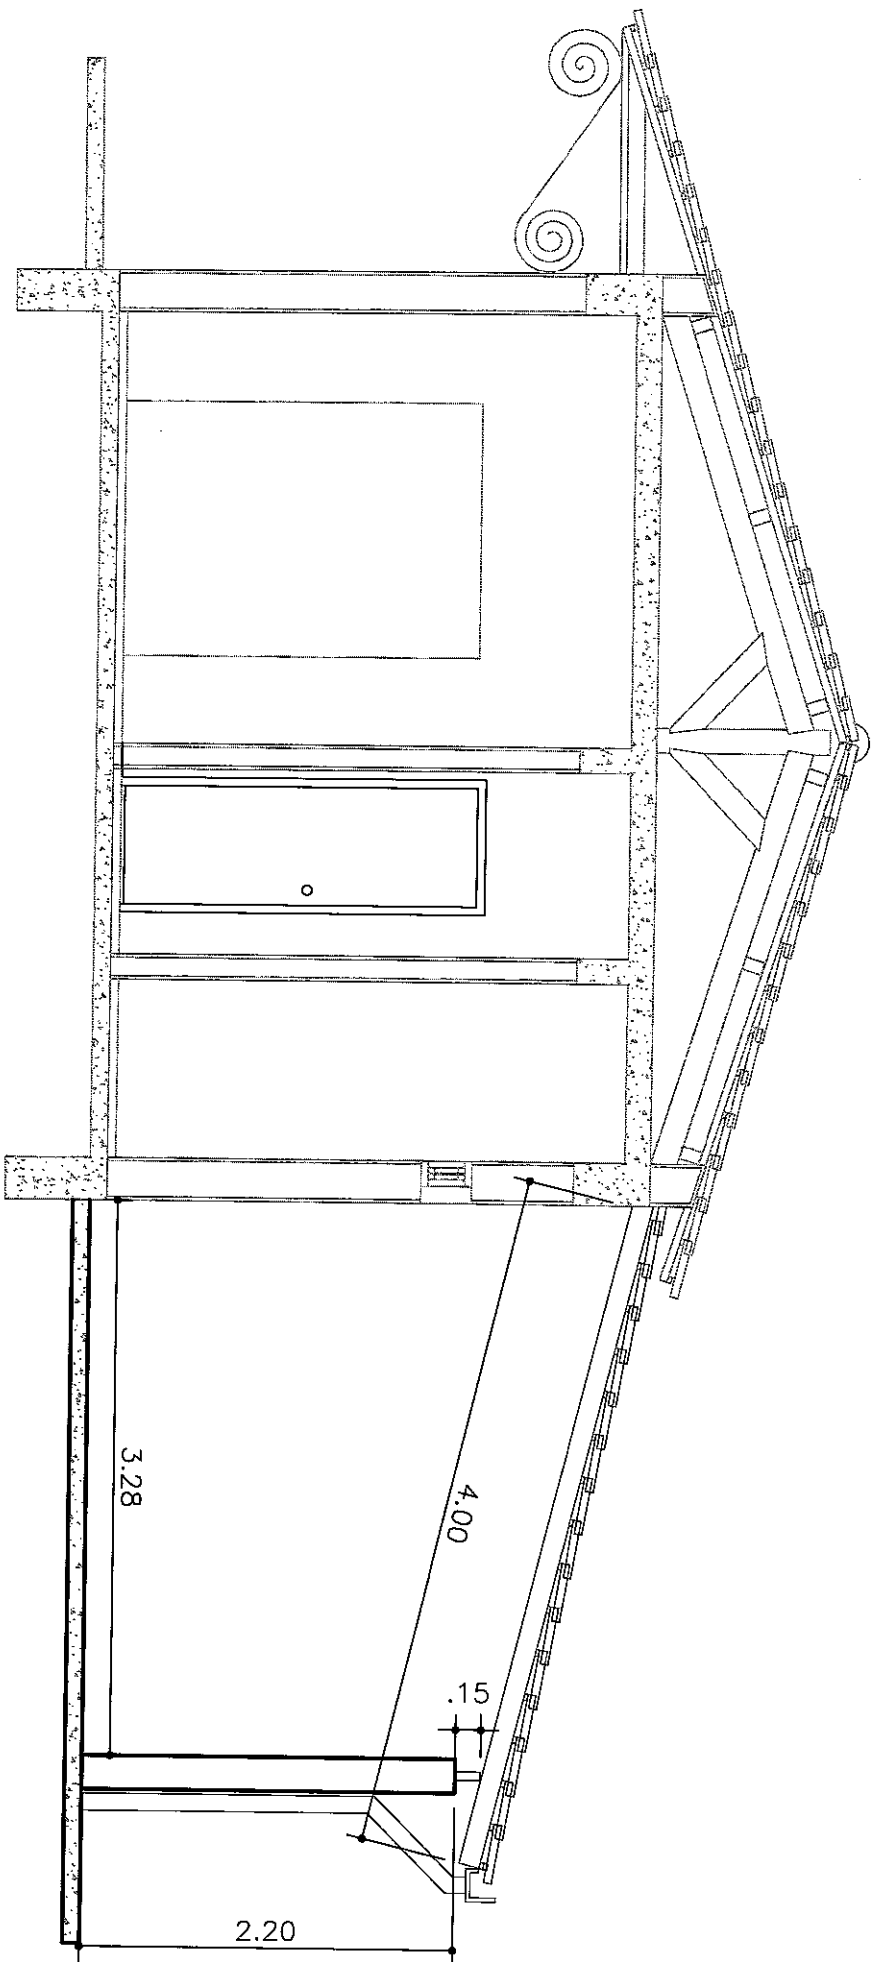

CORTE B – B

Projeto:

Croqui de Execução de Cobertura

Local:

Cemitério Recanto do Silêncio – Rua Maria Ward – Itapacerica da Serra – SP

Autor/desenho:

JCAS

Data:

24/07/2.025

Escala:

sem escala