CORRIMÃO



DETALHE DO CORRIMÃO

ESCADAS

NOTA:

- CORRIMÃO EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA, CONTÍNUOS E COM AS EXTREMIDADES VOLTADAS PARA A PAREDE

DETALHE DAS ESCADAS

GUARDA CORPO



DETALHE DO GUARDA CORPO

ALARME

DETALHE DA INSTALAÇÃO DO ALARME

EXTINTORES



INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO



DETALHE DE INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SIMPLES P/ EMBUTIR

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
NBR e DECRETO ESTADUAL N.º 56.819/2011

ACESSO DE VIATURAS	Atende a IT 06/2011. O estacionamento de viaturas será realizado na via pública.			
SEGURANÇA ESTRUTURAL NA EDIFICAÇÃO	A edificação será executada em concreto armado e alvenaria. Atende a IT 08/2011.			
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO	Finalidade do Material (Grupo /divisão). Atende a IT 10/2011			
	Grupo/ divisão	Piso (acabamento/ revestimento)	Parede e divisória (acabamento/ revestimento)	Teto e forro (acabamento/ revestimento)
	E-1	Classe I	Classe I	Classe I
SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	As rotas de fuga foram dimensionadas de acordo com o IT 11/2011.			
CARGA DE INCÊNDIO	Ocupação: ESCOLA E-1 = 300 MJ/m2. Atende a IT 14/2011.			
BRIGADA DE INCÊNDIO	A ser formada de acordo com o IT 17/2011 com todos os funcionários da edificação.			
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Atenderá o IT-41/2011, sendo que o ART e Anexo A, serão entregues no ato da vistoria do CB			
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Tipo bloco autonomo de balizamento/aclaramento Atende NBR 10.898/99 e IT 18/2011.			
ALARME DE INCÊNDIO	Previsto sistema de alarme, manitido por baterias automativas instalado em local com presença humana, na Recepção. Atende a IT 19/2011.			
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	Será prevista a sinalização básica de protação, alerta, orientação e salvamento, equipamentos contra incêndio conforme a IT 20/2011.			
EXTINTORES	Atende a IT 21/2011.			
	TIPO		CAPACIDADE	
	Pó químico seco ABC		2 A 20 B C	
CENTRAL DE GLP	Não haverá central, mas se instalar deve cumprir o IT-28/2011			
HIDRANTE	Atende a IT 22/2011.			

DETALHE LIGAÇÃO BOMBA INCÊNDIO



CORRIMÃO EMPOSTADO



DETALHE DE TIPOS DE GUARDA CORPO

SIMBOLOGIA PARA A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA



CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO			
RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/Ñ		
BAIXO	300 MJ/m ²		
CARGA DE INCÊNDIO (14			
OCUPAÇÃO/ USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/Ñ
ESCOLA EM GERAL	ESCOLA	E-1	300 MJ/m ²
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES QUANTO À ALTURA			
TIPO	DENOMINAÇÃO		ALTURA
I	EDIFICAÇÃO TÉRREA		1 PAVIMENTO
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO			
GRUPO/DIVISÃO/ OCUPAÇÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS	
E	ESCOLA	E-1	ESCOLA ESCOLA FUNDAMENTAL I

TABELA DO CMAR
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (CMAR) PISOS: PAREDES: MURO, BARRAMES, REFORMAS, CEDRAL FALL: CIRCULAÇÃO CLASSE I

REGISTRO DE RECALQUE PAREDE

Detalhe de instalação - sem escala



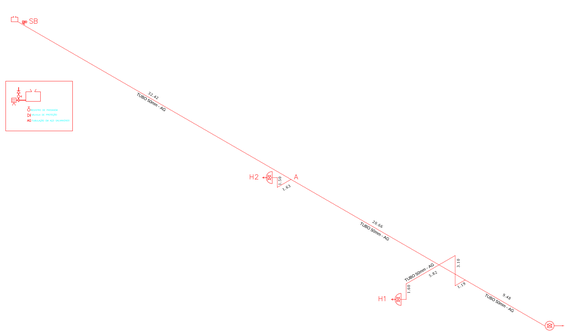
SB
H2
A
H1
B
0,42
1,00
0,50
1,00
0,42
1,00
0,50
1,00
0,42
1,00
0,50
1,00