FONTE : UBS-01

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES

CDHU – Desenvolvimento e gestão

	Arq. IRENE BORGES RIZZO Coordenação	ART
Equipe Técnica:	Arq. LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE Gestão e autoria da arquitetura	ART
Equipe Técnica:	Joao Henrique L. Damasceno Engenheiro CREASP5068946337	ART

FORMA DA FUNDAÇÃO – LIXEIRA

ESC.: 1:25

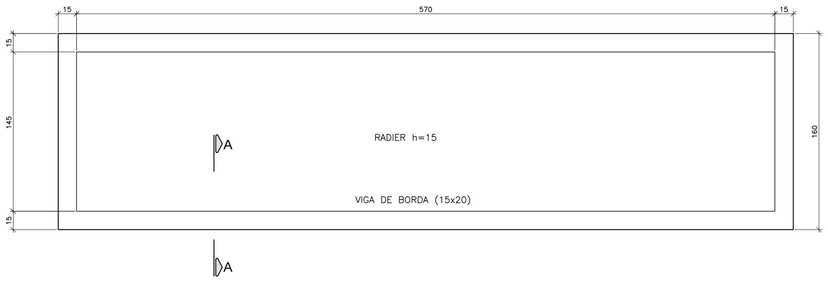

ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO (RADIER) – LIXEIRA

ESC.: 1:25

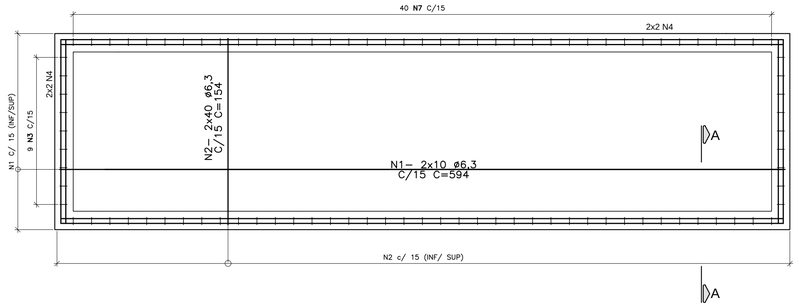

SEÇÃO TIPICA



CORTE AA



AÇO		POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
					UNIT (cm)	TOTAL (cm)
ARMAÇÃO DO RADIER - LIXEIRA						
	CA-50	1	6,3	20	594	11880
	CA-50	2	6,3	80	154	12320
	CA-50	3	6,3	96	48	4608
	CA-50	4	6,3	4	CORR	5720
AÇO		BIT (mm)	COMPR (m)		PESO (kg)	
CA-50		6,3	345		85	
PESO TOTAL			CA 50 =		85	

NOTAS:

1 – MEDIDAS EM CENTIMETROS, NÍVEIS EM METROS.

2 – NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA

3 – CONCRETO fck >= 25 MPa

4 – AÇO CA50 E CA60

5 – COBRIMENTO = 3 cm

6 – CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL II – MODERADA SEGUNDO A NBR 6118/2014.

7 – O TIPO E O COMPRIMENTO DAS ESTACAS DEVERÁ SER DEFINIDO PARA CADA LOCAL DE IMPLANTAÇÃO APÓS ANÁLISE GEOTÉCNICA POR ENGENHEIRO HABILITADO QUE EMITIRÁ PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES

8 – EXECUTAR ESTACAS SOB SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ESPECIALIZADO

Revisões (discriminação)	Nº	Data	Rubrica
REVISÃO GERAL	01	02/JUL/21	TCB

FORMA DA FUNDAÇÃO - BASE DO GERADOR

ESC.: 1:25

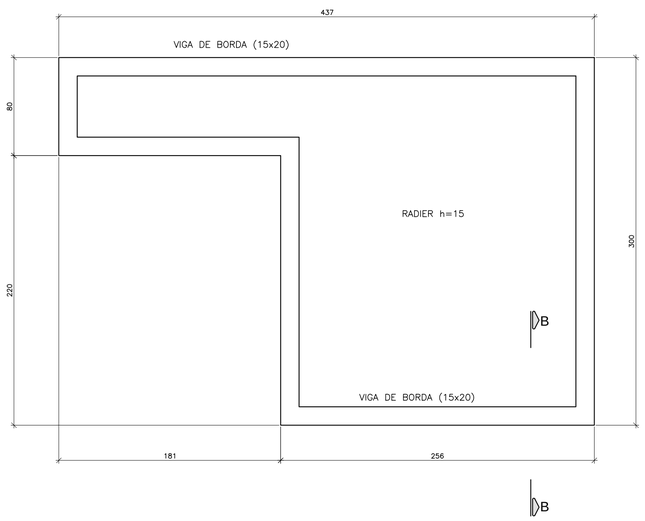

ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO (RADIER) - BASE DO GERADOR

ESC.: 1:25

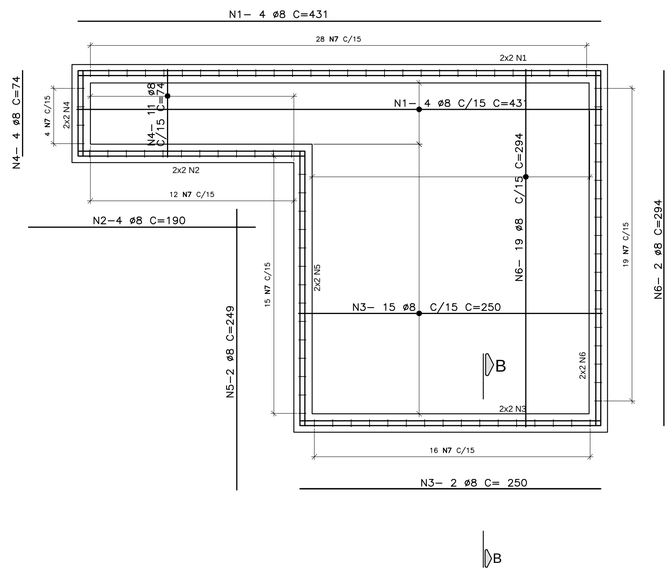

CORTE A-A / ARM. VIGA (TÍP.)

ESC. 1:25



AÇO	POS	BIT (mm)	QUANT	COMPRIMENTO	
				UNIT (cm)	TOTAL (cm)
ARMAÇÃO DO RADIER - BASE DO GERADOR					
CA-50	1	8	8	431	3448
CA-50	2	8	4	190	760
CA-50	3	8	1	250	250
CA-50	4	8	15	74	1110
CA-50	5	8	2	249	498
CA-50	6	8	21	294	6174
CA-50	7	6,3	94	49	4606
AÇO	BIT (mm)	COMPR (m)		PESO (kg)	
CA-50	6,3	46		11	
CA-50	8	122		48	
PESO TOTAL		CA 50 =		60	

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
Rua Boa Vista,170. CEP. 01014-000. São Paulo. Tel.2505.2000. CGCMF 47.865.597/0001-09

PROJETO

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

CÓDIGO

U | B | S | | | – 01

TÍTULO: ESTRUTURAS | ÁREA: EST | FOLHA: 11/11

ASSUNTO

LIXEIRA E BASE DO GERADOR
FORMA E ARMAÇÃO DO RADIER

ESCALA GRÁFICA: 0 0,5 1,0 1,5(m) | ESCALA NOMINAL: 1:50 | DATA: MAI/2021

ASSINATURAS

proprietário	cgc
aprovação do projeto – responsável técnico	c.r.e.a. 5060240851
LUIZ GUSTAVO DELLA NOCE	pref.
	a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a. 0682602140
ALEXANDRE GRECCO MARIUTTI	pref.
	a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

LISTA 1

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
						P E